



**КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ**

ЗМІСТ



1	ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ:	4-24
	Респіратори	4-8
	Повнолицьові маски та напівмаски	9-19
	Фільтри до масок та напівмасок	12-13
	Респіраторні системи	20-24



2	ЗАХИСТ ОРГАНІВ ЗОРУ	25-36
	Окуляри відкриті	25-32
	Окуляри закриті	33-36



3	ЗАХИСТ РУК:	37-44
	Захист від хімічного впливу	38-42
	Одноразові рукавички	43
	Захист від механічного впливу	44



4	ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ	45-54
----------	-----------------------	--------------



5	СПЕЦОДЯГ	55-57
	Одяг для медичних та сервісних працівників	56-57



6	ЗАХИСНІ КОМБІНЕЗОНИ	58-64
----------	----------------------------	--------------



7	ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ	65-74
----------	-----------------------------	--------------



8	ОСНАЩЕННЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ	75-78
----------	-----------------------------------	--------------



9	ПРОТИРАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ	79-81
----------	------------------------------	--------------

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ серії 3M™ AURA™ 9300+

Комфорт обличчя та голови

Дизайн та матеріал

- Унікальний 3-панельний дизайн підійде багатьом формам і розмірам обличчя
- Не сковує міміку
- Забезпечує малий опір диханню; ідеально підходить для роботи в умовах спеки
- Міцно тримається на обличчі, забезпечуючи комфортне та герметичне прилягання
- Пористий матеріал носової частини респіратора і м'яке внутрішнє покриття створюють відчуття комфорту
- Надзвичайно легкий

Об'ємна носова панель

- Вигнутий низькопрофільний дизайн чудово підходить для контуру носа й очей
- Допомогає забезпечити належний огляд
- Покращує сумісність з окулярами

Знижений опір диханню

- Поєднання переваг протиаерозольного фільтрувального матеріалу 3M з передовою технологією низького опору диханню
- Ефективність дії фільтра за рахунок зниженої опірності диханню
- Підвищений комфорт

Рельєфна верхня панель

- Допомогає зменшити запотівання окулярів

Клапан дихання 3M™ Cool Flow™

- Ефективно запобігає накопиченню тепла і вологи
- Забезпечує прохолоду і комфорт при використанні
- Виводить повітря, що видихається, і мінімізує ризик запотівання окулярів

Сумісні із

- Захисними окулярами



Стандартні сфери застосування

- Фармацевтика
- Лабораторії
- Порошкоподібні хімікати



ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ


МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Модель	9310+	9320+	9312+	9322+	9332+
Класифікація	FFP1	FFP2	FFP1	FFP2	FFP3
Рівень захисту max	до 4 ГДК	до 12 ГДК	до 4 ГДК	до 12 ГДК	до 50 ГДК
Клапан	-	-	+	+	+
Захист	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ серії Р

7 ДИНАМІЧНИХ ТОЧОК, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ІДЕАЛЬНЕ ПРИЛЯГАННЯ

- **Корпус маски** в районі рота має квадратну форму з міцним каркасом і великим внутрішнім простором
- **Праве і ліве крило маски** автоматично підлаштовується під лицьову структуру користувача
- **Носова область** спроектована таким чином, щоб максимально гнучко поєднуватися з усіма можливими формами і розмірами носа
- **Верхня права і ліва частина** автоматично підлаштовується під розміри і форму скроневої кістки користувача
- **Секція підборіддя** формується за структурою підборіддя користувача

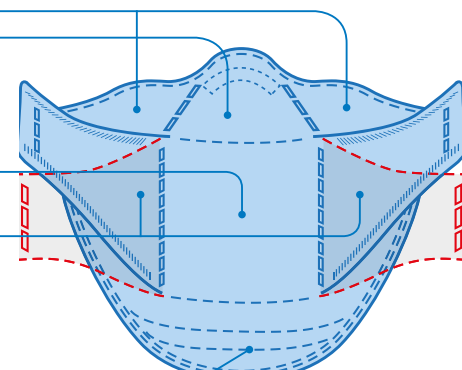

Дизайн та матеріал

- Високі або низькі температури не впливають на гнучкість і пружність ременів оголов'я
- Респіратор забезпечує високу фільтрацію, низький опір диханню і підходить для будь-якої форми обличчя
- Не викликає подразнення шкіри

Носова панель

- Спеціально розроблена носова кліпса, підходить для будь-якої форми або розміру носа, а пінистий матеріал, що знаходиться всередині маски, забезпечує додатковий комфорт

Клапан видиху

- Спеціально розроблений клапан видиху (модель Р-167V, Р-267V, Р-367V) ефективно відводить тепло і зводить до мінімуму накопичення вологи всередині респіратора, забезпечуючи зручне використання в жарких і вологих умовах
- Сертифікат випробування на доломітовий пил гарантує захист як мінімум протягом 8 годин

Стандартні сфери застосування

- Фармацевтика
- Лабораторії
- Порошкоподібні хімікати



Сумісні із

- Захисними окулярами



МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Модель	P-167	P-267	P-367	P-167V	P-267V	P-367V
Класифікація	FFP1	FFP2	FFP3	FFP1	FFP2	FFP3
Рівень захисту max	до 4 ГДК	до 12 ГДК	до 50 ГДК	до 4 ГДК	до 12 ГДК	до 50 ГДК
Клапан	-	-	-	+	+	+
Захист	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ серії А

Дизайн та матеріал

- Складані респіратори серії А мають класичний дизайн
- Зручні у використанні
- Проста та надійна конструкція дозволяє забезпечити надійний захист
- Спеціально розроблений шар термічного склеювання, забезпечує стійкість до деформації під час використання
- Всі матеріали, що використовуються є гіпоалергенними
- Моделі А 367 та А 367V мають м'яку носову накладку з внутрішньої сторони респіратора для забезпечення додаткового комфорту

Носова панель

- Вмонтована носова кліпса знижує ризик нанесення травм користувачеві і зберігає свою надійність навіть після багаторазового використання

Сумісні із

- Захисними окулярами



Стандартні сфери застосування

- Фармацевтика
- Лабораторії
- Порошкоподібні хімікати



МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Модель	A-167	A-267	A-367
Класифікація	FFP1	FFP2	FFP3
Рівень захисту max	до 4 ГДК	до 12 ГДК	до 50 ГДК
Клапан	-	-	-
Захист	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль

Модель	A-167V	A-267V	A-367V
Класифікація	FFP1	FFP2	FFP3
Рівень захисту max	до 4 ГДК	до 12 ГДК	до 50 ГДК
Клапан	+	+	+
Захист	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ серії VFlex™

Дизайн та матеріали

- Спеціально розроблені вушка для кращої посадки на обличчі
- Рельєфна зовнішня поверхня допомагає зберігати форму і не притискатися внутрішньою стороною до обличчя при вдиху
- V-подібні складки забезпечують гнучкість та еластичність респіратора під час розмови і дихання
- М'який внутрішній шар
- Високоєфективний фільтрувальний матеріал 3M™ забезпечує ефективну фільтрацію в поєднанні з низьким опором диханню

Носова частина

- Регульована носова кліпса забезпечує комфортну посадку і надійне прилягання
- Виявляється металодетектором
- М'яка пінна вставка на внутрішній стороні, під носовою кліпсою
- Зручність зберігання /транспортування

Стандартні сфери застосування

- Фармацевтика
- Лабораторії
- Порошкоподібні хімікати



Сумісні із

- Захисними окулярами



2 розміри для різних типів обличчя

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Модель	9101	9152R	9161V	9162V	9163V
Класифікація	FFP1	FFP2	FFP1	FFP2	FFP3
Рівень захисту max	до 4 ГДК	до 12 ГДК	до 4 ГДК	до 12 ГДК	до 50 ГДК
Клапан	-	-	+	+	+
Захист	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль	пил/аерозоль

МАСКИ
ТА НАПІВМАСКИ
ЗІ ЗМІННИМИ
ФІЛЬТРАМИ

БАГАТОРАЗОВІ НАПІВМАСКИ серії 7500

Багаторазові напівмаски 3M серії 7500 встановлюють новий стандарт комфорту. Клапан видиху забезпечує підвищену надійність. Знижений опір диханню знижує до мінімуму накопичення тепла в масці та підвищує Ваш комфорт. Є три розміри, усі мають байонетну систему кріплення, забезпечуючи захист широким діапазоном подвійних легких фільтрів від газів, парів і частинок в залежності від Ваших індивідуальних потреб, а також можуть використовуватися з системою подачі повітря 3M.

Наголів'я

- Збалансоване та надійне прилягання
- Знижена кількість точок тиску і напруги

Маска

- Опускається з обличчя для додаткової зручності під час перерв
- Розроблена з урахуванням сумісності із засобами захисту голови та органів зору
- М'який силіконовий матеріал для комфорту і довговічності
- Тонкий шар у носовій частині для більшого комфорту
- Повністю розбирається для кращого обслуговування
- Є повний набір запчастин
- Доступні у трьох розмірах з різним колірним кодуванням
- Мала вага — 136 г

Клапан видиху 3M™ Cool Flow™

- Знижений опір видиху
- Полегшене дихання
- Знижене накопичення тепла і вологи
- Відсутність вібрації клапана
- Спрямований вниз потік повітря, що видихається
- Захищений від забруднень

Низькопрофільний дизайн

- Оптимальний огляд
- Поверхня не накопичує бруд
- Знижене запотівання засобів захисту органів зору
- Гладкий на вигляд та дотик

Під'єднання фільтра

- Конструкція подвійного фільтра забезпечує знижений опір диханню
- Більш досконалий розподіл ваги і більш збалансоване прилягання
- Кращий периферійний огляд
- Безпечне і надійне прилягання
- Візуальні позначки місць кріплення
- Гнучка система для фільтрів від газу, парів і частинок
- Візуально позначене місце під'єднання подачі повітря



Напівмаски 3M™ серії 7500

- Напівмаска 3M™ 7501 - маленький розмір (сіро-блакитна)
- Напівмаска 3M™ 7502 - середній розмір (світло-блакитна)
- Напівмаска 3M™ 7503 - великий розмір (темно-синя)



ПОВНОЛИЦЬОВІ МАСКИ серії 6000

Маски 3M серії 6000 багаторазового використання прості в користуванні і комфортні для користувача. Отвір для видиху забезпечує збільшену довговічність і допомагає зберігати маску незабрудненою. Поставляються у трьох розмірах, усі маски мають систему байонетного кріплення, яка дозволяє прикріплювати широкий ряд подвійних легких фільтрів для захисту від газів, парів і частинок в залежності від Ваших індивідуальних потреб.

Маска

- М'яка, гіпоалергенна еластомерна лицьова маска
- Надзвичайно мала вага (400 г) для забезпечення високого комфорту

Повнолицьове захисне скло маски

- Широкий огляд
- Полікарбонатне захисне скло маски, стійке до подряпин і ударів відповідно до EN166 маркування «В»

Наголів'я з чотирма лямками

- Легко надягається та знімається
- Добре збалансований

Клапан 3M™ Cool Flow

- Знижений опір видиху
- Більш легке дихання
- Знижене накопичення тепла і вологи
- Відсутність вібрації клапана
- Спрямований вниз потік повітря, що видихається
- Знижено до мінімуму накопичення бруду для збереження чистоти
- Гладкий на вигляд та дотик

Під'єднання фільтра

- Конструкція з подвійним фільтром знижує опір диханню
- Більш досконалий розподіл ваги і більш збалансоване прилягання
- Покращений периферійний огляд
- Безпечне і надійне прилягання
- Гнучка система фільтрів захисту від газу, парів, частинок
- Візуально відмічене місце під'єднання подачі повітря

Плюс

- Доступні у трьох розмірах з різним колірним кодуванням:
6700 — малий (світло-сірий)
6800 — середній (сірий)
6900 — великий (темно-сірий)

Сумісні із

- Системою подачі стисненого повітря 3M™ S-200+



Повнолицьова маска 3M 6000

- Повна маска 3M 6700 (маленький розмір)
- Повна маска 3M 6800 (середній розмір)
- Повна маска 3M 6900 (великий розмір)

Акcesуари до повнолицьової маски

- Серветки для чищення лицьового ущільнювача 3M™ 105
- Сумка для повнолицьової маски 3M 107



ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З МАСКАМИ ТА НАПІВМАСКАМИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ

3М розробила широкий асортимент фільтрів для використання з напівмасками та повними масками свого виробництва, що забезпечує ефективний захист від газів, парів та частинок. Унікальна байонетна система приєднання фільтра забезпечує простоту використання — достатньо лише вставити фільтр на місце та закріпити.

	Фільтр	Рівень захисту	Захист від
Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ серії 2000			
	2125	P2 R	твердих та рідких частинок
	2128	P2 R	твердих та рідких частинок, плюс захист від озону 10 ГДК та від органічних парів/кислих газів нижче ГДК
	2135	P3 R	твердих та рідких частинок
	2138	P3 R	твердих та рідких частинок, плюс захист від озону 10 ГДК та від органічних парів/кислих газів нижче ГДК
Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ серії 5000			
	5911	P1 R	твердих та рідких частинок
	5925	P2 R	твердих та рідких частинок
	5935	P3 R	твердих та рідких частинок
	501	-	тримач фільтра
	603	-	платформа фільтра

Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ серії 6000			
	6035	P3 R	твердих та рідких частинок — у твердому пластиковому корпусі для використання у важких умовах
	6038	P3 R	твердих та рідких частинок, газу фтороводню до 30 ppm та для зменшення подразливої дії органічних парів та кислотних газів нижче за ГДК у твердому пластиковому корпусі для використання у важких умовах
Фільтри для захисту від газів та парів 3M™ серії 6000			
	6051	A1	органічних газів та парів (температура кипіння > 65 °C)
	6054	K1	аміаку та похідних
	6055	A2	органічних парів (температура кипіння > 65°C)
	6057	ABE1	органічних парів (температура кипіння > 65°C), неорганічних парів та кислих газів
	6059	ABEK1	органічних парів (температура кипіння > 65°C), неорганічних парів, кислих газів, аміаку та його похідних
	6075	A1 + формальдегід	органічних парів (температура кипіння > 65°C) та формальдегіду
Фільтри для захисту від газів, парів, пилу та аерозолю 3M™ серії 6000			
	6096	A1 HgP3 R	органічних парів (температура кипіння > 65°C), ртутних парів, пилу та аерозолю
	6098	AXP3 NR	одиночних складних органічних парів (температура кипіння < 65°C), пилу та аерозолю
	6099	A2B2E2 K2P3R	органічних парів, неорганічних парів та кислотних газів (температура кипіння > 65°C), аміаку, похідних, пилу та аерозолю

НАПІВМАСКИ серії Force™ 8

Force™ 8 надзвичайно легка, проста в догляді напівмаска.
Доступна в трьох розмірах (S, M, L), що дає можливість бути впевненим у відмінній посадці і винятковому рівні продуктивності.



- **Комфорт і надійність**
Напівмаска з міцного термопластичного матеріалу представлена в трьох розмірах. Повністю регульоване чотирихточкове оголів'я забезпечує щільне прилягання.



- **Клапан виготовлений з силікону**, що дає можливість використання напівмаски при дуже низьких температурах. Клапан Турбооп™ забезпечує низький опір диханню при використанні напівмаски.



- **Низькопрофільна конструкція Force™ 8** забезпечує чудову видимість, дозволяючи ефективно використовувати полумаску з іншими типами засобів індивідуального захисту

Сумісні із

- Засобами захисту органів зору



PRESSCHECK™ — ЩОДЕННА ВПЕВНЕНІСТЬ У ЗАХИСТІ



P3RD



A2 P3RD



ABEK1 P3RD

Щоденна впевненість у захисті. Тест на щільність прилягання обладнює, але як Ви можете бути впевнені, що наділи маску правильно кожен раз, коли входите в небезпечну зону? За допомогою фільтрів PressToChek™ Ви можете миттєво перевіряти щільність прилягання при кожному надяганні напівмаски або півнолицьової маски.

Фільтрація PressToChek™

Фільтр PressToChek™ дозволяє повітрю проходити через всю площу фільтруючого матеріалу



ОДЯГНІТЬ



- Одягніть на голову і відрегулюйте реміні оголів'я так, щоб напівмаска або півнолицьова маска щільно прилягала до обличчя.

СТИСНІТЬ



- Стисніть кришки фільтрів з верхньої та нижньої сторони, щоб заблокувати потрапляння повітря в підмасочний простір через фільтри.

ПЕРЕВІРТЕ



- Дивіться прямо і відрегулюйте маску поки не відчуєте відсутність попадання повітря в підмасочний простір при затиснутому фільтрі. Повторіть, дивлячись вгору, вниз, вліво та вправо.

ПОВНОЛИЦЬОВІ МАСКИ серії Force™ 10 Typhoon™

Force™ 10 Typhoon™ надзвичайно легка, проста в догляді повнолицева маска з панорамним лінзою. Доступна в трьох розмірах (S, M, L), що дає можливість бути впевненим у відмінній посадці і винятковому рівні продуктивності. Передбачає можливість використання, як з класичними фільтрами, так і з фільтрами PressToChek™.



Легка і зручна.

Комфорт є ключовою особливістю цієї надлегкої повнолицьової маски, а оголів'я охоплює голову користувача, забезпечуючи комфорт і надійний захист протягом всього робочого дня.




Щоб виявити **п'ять найбільш поширених типів обличчя** було проведено велике дослідження NIOSH (ISO 16976-2). Використовуючи результати даного дослідження компанія JSP в цифровому форматі оптимізувала ергономіку лицьового ущільнювача для максимальної сумісності з різними типами обличчя користувачів.



Маска доступна у **трьох розмірах** (малому, середньому і великому) для забезпечення щільної герметизації і високого рівня захисту користувачів з різноманітними формами обличчя.



- **Легкість обслуговування.** Повнолицьова маска Force™ 10 Typhoon™ була розроблена таким чином, щоб процес розбирання, збирання і технічного обслуговування був максимально простим і легким. Для користувачів доступні запасні частини.
- Клапан виготовлений з силікону, що дає можливість використовувати полумаску при дуже низьких температурах. **Клапан Typhoon™ забезпечує низький опір диханню** при використанні маски.
- **Лінза першого оптичного класу** забезпечує панорамний огляд з мінімальними спотвореннями. Відповідно до стандарту EN166 лінза забезпечує захист від ударів середньої енергії, випробувано з використанням 6 мм сталеві кульки на швидкості 120 м/с. Поставляється в комплекті зі змінною захисною плівкою для продовження терміну служби лінзи.
- **Фільтри PressToChek™** — це найпростіший спосіб, щоб переконатися в надійності Вашого захисту. Це можливість проводити фит-тест при кожному надяганні маски. Просто одягніть, затисніть фільтри і зробіть вдих!



Для вірного вибору розміру маски зверніться до представників ТОВ «КОМПАНІЯ «БІКО», які нададуть Вам спеціальний вимірний пристрій.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З НАПІВМАСКОЮ АБО ПОВНОЛИЦЬОВОЮ МАСКОЮ JSP



Тип фільтру Найменування	P3	A2 P3	ABE K1 P3	ABE K1 P3	ABE K1 P2	ABE K1
Органічні пари (A)		X	X	X	X	X
Неорганічні пари (B)			X	X	X	X
Пари кислих газів (E)			X	X	X	X
Пари аміаку (K)			X	X	X	X
Неприємні запахи		X	X	X	X	X
Пил (P)	X	X	X	X	X	
Аерозолі	X	X	X	X	X	
Фарби на водній основі	X	X	X	X	X	
Фарби на основі розчинника		X	X	X	X	X
Підготовка до фарбування	X	X	X	X	X	
Уайт спірит		X	X	X	X	X
Хлор			X	X	X	X
Знищення бур'янів (гербіциди)	X	X	X	X		
Кислотна обробка цегли			X	X	X	X
Формальдегід			X	X	X	X
Волокна та скловолокно	X	X	X	X	X	
Штукатурка	X					
Різання бетону / каменю	X					
Деревообробка	X	X	X	X	X	
МДФ (механічна обробка)			X	X	X	
Зварювальні роботи	X					
Переміщення ґрунту				X	X	

Розроблені для використання з напівмасками або масками виробництва JSP фільтри мають байонентне кріплення та забезпечують захист від пилу, аерозолів та газів.



AB1 P2	AB1	A2 P3	A1 P2	A2	A1	P3	P2
X	X	X	X	X	X		
X	X						
X	X	X	X	X	X		
X		X	X			X	X
X		X	X			X	X
X		X	X			X	X
X	X	X	X	X	X		
X		X	X			X	X
X	X	X	X	X	X		
X	X						
X		X				X	X
X	X						
X		X	X			X	X
						X	
X		X	X			X	X
X							
						X	

СИЛОВИЙ ТУРБОБЛОК ПОДАЧІ ПОВІТРЯ TR-600 3M™ та TR-300 3M™ Versaflo™

Силовий респіратор TR 300 3M™ Versaflo™ надає захист від аерозолів в той час, як TR 300 3M™ Versaflo™ додатково забезпечує захист від газів та випарів або комбінований захист.

Турбоблок можна легко, інтуїтивно зрозуміло та просто перемикає між кількома режимами повітряних потоків.

Сучасна, низькопрофільна конструкція тримає вагу близько до задньої частини, що забезпечує більший комфорт.

Використовуються разом з наголовним капюшоном або головною накидкою.

- Три потужності подачі повітря, які обирає користувач, що максимально збільшує комфорт
- Контрольований потік повітря забезпечує стабільність потоку при розрядженні акумуляторної батареї та по мірі забруднення фільтра
- Дисплей показує стан зарядки акумуляторної батареї та навантаження на аерозольний фільтр під час використання
- Стан зарядки показується на світлодіодному дисплеї.
- Турбоблок не потребує калібрування з боку користувача
- Сигнал звукового, візуального та віброючого сповіщення про низький заряд акумуляторної батареї та/або потік повітря
- Простий для чищення ремінь
- Опція високоміцного ремня для робіт у гарячому середовищі або жорстких умовах експлуатації забезпечує більш тривалий термін служби та іскро-/вогнестійкість
- Придатний для душевого знезараження
- Затверджені відповідно до ДСТУ EN 12941:2004 клас TH2 або TH3 залежно від наголовника

Стандартні сфери застосування

- Медична допомога та охорона здоров'я
- Виробництво фармацевтичних препаратів
- Хімічна обробка



TR-600

АКСЕСУАРИ

Фільтр

- Фільтр грубого очищення
- Аерозольний фільтр
- Аерозольний фільтр/Органічні випари/кислотні гази
- Фільтр A1P
- Фільтр A2P
- Фільтр ABE1P
- Фільтр ABE2K1HgP

Акумуляторні батареї Зарядний пристрій

Захист тільки від аерозолів (опціональна можливість захисту при подразливій дії органічного випару та кислого газу до 1 ГДК)

АКСЕСУАРИ

Фільтр

- Фільтр грубого очищення
- Аерозольний фільтр
- Аерозольний фільтр/органічний пар нижче ГДК
- Аерозольний фільтр/кислотні гази нижче ГДК (Фтороводень до 10 ГДК)

Акумуляторні батареї Зарядний пристрій



TR-300

РЕСПІРАТОРНІ СИСТЕМИ

СИСТЕМА ПОДАЧІ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ V- серії 3M™ Versaflo™

Регулятор подачі стисненого повітря

V-500 E 3M™ Versaflo™. Збалансований регулятор V-500 E Versaflo, спеціально призначений для використання з наголовником, капюшоном або головною накидкою забезпечує рівномірний потік повітря, безпеку та комфорт.

- Індивідуальне налаштування та постійний регульований потік повітря
- Повітряний потік 170-305 л/хв.
- Змінний, вбудований фільтр з активованим вугіллям
- Вбудований шумоглушник
- Шарнірне з'єднання на ремені
- Свист, що попереджує про низький тиск
- Під'єднання подачі стисненого повітря двосторонньої дії
- Затверджені відповідно до ДСТУ EN 14594:2008 клас 2A/3A або 2B/3B залежно від наголовника



Регулятор з охолодженням повітря
V-100 E 3M™ Versaflo™



Регулятор з нагрівом повітря
V-200 E 3M™ Versaflo™

Регулятори V-100 E 3M™ Versaflo™ та V-200 E 3M™ Versaflo™ дозволяють користувачам охолоджувати (V-100E) або нагрівати (V-200E) повітря на 28°C, що є добрим вибором для робітників, які зазнають впливу не комфортних гарячих або холодних температур.

СИСТЕМА ПОДАЧІ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ 3M™ S-200+

Респіраторна система подачі повітря S-200+ 3M™ є зручною та універсальною респіраторною системою подачі повітря для використання з напівмасками та повними масками 3M™ серії 6000 та 3M™ серії 7500. Система може використовуватися як стандартна респіраторна система повітропроводу або у подвійному режимі з резервним фільтром, коли подача повітря від'єднана. Розроблена для надання додаткового комфорту та безпеки, S-200+ відрізняється запобіжними з'єднаннями подвійної дії, щоб допомогти мінімізувати ризик випадкового від'єднання під час використання, та функцією регулювання потоку повітря, щоб можна було управляти повітрям.

- Легка вага та збалансована система з постійним обдуванням обличчя потоком повітря для створення прохолоди та більш зручного носіння
- Кнопка регулювання потоку повітря, яку можна блокувати, надає повний контроль над усім діапазоном вхідного тиску
- **НОВИНКА!** З'єднання подвійної дії
- Допомагає мінімізувати ризик випадкового від'єднання під час використання, надаючи Вам підвищену впевненість у захисті
- Лите з'єднання з нержавіючої сталі пропонує покращену корозійну стійкість у складних умовах
- **НОВИНКА!** Перевірено відповідно до директиви ATEX
- Проведене оцінювання відповідно до вимог директиви ATEX та відповідно до EN13463-1 для не електричного обладнання*
- Придатна для використання у середовищах IIB 2GD за певних умов
- Випробувана та затверджена відповідно до ДСТУ EN 14594:2008
- Відповідає вимогам найвищого рівня захисту, клас 4B для респіраторів з подачею безперервного потоку стисненого повітря, під'єднаних до повної маски
- Легко обслуговувати, запасні частини та аксесуари можна замінити швидко, легко та інтуїтивно
- Жорстке, випробуване байонетне під'єднання до лицевої маски та фільтру забезпечує зручне прилягання з відчуттям безпеки
- Низькопрофільний дихальний шланг вузького діаметру для легкого руху, що допомагає зменшити незручність під час роботи

Стандартні сфери застосування

- Фармацевтика
- Лабораторії
- Порошкоподібні хімікати



Дозволи для системи подачі стисненого повітря 3M™ S-200+

ДСТУ EN 14594 EN 14594:2008

НКЗ:** Напівмаски 3M (клас 3A/B) = 200, повні маски 3M (клас 4A/B) = 2000

Діапазон тиску: 3.0 — 7.0 бар Діапазон тиску (з під'єднаним допоміжним пневматичним інструментом): 4.5-7.0 бар Максимальний тиск: 10 бар

*при використанні з рекомендованою повною маскою 3M™ виріб відповідає вимогам для пристрою класу 4 A/B. При використанні з рекомендованою напівмаскою 3M™ виріб відповідає вимогам для пристрою класу 3 A/B.

** Номінальний коефіцієнт захисту — число, що отримане з максимального відсотку загального проникнення усередину, яке дозволяється у відповідних європейських стандартах для даного класу пристроїв захисту органів дихання.

РЕСПІРАТОРНІ СИСТЕМИ

Головні накидки з інтегрованими підвісками 3M™ Versaflo™ серії S

Головні накидки та капюшони з інтегрованими підвісками 3M™ Versaflo™ серії S можуть підійти до сфер застосувань, які вимагають часті заміни всього наголовника, таких як виробництво фармацевтичних препаратів, або для ситуацій, коли зовнішня тканина забруднюється менше. Будь який вузол підвіски та повітряозабірних компонентів можна швидко зняти.

Властивості та переваги

- Легкі та просторі
- Чудовий розподіл потоку повітря для поліпшення комфорту, низького рівня шуму та зменшення запотівання
- Чудове поле огляду, особливо у напрямку вниз, зі зменшеною кривиною для зменшення відбивань світла та відблисків
- Відповідає найсуворішим вимогам до робочих характеристик засобів захисту органів дихання (ТНЗ) для цього типу виробів, при використанні з пристроєм подачі повітря 3M™
- Захист очей та обличчя відповідно до EN 166 — бризки рідини та слабкі механічні удари
- Закриває голову, волосся, шию та плечі



Накидка S-433

Забезпечує захист шиї та плечей

Матеріал тканини:
2-Шаровий поліпропіленовий
спанбонд/ламінована плівка


Матеріал щитка: ПЕТГ

Стандартні сфери застосування

- Медична допомога та охорона здоров'я
- Виробництво фармацевтичних препаратів
- Хімічна промисловість

ЗАХИСТ
ОРГАНІВ ЗОРУ

Маркування лінзи

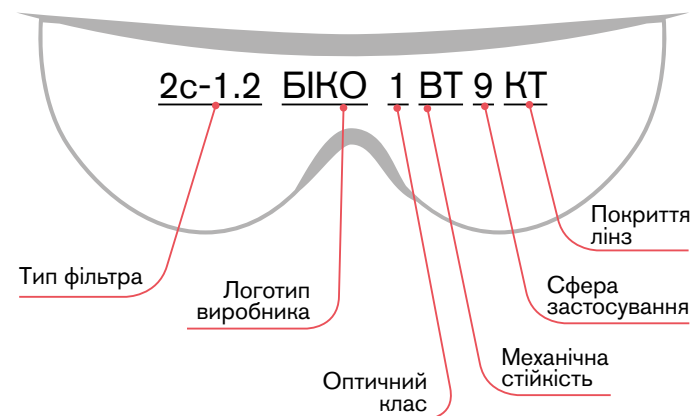

Маркування оправи



Позначки



Тип фільтра

2	Ультрафіолетовий фільтр
2c	Ультрафіолетовий фільтр з добрим кольоровим сприйняттям
4	Інфрачервоний фільтр
5	Протисонячний фільтр
6	Протисонячний фільтр з інфрачервоною специфікацією

Ступень затемнення

1.2	Прозорий або жовтий
1.4	Світло-коричневий (блокування синього світла)
1.7	Дзеркальний (IO)
2	Помаранчевий
2.5	Бронзовий або сірий
3.1	Червоно-дзеркальний, сірі поляризаційні

Оптичний клас

1	Постійне використання
2	Переривисте використання
3	Випадкове використання

Механічна стійкість

F	Удар низької енергії (металева куля вагою 0,86 гр, діаметр 6 мм, швидкість 45 м/с)
V	Удар середньої енергії (металева куля вагою 0,86 гр, діаметр 6 мм, швидкість 120 м/с)
A	Удар високої енергії (металева куля вагою 0,86 гр, діаметр 6 мм, швидкість 190 м/с)
T	Символ «Т» відразу після символу механічної стійкості позначає можливість використання за екстремальних температур (-5°C/ +55°C)

Покриття лінз

K	Опірність ушкодженню поверхні дрібними частинками
N	Опірність затуманенню лінз

Сфера застосування

3	Краплі або сплески
4	Великі частинки пилу (>5 мікрон)
5	Газ та дрібні частинки пилу (>5 мікрон)
8	Короткий ланцюг електричної дуги
9	Розплавлений метал

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 3M™ SecureFit™ серії 200

Компанія 3M розробила лінійку захисних окулярів, 3M™ SecureFit™, які оснащені запатентованою 3M™ Технологією Розсіювання Напруження, засновану на наукових антропометричних дослідженнях 3M. Ця унікальна технологія дозволяє дужкам природним чином підлаштовуватися під профіль користувача, забезпечуючи акуратне, стильне та надійне прилягання окулярів до обличчя різних людей без шкоди для безпеки. Мають покриття, що захищає від подряпин та запотівання.

Дизайн


- Гладка, обтічна форма
- Міцна конструкція дужок забезпечує довговічність та скорочує необхідність регулювання

Підвищений рівень захисту

- Забезпечує повний захист області очниці від ударів
- Інтегрований бічний екран забезпечує додатковий захист навколишніх тканин
- Оптичний клас 1

Зручність

- Мають Технологію Розсіювання Напруження
- Постійна сила тиску дужок навіть для різних розмірів голови
- Зменшення зісковзування дужок під час рухів головою на робочому місці
- Авторегулювання дужок для надійного прилягання
- Вага лише 18 г

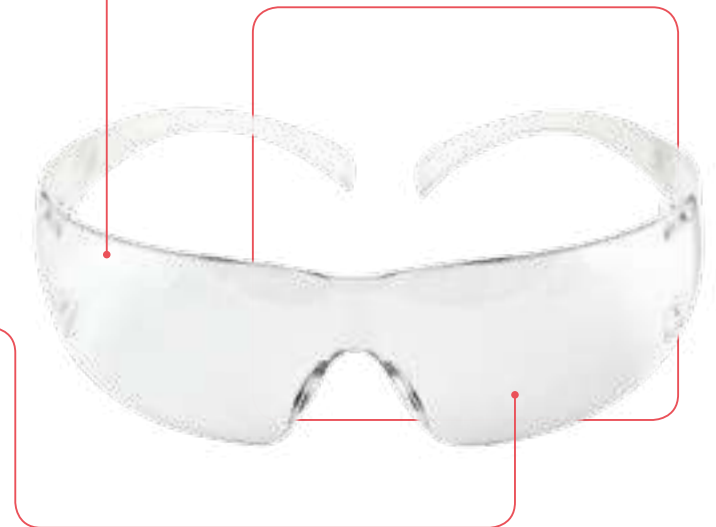

	Модель	Колір лінзи	Маркування лінз
	SF201AS/AF-EU	прозорий	2C-1.2 1 FT

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 3M™ SecureFit™ серії 400

3M Технологія Розсіювання Напруження покращує прилягання, оскільки дужки природним чином підлаштовуються до індивідуальних розмірів. В результаті збільшується комфорт завдяки зменшенню тиску на вуха.

Дизайн

- Гладка, обтічна форма
- Міцна конструкція дужок забезпечує довговічність та скорочує необхідність регулювання

Підвищений рівень захисту

- Забезпечує повний захист від ударів
- Інтегрований бічний екран забезпечує додатковий захист навколишніх тканин
- Полікарбонатні лінзи поглинають 99,9% УФ спектру А та В
- Оптичний клас 1

Зручність

- Мають Технологію Розсіювання Напруження
- Постійна сила тиску дужок навіть для різних розмірів голови
- Зменшення зісковзування дужок під час рухів головою
- Авторегулювання дужок для надійного прилягання
- Вага лише 19 г
- М'які дужки з подвійними точками контакту та регульовані носові фіксуючі накладки для кращого прилягання та комфорту





	Модель	Колір лінзи	Маркування лінз
	SF401AF-EU	прозорий	2C-1.2 1FT

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Steath™ 16g

Найлегші у світі захисні окуляри з ультратонкими та оптично ідеальними лінзами. Завдяки тому, що захисні окуляри STEALTH™ 16g мають тонку лінзу, вони пропускають більше світла, зменшуючи напругу очей. Надзвичайно мала вага робить використання окулярів ледве помітним для користувача.

Властивості та переваги

- Вага лише 16 г
- Надзвичайно тонкі лінзи
- Носова частина має форму, що відповідає більшості форм обличчя, для кращого прилягання та комфорту
- Дужки, що забезпечують надійне охоплення голови користувача

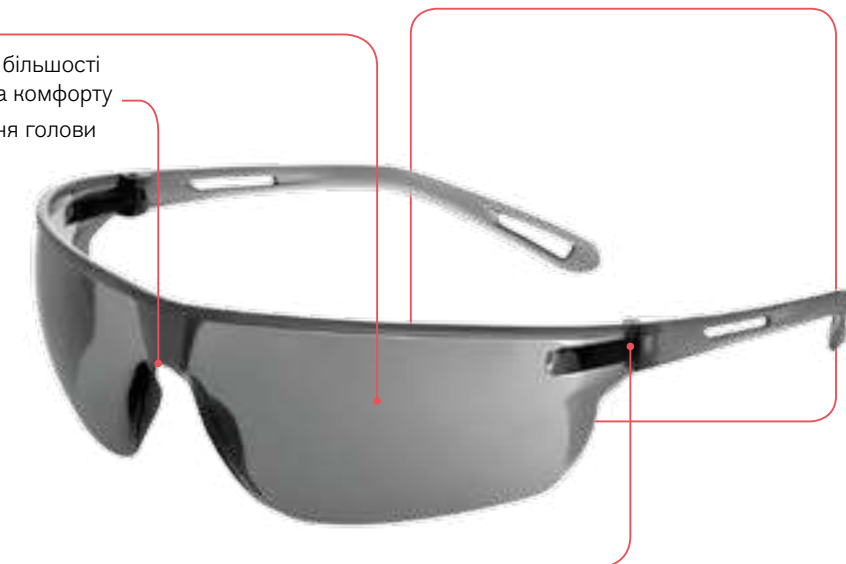

	Модель	Колір лінзи	Маркування лінз
	Steath™ 16g	прозорий	2C-1.2 1 F T KN
	Steath™ 16g	прозорий	2C-1.2 1 F T K
	Steath™ 16g	жовтий	2-1.2 1 F T K
	Steath™ 16g	сірий	5-2.5 1 F T K

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Eiger™

Захисні окуляри EIGER™ — це спортивний дизайн в поєднанні з унікальною технологією Flexofit.

- Технологія Flexofit - м'які накладки на дужках окулярів, зменшують тиск для максимального комфорту
- Обтічна форма для підвищеного бічного захисту
- Оптимальна кривизна лінзи
- Відмінне охоплення та поле зору
- Захист брів
- М'яка носова частина, що регулюється
- Надійно охоплюють голову користувача
- Вага 31 г
- Діелектричні. Без металу
- М'яка вставка та ремінець забезпечують додатковий захист навіть у екстремальних умовах




	Модель	Колір лінзи	Маркування лінз
	Swiss One Eiger™	прозорий	2C-1.2 1 FT KN
	Swiss One Eiger™	сірий	5-3.1 1 FT KN
	Swiss One Eiger™ М'яка вставка та ремінець	-	

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Coverlite™

Властивості та переваги

- М'які накладки на дужках окулярів, щоб зменшити тиск та зісковзування під час роботи
- Надійне охоплення голови, що не потребує додаткового регулювання
- Можливість використовувати з коригуючими окулярами
- Регулювання нахилу лінзи для оптимального прилягання
- Бічний захист
- Вентильований надбрівний захист
- Вага 35 г



	Модель	Колір лінзи	Маркування лінз
	Coverlite™	прозорий	2C-1.2 1 FT
	Coverlite™	прозорий	2C-1.2 1 FT KN
	Coverlite™	помаранчевий	2-2 1 FT
	Coverlite™	сірий	5-3.1 1 FT
	Coverlite™	сірий	5-3.1 1 FT KN
	Coverlite™	інфрачервона з затемненням	5 1 FT

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Stealth™ Hybrid

Steath Hybrid це окуляри, що можуть легко перетворюватися з відкритих у закриті та навпаки. У комплект входять окуляри, м'яка пінна вставка, змінний ремінець та змінні дужки.

При використанні окулярів з головним ремінцем, вони забезпечують захист від ударів середньої енергії (120 м/с), а при використанні з дужками – низької енергії (45 м/с). Обидва варіанти забезпечують захист від УФ випромінювання, пилу та твердих часток.

Властивості та переваги

- Можливість регулювання нахлу лінзи дозволяє здійснювати індивідуальну підгонку захисних окулярів
- М'яка накладна забезпечує комфорт (навколо носа та очей), забезпечуючи при цьому вентиляцію
- Змінна лінза (сіра та прозора) дозволяє користувачам проводити заміну лінзи відповідно до різних застосувань



	Модель	Колір лінзи	Маркування лінз
	Stealth™ Hybrid	прозорий	2C-1.2 1 B KN
	Stealth™ Hybrid Змінна лінза	сірий, прозорий	2C-1.2 1 B KN 5-2.5 1 B KN
	Stealth™ Hybrid Змінний ремінець	-	-
	Stealth™ Hybrid Змінні дужки	-	-

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 3M™ Comfort Line серії 2890


Захисні окуляри 3M™ Comfort Line серії 2890 мають сучасний тонкий дизайн і доступні в чотирьох різних варіантах з лінзами з ацетату або полікарбонату та непрямою вентиляцією або герметичні. Підійдуть для ряду різних завдань, де необхідні універсальні, зручні закриті захисні окуляри. Спеціальні канали всередині оправы для носіння разом з коригуючими окулярами.

Дизайн

- Сучасний дизайн, легкі, відмінне прилягання

Підвищений рівень захисту

- Герметичний дизайн (моделі 3M™ 2890S і 3M™ 2890SA) допомагає забезпечити захист від рідин, пилу, небезпечних газів і парів
- Непряма вентиляція (моделі 3M™2890 і 3M™ 2890A) для кращої циркуляції повітря, комфорту під час носіння та зменшення запотівання під час роботи у спекотному або вологому середовищі
- Варіант з ацетатною лінзою (моделі 2890A і 2890SA) для стійкості до хімікатів і захисту від частинок з низькою енергією (Позначення FT згідно EN166)
- Варіант з полікарбонатною лінзою (моделі 2890 і 2890S) захищає від частинок з середньою енергією (Позначення BT згідно EN166)
- Надзвичайно ефективне покриття проти подряпин забезпечує довговічність (лише моделі 2890 і 2890S)
- Протитуманне покриття зменшує запотівання та забезпечує гарну видимість
- УФ-захист надійно захищає від зазначених рівнів шкідливого УФ- випромінювання
- Лінзи в моделі 2895S відповідають вимогам світлопропускну здатності для зварювальних фільтрів стандарту EN169. Цей продукт захищає від частинок з середньою енергією лише за кімнатної температури



Зручність

- Ремінець, що легко регулюється, для стабільного і комфортного носіння
- Поворотний фіксатор ремінця для зручного персонального налаштування
- Змінні лінзи в моделях 2890/2890S, 2890A/2890SA

Сумісність

- Ідеальне поєднання з респіраторами 3M™ 9300 серії та напівмасками 3M™ серії 7500



	Модель	Опис	Колір лінзи	Маркування лінз
	2890	полікарбонатна лінза, непряма вентиляція	прозорий	2C-1.2 1 BT 9 KN
	2890A	ацетатна лінза, непряма вентиляція	прозорий	2C-1.2 1 FT N
	2890SA	ацетатна лінза, герметичні	прозорий	2C-1.2 1 FT N

ЗАКРИТІ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 3M™ Fahrenheit™ Comfort

Закриті захисні окуляри 3M™Fahrenheit Comfort мають сучасний тонкий дизайн і доступні з ацетатними або полікарбонатними лінзами з непрямою вентиляцією або герметичні. Підійдуть для ряду різних завдань, де необхідні універсальні, зручні закриті захисні окуляри. Спеціальні канали всередині оправы для носіння разом з коригуючими окулярами.

Дизайн


- Сучасний дизайн, легкі, відмінне прилягання

Підвищений рівень захисту

- Аеродинамічна форма з циліндричною лінзою для кращого поля огляду
- Система непрямой вентиляції для запобігання запотіванню, потраплянню рідин і пилу (лише у вибраних моделях)

Зручність

- Широкий еластичний нейлоновий ремінець (ширина 25 мм), що легко регулюється завдяки системі пряжок та поворотному механізму фіксатора
- Неопреновий ремінець для кріплення, легко чистити, спеціально для харчової промисловості (у вибраних моделях)



	Модель	Опис	Колір лінзи	Маркування лінз
	71360-00011M	полікарбонатна лінза, непряма вентиляція	прозорий	1 B T
	71360-00013M	ацетатна лінза, непряма вентиляція	прозорий	1 F 9
	71360-00015M	ацетатна лінза, герметичні	прозорий	1 F 9


ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Profile™

Захисні окуляри PROFILE™ - це поєднання ергономічного дизайну та надзвичайно малої ваги.

Випускаються у кількох версіях: полікарбонатна або ацетатна лінза, вентильована або герметична конструкція, а також для зварювальних робіт.

Властивості та переваги

- Сучасний, плаский дизайн
- Легкі (ацетатна лінза 86 г, полікарбонатна лінза 99 г)
- Відмінне прилягання
- Посилений захист проти подряпин, протитуманне покриття
- Варіант з ацетатною лінзою для стійкості до хімікатів і захисту від частинок з низькою енергією
- Варіант з полікарбонатною лінзою захищає від частинок з середньою енергією
- Ремінець, що легко регулюється, для стабільного і комфортного носіння
- Поворотний фіксатор ремінця для зручного персонального налаштування
- Випускається з непрямою вентиляцією або як герметична версія




	Модель	Опис	Колір лінзи	Маркування лінз
	Profile™	полікарбонатна лінза, непряма вентиляція	прозорий	2C-1.2 1 9 BT KN
	Profile™	полікарбонатна лінза, герметичні	прозорий	2C-1.2 1 9 BT KN
	Profile™	ацетатна лінза, непряма вентиляція	прозорий	2C-1.2 1 FT N
	Profile™	ацетатна лінза, герметичні	прозорий	2C-1.2 1 FT N

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Atlantic™

Окуляри Atlantic™ – це оптимальний вибір для виконання робіт в не дуже складних умовах.

Властивості та переваги

- М'який корпус та широкий ремінь оголів'я дають повне відчуття комфорту користувачу
- Ремінець, що легко регулюється
- Оптимальне прилягання до багатьох видів облич
- Захист від рідин, пилу та розплавленого металу
- Непряма вентиляція для більшого комфорту при використанні
- Сумісні з коригуючими окулярами




Модель	Опис	Колір лінзи	Маркування лінз
Atlantic™	Полікарбонатна лінза, непряма вентиляція	Прозорий	2-1.2 1 BT 349

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ EVO® Goggle™

Розроблені, щоб запропонувати рішення для вирішення багатьох проблем таких як надійність, сумісність з іншими ЗІЗ, комфорт та привабливий зовнішній вигляд. Доступні у трьох версіях: з полікарбонатною лінзою та непрямою вентиляцією, герметичні з ацетатною лінзою, та з подвійною полікарбонатною лінзою.

Властивості та переваги

- Ремінець оголів'я, що легко регулюється
- Низький профіль, що дає можливість зручного використання з каскою або каскетною
- Можливе кріплення на каску за допомогою додаткового кріплення
- Внутрішній обтюратор виготовлений з EVA піни, що забезпечує комфортне прилягання
- Додатково можна укомплектувати вставкою для коригуючих лінз
- Модель с подвійною лінзою дозволяє використовувати окуляри при низьких температурах, а також при великих перепадах тиску або температур
- Сумісні з коригуючими окулярами



Модель	Опис	Колір лінзи	Маркування лінз
EVO® Goggle™	Полікарбонатна лінза, непряма вентиляція	Прозорий	2C-1.2 1 BT 349 N
EVO® Goggle™	Подвійна полікарбонатна лінза, непряма вентиляція	Прозорий	2C-1.2 1 BT 349 KN
EVO® Goggle™	Ацетатна лінза, герметичні	Прозорий	2C-1.2 1 BT 3459 N

ЗАХИСТ РУК

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ

Рукавички з натуральної гуми Jet

Міцні рукавички Jet з натуральної гуми, стійкі до стирання та зношування.

Хлоровані: рукавички, оброблені для затвердіння поверхні, залишаються гладкими на дотик.

Комфорт: анатомічна форма забезпечує комфорт та знижує втому.

Хороше зчеплення: стійкий до ковзання візерунок на долоні сприяє зчепленню з поверхнею.

Манжета: Манжета з валиком, щоб запобігти потраплянню рідини всередину.

Бавовняне наплення: М'яке бавовняне наплення поглинає піт, зберігаючи руки сухими.

Гігієна: Містить фунгіцидний (дезинфікуючий) та бактеріостатичний (що зупиняє розмноження бактерій) засіб.

Сфери застосування

- Лабораторні роботи
- Роботи на фармацевтичних підприємствах



Захист від бактерій та грибків
EN ISO 374-5



	Найменування	Показники по стандарту	Матеріал	Колір	Товщина	Довжина	Розмір
	52* Рукавички з натуральної резини Jet	EN 388:2003 – 4141 EN 388:2016 – 4131X EN 374:2003 – AKL EN 374:2016 – AKLMNOP	натуральна гума, бавовняне наплення	чорний, внутрішня поверхня - помаранчевий	0,80 мм	30 см	7 (S) - 10 (XL)

Стійкість до хімічних речовин

Речовина	Рівень по EN 374	Речовина	Рівень по EN 374
1-Methoxy-2-propanol (1-Метокси-2-пропанол)	3	Oxalic acid (saturated solution) – щавелева кислота (насичений розчин)	6
Acetic acid (glacial) – оцтова кислота	4	Perchloroethylene - перхлоретилен	1
Acetic anhydride - оцтовий ангідрид	6	Phosphoric acid 85% - фосфорна кислота 85%	6
Acetone – ацетон (кетони)	1	Sodium hydroxide 40% - їдкий натр 40% (гідроокис натрію, наустична сода, найвідоміший луг)	5
Benzalkonium chloride - бензалконію хлорид	6	Styrene - стирол	0
Ethyl acetate - етилацетат	1	Sulphuric acid 50% - сірчана кислота 50%	6
Formic acid 99% - мурашина кислота 99%	3	Sulphuric acid 96% - сірчана кислота 96%	2
Hydrochloric acid 32% - соляна кислота 32%	6	Tetrahydrofuran - тетрагідрофуран	0
Isopropyl alcohol – ізопропіловий спирт	5	Toluene - толуол	0
Methanol – метанол (спирти)	3	Xylene - ксилол	1
Nitric acid 70% - азотна кислота 70%	4		

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ

Рукавички з латексу Duo Plus 60



Захист від бактерій та грибків
EN ISO 374-5



Рукавички з подвійним латексним напленням для додаткового захисту.

Противозка поверхня надолонника і пальців забезпечує відмінне зчеплення, особливо у вологих умовах. Анатомічна форма сприяє гнучкості і знижує втомлюваність рук.

Бавовняне наплення на внутрішній поверхні абсорбує піт, зберігаючи руки сухими.

Можуть контактувати з харчовими продуктами.

Сфери застосування

- Лабораторні роботи

	Найменування	Показники по стандарту	Матеріал	Колір	Товщина	Довжина	Розмір
	RU 560/* Рукавички з латексу Duo Plus 60	EN 388 – 1010 EN 374:2003 – ABK EN 374:2016 – тип A AKLMNOPTS	латекс, бавовняне наплення	Жовто-блакитний	0,60 мм	30 см	7 (S) - 10 (XL)

Стійкість до хімічних речовин

Речовина	Рівень по EN 374
Acetone – ацетон (кетони)	2
Hydrochloric acid 10% - соляна кислота 10%	6
Methanol – метанол (спирти)	2
Sodium hydroxide 40% - їдкий натр 40% (гідроокис натрію, наустична сода, найвідоміший луг)	4

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ

Рукавички з латексу GR01/BL

Рукавички GR01/BL – це легкі рукавички з латексу. М'яке бавовняне наплення поглинає піт, зберігаючи руки сухими та забезпечуючи комфорт.

Манжета з валиком для додаткової міцності і запобігання потраплянню рідини всередину.

Текстурована протиковзка поверхня надолонника і пальців забезпечує відмінне зчеплення, особливо у вологих умовах.

Можуть контактувати з харчовими продуктами.

Сфери застосування

- Медицина
- Ветеринарія
- Стоматологія
- Фармацевтика



	Найменування	Показники по стандарту	Матеріал	Колір	Товщина	Довжина	Розмір
	GR01/BL Рукавички з латексу господарчі	EN 374 – без маркування (лише для мінімальних ризиків)	латекс, бавовняне наплення	біанітний	0,40 мм	30 см	7 (S) - 10 (XL)

Рукавички з латексу Anna 2140

Латексні рукавички Анна призначені для захисту рук від пошкоджень і бруду, також захищають руки від шкідливого впливу миючих засобів та побутової хімії.

Універсальні рукавички виготовлені з натурального високоякісного і надміцного латексу.

Текстурована поверхня кінчиків пальців, висока тактильна чутливість.

Без бавовняної основи, неопудрені.

Сфери застосування

- Лабораторні роботи



	Найменування	Показники по стандарту	Матеріал	Колір	Довжина	Розмір
	2140 Рукавички з латексу Anna	EN 374 – AKL EN 388 – 1111	натуральна гума,	синій	30 см	7 (S) - 10 (XL)

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ

Рукавички з нітрилу

Рукавички з нітрилу Nitrosafe

- Стойкі до впливу хімікатів рукавички Nitrosafe.
- Бавовняне наплення абсорбує піт та залишає руки сухими.
- Текстурована обробка кистьової частини і кінчиків пальців для поліпшення захвату предметів.
- Категорія ризику – III (захист від незворотних ушкоджень (смерті, незворотної шкоди здоров'ю).
- Захист від бактерій і грибка EN 374 - JKL (JK - рівень 2, L - рівень 6).
- Мають відмінну стійкість до нафтопродуктів (сирої нафти, гасу, бензинів, мастил) та інших насичених вуглеводнів, добре працюють в спиртових розчинах, аміах і з тваринними жирами, включаючи рослинні масла.



Сфери застосування

- Лабораторні роботи
- Хімічна промисловість



Сфери застосування

- Лабораторні роботи
- Хімічна промисловість

Рукавички з нітрилу Jackson Safety G80

Рукавички з нітрилу Jackson Safety G80 з довгою манжетою і рельєфним покриттям на пальцях. Забезпечують захист рук від хімічного впливу мастил, кислот, їдких речовин і розчинників.

Основні переваги:

- Використання нітрилу в складі рукавичок забезпечує чудовий захист від хімікатів і довговічність
- Не містять натурального латексу, що знижує ризик виникнення алергічних реакцій Типу 1
- Спеціальне наплення, що полегшує надягання і підвищує комфорт використання
- Рельєфна поверхня долоні і кінчиків пальців забезпечують відмінне захоплення у вологому і сухому середовищі
- Стойкі до численних поширених хімікатів, включаючи мастила і розчинники
- Висока зносостійкість і відмінна стійкість до проколів, без обмеження рухливості пальців (рівень мікропроколів AQL 0,65)
- Ергономічний дизайн забезпечує максимальний комфорт і мінімізує втому рук
- Можуть контактувати з харчовими продуктами

	Найменування	Показники по стандарту	Матеріал основи	Колір	Товщина	Довжина	Розмір
	A810 Рукавички з нітрилу Nitrosafe	EN 374 - JKL EN 388 – 3101X	нітрил, бавовняне наплення	зелений	0,38 мм	32 см	7(S) - 11(XXL)
	9444* Рукавички з нітрилу Jackson Safety G80	EN 374 - AJK EN 388 - 4101 AQL 0.65	нітрил, бавовняне наплення	зелений	0,41 мм	33 см	7(S) - 11(XXL)

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ

Рукавички з нітрилу

FHD50 Рукавички з нітрилу Finite HD 30 см

Рукавички з нітрилу Finite HD щільніші ніж стандартні одноразові нітрилові рукавички, можуть використовуватися в якості надпотужної одноразової рукавички або легкої багаторазової рукавички.

Переваги

- **Міцність:** унікальний нітриловий склад дозволяє зберігати міцність на розтягнення, здатна витримувати суворі умови безперервного використання, в той же час м'яка, гнучка і досить чутлива для використання в якості одноразової рукавички
- **Захват:** текстуровані кінчики пальців забезпечують поліпшений хват і дозволяють працювати як у вологих, так і в сухих умовах
- **Неопудрені:** зводять до мінімуму забруднення частинками там, де захист продукту має першочергове значення
- Для чутливої шкіри: не містять латексних білків, не викликають алергії
- Довга манжета для додаткового захисту
- Вага штуки – 13,5 г
- Захист від бактерій, грибків та вірусів
- Можуть контактувати з харчовими продуктами
- Упаковка - 50 штук (25 пар)
- AQL – 1.5



Сфери застосування

- Лабораторні роботи

	Найменування	Показники по стандарту	Матеріал основи	Колір	Товщина	Довжина	Розмір
	FHD50 Рукавички з нітрилу Finite HD 30 см	EN 374 - JKT	нітрил	блакитний	0,2 мм на долонній частині	30 см	7(S) - 10(XL)

ОДНОРАЗОВІ РУКАВИЧКИ

Рукавички нітрилові

Одноразові нітрилові рукавички.
Нестерильні, неопудрені, без напilenня.

Переваги

- Відмінна стійкість до проколів та порізів
- Чудова міцність та висока еластичність матеріалу
- Ергономічний дизайн
- Сертифіковані для контакту з харчовими продуктами
- Не містять натуральний латекс, що знижує ризик виникнення алергічних реакцій Типу 1
- Текстуровані на пальцях для кращого захвату
- Упаковка містить 50 пар

Сфери застосування

- Медичні заклади
- Діагностичні центри
- Фармацевтична промисловість
- Лабораторії



	Найменування	Показники по стандарту	Матеріал	Колір	Товщина, мм	Вага штуки, г	Розмір
	BeSafe PRO 10-1030 Рукавички KleenHand нітрилові, щільність 3	EN 420 ISO 9001 AQL 1.5	нітрил	синій	Пальці – 0,09 мм Долоня – 0,05 мм Манжета – 0,05 мм	3	S-XL
	BeSafe PRO 10-1044 Рукавички KleenHand нітрилові, щільність 4,4	EN 420 ISO 9001 AQL 1.5	нітрил	синій	Пальці – 0,12 мм Долоня – 0,08 мм Манжета – 0,05 мм	4,4	S-XL
	BeSafe PRO 10-1054 Рукавички KleenHand нітрилові, щільність 5,4	EN 420 ISO 9001 AQL 1.5	нітрил	синій	Пальці – 0,13 мм Долоня – 0,10 мм Манжета – 0,08 мм	5,4	S-XL
	BeSafe PRO 10-2040 Рукавички KleenHand (Black) нітрилові, щільність 4,0	EN 420 ISO 9001 AQL 1.5	нітрил	чорний	Пальці – 0,10 мм Долоня – 0,06 мм Манжета – 0,05 мм	4	S-XL

Рукавички поліетиленові

Одноразові поліетиленові рукавички з кріпленням

- Матеріал - HDPE (поліетилен високої щільності, поліетилен низького тиску)
- Вид упаковки: 100 штук на картонній планці
- Легко одягаються завдяки властивостям матеріалу
- Забезпечують гігієнічність та захист від бруду і пилу

Сфери застосування

- косметологія, індустрія краси



ЗАХИСТ ВІД МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ

Трикотажні рукавички нейлонові

Нейлонові рукавички для роботи з дрібними предметами, а також робіт, де необхідна найвища чутливість пальців.

Склад рукавички (100% нейлон) забезпечує найвищу зносостійкість.
Висока тактильна чутливість, свобода рухів, гнучкість, комфорт.
Не залишають ниток на готовому виробі.



	Найменування	Вага пари, г	Клас в'язання	Колір	Склад (ХБ/ПЕ), %	Розмір
	60810 Рукавички трикотажні нейлонові без ПВХ 13 клас Sensor білі	17	13	білий	100 % нейлон	10
	60808 Рукавички трикотажні нейлонові без ПВХ 13 клас Sensor білі	13	13	білий	100 % нейлон	8
	4554 Рукавички трикотажні нейлонові без ПВХ 13 клас білі	20	13	білий	100 % поліамід	9
	4555 Рукавички трикотажні нейлонові без ПВХ 13 клас білі	20	13	білий	100 % поліамід	10

Підрукавички

Безшовні в'язані підрукавички, що надягаються під основну рукавичку, в тому числі одноразову нітрилову рукавичку.

Абсорбують вологу (піт), запобігають алергії на рукавички, дерматиту, набрякам рук.

У підрукавичок відсутні кінчики пальців рук. Відкрита тактильна зона пальців рук сприяє максимальній тактильній чутливості.

Призначені для багаторазового використання.

Переваги підрукавички 4937 з полікоттону: Краще пропускає повітря.

Переваги підрукавички 4938 з поліестеру: Краще прилягає до руки, вища зносостійкість.



Сфери застосування

- Сфери застосування**
- Медицина
 - Косметологія
 - Стоматологія
 - Фармацевтика
 - Лабораторні роботи

	Найменування	Клас в'язання	Колір	Склад (ХБ/ПЕ), %	Розмір
	4937 Рукавички трикотажні з відкритими пальцями 13 клас CARE жовті	13	жовтий	100 % полікоттон	10
	4938 Рукавички трикотажні з відкритими пальцями 13 клас CARE сині	13	блакитний	100 % поліестер	10

Позначення

Піктограма	Розшифровка
	Підносок (металевий або неметалевий SJ Flex)
	Антиковзаюча підошва
	Антиковзаюча підошва Oxigrip
	Ультра антиковзаюча підошва
	Зниження ризику подсковзнутися при зміні робочого середовища і поверхні
	Антистатичне взуття
	Електростатична розрядка ESD
	Підошва із захистом від нафти, нафтопродуктів, масел і жирів
	Водовідштовхувальний верх
	Непромокаюча поверхня
	Підошва стійка до проколу

Піктограма	Розшифровка
	Дихаюча поверхня
	Енергопоглинаюча підошва
	Шокопоглинаюча п'ята
	Змінна устілка
	Латексна устілка
	Супер легкі
	Відсутність металевих елементів у взутті
	Захист від холоду (протестовано відповідно до стандарту при -17°C)
	Термостійкість (протестовано відповідно до стандарту при +150°C)
	Термостійкість (короточасний захист при +300°C)

ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ,
ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

SANDY - класична модель типу сабо, повністю адаптована для роботи з великим навантаженням на ноги. Регульований ремінець позаду ступні можливо перекинути вперед. Вставка з лайкрової тканини у верхній частині запобігає тертю і роздратованості в області підйому ступні. Вертикальна вставка в області підноски захищає пальці при ударі спереду. Модельна лінійка MOVE UP - це легке взуття з антистатичними (ESD) і антиковзаючими (SRC) властивостями. Запатентована підкладка CoolMax® забезпечує високе вологопоглинання та терморегуляцію. Анатомічна змінна устілка і суцільна підошва забезпечують стабільне положення стопи.

- **Верх - шкіра**
 - забезпечує вологопоглинання і терморегуляцію
- **Змінна устілка.** Анатомічна устілка з підкладкою Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте устілку або використовуйте свою ортопедичну
- **Ударопоглинання.** Абсорбує удар при ходьбі і знижує навантаження на суглоби
- **Висота підошви в п'ятковій зоні** - 4 см
- **Підошва не маркує підлогу**
- **Супер легкі,** середня вага напівпари 250 г
- **ESD норми.** У підошві передбачений елемент, що розряджає статичну електрику
- **Нековзаюча підошва SRC.** EVA/нітрильна підошва стійка на сухій і сирій поверхнях
- **Норми** CE EN 20347, TP TC 19/2011

Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів, будинків для людей похилого віку, відновлювальних центрів, ветеринарних служб
 - Медсестри і доглядальниці
- Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів в душових

Розміри (EU): 36-42

Колір: 



ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

LUCIA - це професійне, стильне, комфортне взуття на підборах, призначене для тривалого носіння. Закрита модель захищає всю ступню від зовнішніх впливів. Вставка з тканини в частині п'яти запобігає тертю і роздратованості. Посилена область підноски захищає пальці при ударі спереду. Модельна лінійка MOVE UP - це легке взуття з антистатичними (ESD) і антиковзаючими (SRC) властивостями. Запатентована підкладка CoolMax® забезпечує високое вологопоглинання та терморегуляцію. Анатомічна змінна устілка і суцільна підошва забезпечують стабільне положення стопи.

- **Верх - шкіра**
- **Підкладка Coolmax®** забезпечує вологопоглинання і терморегуляцію
- **Змінна устілка.** Анатомічна устілка з підкладкою Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте устілку або використовуйте свою ортопедичну
- **Ударопоглинання.** Абсорбує удар при ходьбі і зниження навантаження на суглоби
- **Висота підошви в п'ятковій зоні - 4 см**
- **Підошва не маркує підлогу**
- **Супер легкі,** середня вага напівпари 250 г
- **ESD норми.** У підошві передбачений елемент, що розряджає статичну електрику
- **Нековзаюча підошва SRC.** EVA/нітрильна підошва стійка на сухій і сирій поверхнях
- **Норми** CE EN 20347, TP TC 19/2011

Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів, будинків для людей похилого віку, відновлювальних центрів, ветеринарних служб
- Медсестри і доглядальниці

Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів в душових

Розміри (EU): **36-42**

Колір:



ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

SALMA - класична модель типу сабо, повністю адаптована для роботи з великим навантаженням на ноги. Регульований ремінець позаду ступні можливо перекинути вперед. Вставка з лайкрової тканини у верхній частині запобігає тертю і роздратованості в області підйому ступні. Вертикальна вставка в області підноски захищає пальці при ударі спереду. Модельна лінійка MOVE UP - це легке взуття з антистатичними (ESD) і антиковзаючими (SRC) властивостями. Запатентована підкладка CoolMax® забезпечує високое вологопоглинання і терморегуляцію. Анатомічна змінна устілка і суцільна підошва забезпечують стабільне положення стопи.

- **Верх - шкіра**
- **Підкладка Coolmax®** забезпечує вологопоглинання і терморегуляцію
- **Змінна устілка.** Анатомічна устілка з підкладкою Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте устілку або використовуйте свою ортопедичну
- **Ударопоглинання.** Абсорбує удар при ходьбі і знижує навантаження на суглоби
- **Висота підошви в п'ятковій зоні - 4 см**
- **Підошва не маркує підлогу**
- **Супер легкі,** середня вага напівпари 250 г
- **ESD норми.** У підошві передбачений елемент, що розряджає статичну електрику
- **Нековзаюча підошва SRC.** EVA/нітрильна підошва стійка на сухій і сирій поверхнях
- **Норми** CE EN 20347, TP TC 19/2011

Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів, будинків для людей похилого віку, відновлювальних центрів, ветеринарних служб
- Медсестри і доглядальниці

Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів в душових

Розміри (EU): **36-42**

Колір:



ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

SUZY - це професійне, стильне, комфортне взуття. Закрита модель захищає всю ступню від зовнішніх впливів. Вставка з тканини в частині п'яти запобігає тертю і роздратованості. Посилена область підносить захищає пальці при ударі спереду. Модельна лінійка MEDIALOGIC - це легке медичне взуття з дихаючою запатентованої підкладкою CoolMax®. Це взуття має антистатичні (ESD) і протиовзані (SRC) властивості. Анатомічна змінна устілка приймає форму стопи. М'яка, але зносостійка підошва забезпечує абсорбцію удару в області п'яти при ходьбі. Горизонтальна несכולзящая нижня частина підошви підтримує стопу.

- **Верх** - штучна шкіра
- **Підкладка Coolmax®** забезпечує вологопоглинання і теплорегуляцію
- **Змінна устілка.** Анатомічна устілка з підкладкою Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте устілку або використовуйте свою ортопедичну
- **Ударопоглинання.** Абсорбує удар при ходьбі і знижує навантаження на суглоби
- **Висота підошви в п'яткової зоні** - 3 см
- **Підошва не маркує підлогу**
- **Супер легкі,** середня вага напівпари 250 г
- **ESD норми.** У підошві передбачений елемент, що розряджає статичну електрику
- **Нековзаюча підошва SRC.** EVA/нітрильна підошва стійка на сухій і сирій поверхнях
- **Норми** CE EN 20347, TP TC 19/2011

Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів, будинків для людей похилого віку, відновлювальних центрів, ветеринарних служб
- Медсестри і доглядальниці

Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів в душових

Розміри (EU): **36-42**

Колір:



X0500 - шкіряне дихаюче взуття, водовідштовхувальне, для людей зі стандартним і високим підйомом ступні. Металевий підносок. З абсорбцією удару в області п'яти при ходьбі.

- **Підошва** - ПУ / ПУ
- **Підносок** - метал
- **Підкладка** - камбрела
- **Модельована устілка**
- **Категорія** - S2/SRC
- **Норми** - EN ISO 20345, TP TC

Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів

Розміри (EU): **35-47**

Колір:



ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

ELA - це ультракомфортні жіночі кросівки, розроблені з урахуванням вимог фахівців охорони здоров'я. Це закрита модель з гладкої шкіри з додатковою підтримуючою вставкою позаду і збоку, що повністю захищає стопу від зовнішніх впливів, потрапляння рідини, гострих і дрібних елементів. Сітчастий малюнок надає взуттю спортивний повсякденний стиль. Зовнішній матеріал - натуральна шкіра, легка в догляді. Підкладка - дихаюча запатентована підкладка CoolMax®.

- **Верх - натуральна шкіра**
- **Підкладка Coolmax®** забезпечує волого абсорбцію і терморегуляцію
- **Змінна устілка.** Анатомічна устілка з підкладкою Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте устілку або використовуйте свою ортопедичну
- **Ударопоглинання.** Абсорбує удар при ходьбі і знижує навантаження на суглоби
- **ESD норми.** У підошві передбачений елемент, що розряджає статичну електрику
- **Нековзаюча підошва SRC.** Нітрильна підошва стійка на сухій і сирій поверхнях
- **Категорія O1/SRC**
- **Норми CE EN 20347:2012**

Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів, будинків для людей похилого віку, відновлювальних центрів, ветеринарних служб
- Медсестри і доглядальниці
- Співробітники сфери краси

Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів в душових



Розміри (EU): **35-42**

Колір:



ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

JUSTIN - це ультракомфортні кросівки, розроблені з урахуванням вимог фахівців охорони здоров'я. Це закрита модель з гладкої шкіри з додатковою підтримуючою вставкою позаду і збоку, що повністю захищає стопу від зовнішніх впливів, потрапляння рідини, гострих і дрібних елементів. Сітчастий малюнок надає взуттю спортивний повсякденний стиль. Зовнішній матеріал - натуральна шкіра, легка в догляді. Підкладка - дихаюча запатентована підкладка CoolMax®.

- **Верх - натуральна шкіра**
- **Підкладка Coolmax®** забезпечує волого абсорбцію і терморегуляцію
- **Змінна устілка.** Анатомічна устілка з підкладкою Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте устілку або використовуйте свою ортопедичну
- **Ударопоглинання.** Абсорбує удар при ходьбі і знижує навантаження на суглоби
- **ESD норми.** У підошві передбачений елемент, що розряджає статичну електрику
- **Нековзаюча підошва SRC.** НПУ/нітрильна підошва
- **Категорія O1/SRC**
- **Норми CE EN 20347:2012**

Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів, будинків для людей похилого віку, відновлювальних центрів, ветеринарних служб
- Медсестри і доглядальниці
- Співробітники сфери краси

Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів в душових



Розміри (EU): **36-46**

Колір:



ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

HENNY - це чоловіче взуття спортивного стилю, призначене для роботи з великим навантаженням на ноги. Підкладка з нейлонової мікросітки дозволяє нозі «дихати». Гнучка антиковзаюча підошва знімає навантаження при ходьбі.

- **Верх** - натуральна шкіра
- **Підкладка** - Меш-нейлон
- **Незмінна устілка.**
- **Ударопоглинання.** Абсорбує удар при ходьбі і знижує навантаження на суглоби
- **Нековзаюча підошва SRC.** ТПР/нітрильна підошва стійка на сухій і сирій поверхнях
- **Категорія** OB/SRA
- **Норми** CE EN 20347:2012

Розміри (EU): 40-46

Колір:



Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів, будинків для людей похилого віку, відновлювальних центрів, ветеринарних служб
 - Медсестри і доглядальниці
 - Співробітники сфери краси
- Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів в душових



SUNNY - це ультракомфортні жіночі кросівки, розроблені з урахуванням вимог фахівців охорони здоров'я. Це закрита модель з гладкої шкіри з додатковою підтримуючою вставкою позаду і збоку повністю захищає стопу від зовнішніх впливів, потрапляння рідини, гострих і дрібних елементів. Абсорбує удари в області п'яти при ходьбі. Ця модель має антиковзаючі (SRC) властивості.

- **Верх** - натуральна шкіра
- **Підкладка** - забезпечує волого абсорбцію і теплорегуляцію
- **Незмінна устілка.**
- **Ударопоглинання.** Абсорбує удар при ходьбі і знижує навантаження на суглоби
- **Нековзаюча підошва SRC.** ТПР/нітрильна підошва стійка на сухій і сирій поверхнях
- **Категорія** OB/SRA
- **Норми** CE EN 20347:2012

Розміри (EU): 35-42

Колір:



Сфери застосування

- Співробітники медичних закладів, будинків для людей похилого віку, відновлювальних центрів, ветеринарних служб
 - Медсестри і доглядальниці
 - Співробітники сфери краси
- Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів в душових



СПЕЦІАЛЬНИЙ
ОДЯГ

ОДЯГ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ТА СЕРВІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Халат жіночий медичний Класика Б4-0601

Халат для застосування в медичній та фармацевтичній сферах, виготовлений в класичному білому кольорі.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²



ЯСКРАВА СЕРІЯ

Туніка жіноча ProMed Б4-0801

Стильна жіноча туніка зі спеціальної тканини, яка не залишає ворсу та швидко сохне.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²

Брюки жіночі ProMed Б4-0201

Оптимально для комфорту та елегантності. Може бути в класичному білому варіанті. Вибір кольору за Вами.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²

Туніка чоловіча Мохіто Б4-0802

Чоловіча туніка, яка підкреслить твій яскравий та неповторний стиль.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²

Брюки чоловічі Мохіто Б4-0204

Надзвичайно зручні чоловічі брюки, з регульованим поясом та місткими карманами.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²



ОДЯГ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ТА СЕРВІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ



Халат медичний Класика Б4-0602

Халат для застосування в медичній та фармацевтичній сферах, виготовлений в класичному білому кольорі.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²



Халат медичний Квітка Б4-0603

Халат в яскравому національному стилі. Ідеальний для будь-якої фігури. Має два містких кармани, які оброблені вишитою тасьмою.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²



Халат медичний Яринка Б4-0606

Оригинальна та стильна модель халату. Має укорочений рукав для зручності, верхній карман та поділ оброблений вишитою стрічкою.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²



Халат медичний Українка Б4-0604

Класика, що виявляється в кожній деталі. Зручна застібка на кнопках та яскрава вишита стрічка по центру. Талія регулюється поясом.

Тканина: 35% бавовна,
65% поліестер, 165 гр/м²



ЗАХИСНІ КОМБІНЕЗОНИ

ЗАХИСНІ КОМБІНЕЗОНИ. СТАНДАРТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Залежно від матеріалів та конструкції захисні комбінезони можуть бути розроблені як для використання у небезпечному середовищі (сертифікованому як III категорія CE), так і для стандартних видів робіт (відповідають першій простій категорії CE). Продукти для використання у небезпечному середовищі можуть бути перевірені та сертифіковані за будь-яким із шістьох різних «Типів» стандартів з отриманням висновку щодо придатності до використання

Вибір захисного комбінезона, що відповідає конкретним умовам застосування, може представляти деякі труднощі. Наведена нижче інформація покликана допомогти зробити правильний вибір.

Позначка	Захист	Стандарти
	CE I Категорії	
	CE III Категорії	
	Тип 1 - Герметична обтюрація	EN 943-1
	Тип 2 - Негерметична обтюрація	EN 943-1
	Тип 3 - Захист від струменю рідини	EN 14605:2005
	Тип 4 - Захист від обприскування	EN 14605:2005
	Тип 5 - Захист від твердих шкідливих частинок	EN ISO 13982-1:2004
	Тип 6 - Захист від бризок хімічних речовин	EN 13034:2005
	Захист від мікроорганізмів або інфекційних речовин	EN 14126: 2008
	Антистатичність	EN 1149-5:2008
	Захист від радіоактивного пилу	EN 1073-2:2002

- Нетканий поліпропілен.** Пропонує комфортний та легкий захист проти шкідливих рідин і пилу.
- Спанбонд** — це нетканий поліпропіленовий мікропористий паропроникний матеріал. Матеріал стійкий до впливу кислот і лугів, добре стерилізується.
- Ламінований спанбонд** — спанбонд, ламінований поліетиленом. Він м'який, пластичний, не пропускає рідини.
- Мелтблаун** — це матеріал, що складається з поліпропіленових волокон, які розташовані значно щільніше, а пори в ньому — значно менше спанбонду. Мелтблаун, включений до складу полотна «SMS», надає матеріалу високі бар'єрні властивості.
- Спанбонд-Мелтблаун поліпропілен (SMS).** В матеріалі «SMS» порядок шарів може бути змінений для налаштування його захисних та фізичних властивостей. Стандартні матеріали «SMS» дуже повітропроникні та пропонують добрий захист від пилу та деяких бризок.
- Мікропористий ламінат** (багатошаровий матеріал). «Мікропористий ламінат» пропонує більш високий рівень захисту від бризок, в той час як мікропори дозволяють мати деяку вентиляцію.
- Гідрофільний ламінат.** «Гідрофільний ламінат» пропонує навіть ще вищий рівень захисту від рідини. Додаткові шари ламінату також збільшують його витривалість та хімічну стійкість.

ЗАХИСНІ КОМБІНЕЗОНИ BeSafe

Захисний комбінезон BeSafe STANDARD — надійний захист від пилу та бруду на підприємствах та в побуті. Капюшон, рукава та низ брюк стягнуті еластичною резинкою, для кращого прилягання на талії, вшита еластична тасьма.

Властивості та переваги

- Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 13982-1-2009
- Нетканый матеріал, що виготовлений за технологією спанбонд зі 100% поліпропілену
- Щільність 50 г/м²

Сфери застосування

- Медичні заклади



Захисний комбінезон BeSafe STANDARD (PP) арт. 01-20

Захист: CE I Категорія

Тип: простий

Кольори:

Захисний комбінезон BeSafe WORKER

Завдяки технології виробництва (SMS) матеріал має високі бар'єрні властивості та високий коефіцієнт повітропроникності. Модель worker має покращений крій: цільнокроєний рукав, оновлений крій капюшона, захисний клапан на блискавці. Рукава та низ брюк на еластичній резинці, для кращого прилягання на талії вшита еластична тасьма.

Властивості та переваги

- Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 13982-1-2009; ДСТУ EN ISO 13034:2007
- Нетканый матеріал, що складається з трьох шарів, виготовлений за технологією спанбонд /мелт-блаун / спанбонд зі 100% поліпропілену
- Щільність 50 г/м²

Сфери застосування

- Медичні заклади



Захисний комбінезон BeSafe WORKER (SMS) арт. 01-30

Захист: CE III Категорія

Тип: 5/6

Кольори:

ЗАХИСНІ КОМБІНЕЗОНИ BeSafe

Захисний комбінезон BeSafe MASTER виготовлений із мікропористого, дихаючого матеріалу, що надійно захищає одяг від сильного забруднення. Модель Master має оновлений дизайн: цільнокроєний рукав, що перешкоджає та мінімізує можливість потрапляння зовні рідини та пилу; покращений крій капюшона для більш надійного захисту обличчя та шиї; блискавка закрита захисним клапаном. Для захисту від розриву шви оброблені оверлоком. Рукава та низ брюк на еластичній резинці, для кращого прилягання на талії вшита еластична тасьма.

Властивості та переваги

- Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 13982-1-2009; ДСТУ EN ISO 13034:2007
- Двошаровий матеріал, що поєднує нетканый матеріал зі 100% поліпропілену, виготовлений за технологією спанбонд та високоякісну мікропористу поліетиленову плівку
- Щільність 50 г/м²

Сфери застосування

- Медичні заклади



Захисний комбінезон BeSafe MASTER (PP+microPE) арт. 01-40

Захист: CE III Категорія

Тип: 5/6

Кольори:

Захисний комбінезон BeSafe EXPERT виготовлений із мікропористого, дихаючого матеріалу, що надійно захищає одяг від сильного забруднення. Модель Expert має унікальний дизайн: головною перевагою є вставка на спині з високо повітропроникного матеріалу SMS, що сприяє терморегуляції тіла; цільнокроєний рукав, що перешкоджає та мінімізує можливість потрапляння зовні рідини та пилу; покращений крій капюшона для більш надійного захисту обличчя та шиї; блискавка закрита захисним клапаном. З метою захисту від розриву шви оброблені оверлоком. Для комфортного використання рукава мають трикотажний манжет. Низ брюк на еластичній резинці, для кращого прилягання на талії вшита еластична тасьма.

Властивості та переваги

- Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 13982-1-2009; ДСТУ EN ISO 13034:2007
- Двошаровий матеріал, що поєднує нетканый матеріал зі 100% поліпропілену, виготовлений за технологією спанбонд та високоякісну мікропористу поліетиленову плівку, загальна щільність 50 г/м²;
- Вставка на спині з тришарового SMS матеріалу
- Щільність 50 г/м²

Сфери застосування

- Медичні заклади



Захисний комбінезон BeSafe EXPERT (PP+microPE+SMS) арт. 01-41

Захист: CE III Категорія

Тип: 5/6

Кольори:

ЗАХИСНИЙ КОМБІНЕЗОН KLEENGUARD A71

Властивості та переваги

- Забезпечує чудовий захист від хімічних речовин на водній основі, які перебувають під високим тиском
- Наявність міцного на розрив матеріалу, а також швів, виконаних методом ультразвукового зварювання, забезпечують надійний захисний бар'єр при попаданні на матеріал комбінезона рідких речовин
- Капюшон, манжети і пояс виконані з еластичного матеріалу, що забезпечує комфорт і безпеку під час використання комбінезона
- Яскравий, добре помітний колір комбінезона
- Захисні комбінезони з високоякісного матеріалу. Зовнішній шар: плівкове ламінування, що забезпечує захист від бризок і більшості рідких і твердих аерозолів. Внутрішній шар: міцний, зносостійкий спанбонд-поліпропілен
- Щільність матеріалу 70 г/м³
- Температура застосування від -40°C до +120°C

Сфери застосування

- Захист від біологічних факторів ризику
- Робота з хімічними речовинами
- Фармацевтична переробка



KCP A71 Комбінезон KLEENGUARD*
для захисту від хімічних речовин, з капюшоном

Захист: CE III Категорія

Тип: 3/4/5

Кольори:

Розміри: M-3XL

ЗАХИСНИЙ КОМБІНЕЗОН 3M™ серії 4565

Захисний комбінезон 3M™ серії 4565, пропонує захист III категорії CE, типу 4/5/6. Зберігає свою унікальну м'якість на дотик та гарно обгортає тіло. Зі стрічкою, яку додають при обметуванні швів, загальний рівень захисту і міцності швів перевищує рівень захисту типу 5/6.

Властивості та переваги

- Чудовий захист від сухих часток, деяких бризок та обприскування хімічно активної рідини (CE типу 4/5/6)
- Всі шви прошиті та проклеєні червоними захисними стрічками для кращого захисту швів і підвищеної стійкості до рідин та часток
- М'який багатошаровий матеріал
- Біологічний захист тестувався відповідно до стандарту EN 14126
- Двостороння змійка з вітрозахисним клапаном для зручності та додаткового захисту
- Конструкція капюшону з трикомпонентною вставкою для кращої сумісності з додатковими засобами індивідуального захисту
- В'язані манжети на рукавах та еластична талія і манжети на брюках для більшого комфорту та рухомості
- Антистатична обробка відповідно до стандарту EN 1149-1, щоб зменшити накопичення заряду
- Відповідає вимогам стандарту EN 1073-2 щодо внутрішнього протікання, для захисту від радіоактивних часток

Сфери застосування

- Захист від біологічних факторів ризику
- Фармацевтична переробка
- Роботи з токсичними порошками
- Стерильні приміщення



4565 Комбінезон захисний

Захист: CE III Категорія

Тип: 4/5/6

Кольори:

Розміри: S-4XL

ЗАХИСНИЙ КОМБІНЕЗОН 3M™ серії 4570

Захисний комбінезон 3M™ серії 4570 — це високоефективний комбінезон для хімічного захисту, сертифікований як засіб індивідуального захисту III категорії типу 3/4/5/6, що робить його придатним для захисту проти струмів та обприскування різноманітними хімічними речовинами.

Властивості та переваги

- Чудовий захист від сухих часток, деяких бризок та обприскування хімічно активними рідинами (CE типу 3/4)
- Всі шви прошиті та проклеєні хімічно стійкими захисними стрічками для кращого захисту і підвищеної стійкості до рідин та часток.
- Біологічний захист тестувався відповідно до стандарту EN 14126
- Конструкція капюшону з трикомпонентною вставкою для кращої сумісності з додатковими засобами індивідуального захисту
- Два вітрозахисних клапана, що комбіновані з двокольоровими змійками, щоб створити подвійне ущільнення для додаткової зручності і захисту
- Велика змійка для легкості використання
- Еластичні манжети з петлями для пальців, для безпеки під час роботи на рівні вище голови
- Еластичні манжети на рукавах та гнучкіша талія і манжети на брюках для більшого комфорту та рухомості
- Вклеєний в талію гумовий пояс та безшовні плечі, щоб скоротити кількість точок проникнення речовин та ін.
- Клейкий шийний клапан
- Антистатична обробка відповідно до стандарту EN 1149-1, щоб зменшити накопичення заряду
- Відповідає вимогам стандарту EN 1073-2 щодо внутрішнього протікання, для захисту від радіоактивних часток



Сфери застосування

- Захист від біологічних факторів ризику
- Фармацевтична переробка
- Роботи з токсичними порошками
- Стерильні приміщення



4570 Комбінезон захисний

Захист: CE III Категорія

Тип: 3/4/5/6

Кольори: 

Розміри: S-4XL

ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ

КОМБІНЕЗОНИ ОДНОРАЗОВІ

Одноразові захисні комбінезони є засобами індивідуального захисту.
Одноразові захисні комбінезони одягаються поверх будь-якого одягу.

Матеріали: спанбонд та SMS.

Колір	Щільність матеріалу	Розмір	Фасування
Білий (01)	25 г/м² 30 г/м²	L-4XL	1 шт.
Блакитний (02)			10 шт.
Зелений (03)			

01-04 Комбінезон поліпропіленовий на блискавці



- 1 Капюшон, рукава та низ брюк на еластичній резинці
- 2 Фурнітура — спіральна блискава 70 см
- 3 Еластична тасьма на талії — для кращого прилягання та рухомості.

01-05 Комбінезон поліпропіленовий на кнопках



- 1 Капюшон, рукава та низ брюк на еластичній резинці
- 2 Фурнітура — пластикові кнопки Ø 9-10 мм
- 3 Еластична тасьма на талії — для кращого прилягання та рухомості.

ХАЛАТИ ОДНОРАЗОВІ

Одноразові захисні халати є засобами індивідуального захисту.
Одноразові захисні халати одягаються поверх будь-якого одягу.

Матеріали: спанбонд та SMS, мікропористий ламінат.

Колір	Щільність матеріалу	Розмір	Фасування
Білий (01)	25 г/м² 30 г/м² 50 г/м²	L-4XL	1 шт.
Блакитний (02)			20 шт.
Зелений (03)			

* До будь-якого виробу можна використовувати додаткову опцію – трикотажний манжет.

Базовим виробом у лінійці халатів обмеженого строку використання є:

01-01 Халат поліпропіленовий на кнопках



- 1 Для комфортного носіння воріт загорнуто всередину
- 2 Фурнітура – пластикові кнопки Ø 9-10 мм
- 3 Для кращого прилягання рукав стягнуто еластичною тасьмою

01-02 Халат поліпропіленовий на зав'язках



- 1 Для комфортного носіння воріт загорнуто всередину
- 2 Фурнітура – зав'язки
- 3 Рукав – вільний

01-06 Халат поліпропіленовий на блискавці



- 1 Для комфортного носіння воріт загорнуто всередину
- 2 Фурнітура – роз'ємна спіральна блискавка довжиною 65-70 см
- 3 Для кращого прилягання рукав стягнуто еластичною тасьмою

01-07 Халат поліпропіленовий на металевих кнопках



- 1 Для комфортного носіння воріт загорнуто всередину
- 2 Фурнітура – металеві кнопки Ø 9-10 мм
- 3 Для кращого прилягання рукав стягнуто еластичною тасьмою

01-08 Халат поліпропіленовий на застібках-липучках



- 1 Для комфортного носіння воріт загорнуто всередину
- 2 Фурнітура – застібки-липучки 2,5x2,5 см, 4 шт
- 3 Для кращого прилягання рукав стягнуто еластичною тасьмою

01-09 Халат поліпропіленовий модельний (ворот) на кнопках



- 1 Для надання вороту естетичного вигляду, розроблено відкладний (модельний) ворот
- 2 Фурнітура – пластикові кнопки Ø 9-10 мм
- 3 Для кращого прилягання рукав стягнуто еластичною тасьмою

01-10 Халат поліпропіленовий з поясом




- 1 Для комфортного носіння воріт загорнуто всередину
- 2 Фурнітура – пояс
- 3 Рукав вільний

01-15 Халат поліпропіленовий модельний (ворот) на кнопках з кишнями



- 1 Для надання вороту естетичного вигляду, розроблено відкладний (модельний) ворот
- 2 Фурнітура – пластикові кнопки Ø 9-10 мм
- 3 Для кращого прилягання рукав стягнуто еластичною тасьмою
- 4 Має дві накладні кишені

01-62 Халат поліпропіленовий хірургічний (нестерильний)

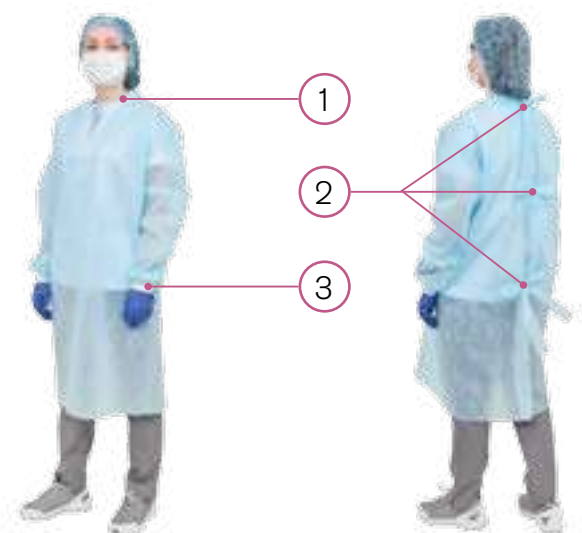

- 1

Комір - стійка
- 2

Позаду має три симетричні зав'язки
- 3

Для підвищення комфорту має трикотажні манжети довжиною 5 см

БАХІЛИ

Бахіли захисні нестерильні одноразові

Є основним засобом дотримання санітарно-гігієнічних норм у лікувально-профілактичних та виробничо-промислових установах. Основна задача бахіл — запобігання розповсюдженню вуличного бруду по приміщенню. Не протікають.

Сфери застосування

- Медичні заклади
- Діагностичні центри
- Фармацевтична промисловість
- Лабораторії



Бахіли N 404

Підшва (низ) бахіли покрита текстурованим поліетиленовим матеріалом, який забезпечує відмінну водонепроникність і протикивання. Нетканий матеріал верху сприяє комфорту і повітропроникності. Еластична вставка на щиколотці створює відмінне прилягання до ноги.

Сфери застосування

- Медичні заклади
- Діагностичні центри
- Фармацевтична промисловість
- Лабораторії



Найменування	Матеріал	Розмір	Колір	Товщина	Вага	Кіл-ть в упаковці
Бахіли захисні нестерильні одноразові, 3 г	Поліетилен	повнорозмірні 14,5 x 40 см	синій	30 мкм (0,03 мм)	3 г/шт (6 г/пара)	100 шт (50 пар)
Бахіли захисні нестерильні одноразові, 1,5 г	Поліетилен	повнорозмірні 14,5 x 40 см	синій	15 мкм (0,015 мм)	1,5 г/штука (3 г/пара)	100 шт (50 пар)
Бахіли захисні нестерильні одноразові, 2 г	Поліетилен	повнорозмірні 14,5 x 40 см	синій	20 мкм (0,02 мм)	2 г/штука (4 г пара)	100 шт (50 пар)
Бахіли захисні нестерильні одноразові N 404	поліпропілен, текстурований поліетилен	17 x 41см	низ синій, верх – білий	Щільність поліпропілену - 35 г/м²	9 г/ штука (18 г/пара)	50 пар (упак.)

МАСКИ ЗАХИСНІ

Маска лицьова тришарова

Маска тришарова прекрасно захищає органи дихання від впливу зовнішніх та негативних факторів. Є ефективним засобом захисту від бактерій, вірусів та алергічних подразників, запобігає поширенню інфекцій і зараженню оточуючих людей. Коефіцієнт бактеріальної фільтрації виробів становить 98%.

Виготовлена з гіпоалергенного матеріалу. Маска складається з трьох шарів, що підвищує стійкість матеріалу до впливу мікробів.

Фіксуються за допомогою вушних петель з м'якого матеріалу, які забезпечують щільне прилягання, але при цьому не здавлюють голову. Гнучкий металевий носовий фіксатор дозволяє людині спокійно дихати, а гофрована смуга по краях перешкоджає запотіванню і скупченню рідини.

Сфери застосування

- Медичні заклади
- Діагностичні центри
- Косметологія



Найменування	Матеріал	Кількість шарів	Розмір	Колір	Кількість в упаковці
Маска лицьова тришарова	Поліпропілен (Спанбонд 18 г/м² + Мальтблаун 20 г/м² + Спанбонд 25 г/м²)	3	9,5 x 13,5 см	блакитний	50 шт

ПІДБОРІДНИКИ

02040-W Підборідник з поліпропілену

Застосовується для захисту рослинності на обличчі, а також для дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві. На еластичній резинці, нестерильний. Добре пропускає повітря.

Сфери застосування

- Медицина
- Косметологія
- Фармацевтична промисловість



Найменування	Матеріал	Розмір	Колір	Товщина	Вага	Кількість в упаковці
02040-W Підборідник з поліпропілену	Поліпропілен	Універсальний	білий	30 мкм (0,03 мм)	14 г	100 шт

НАРУКАВНИКИ

Одноразові поліетиленові наруківники використовуються для збереження санітарно-гігієнічних норм у процесі виробництва. Фіксуються резинкою по обидва боки, не мають запаху і необхідні для дотримання чистоти і гігієни. Розміри наруківників не доставляють дискомфорту.

Сфери застосування

- Медичні заклади
- Діагностичні центри
- Фармацевтична промисловість
- Лабораторії



	Найменування	Матеріал	Розмір	Колір	Товщина	Тип	Кількість в упаковці
	Нарукавник поліетиленовий С602	Поліетилен	20 x 40 см	Білий	2,5 г/шт (близько 20 мкм)	Шовний	100 шт (50 пар)
	1020 Нарукавник п/е	Поліетилен	20 x 44 см	Білий	20 мкм (0,02 мм)	Шовний	100 шт (50 пар)
	Нарукавник одноразовий поліетиленовий 200x400 мм	Поліетилен	20 x 40 см	Білий/ Блакитний	12-15 мкм (0,012-0,015 мм)	Шовний	100 шт (50 пар)
	Нарукавник п/ет., 200x400 мм, (20 мкм)	Поліетилен	20 x 40 см	Блакитний	20 мкм (0,02 мм)	Безшовний	100 шт (50 пар)

ШАПОЧКИ

Одноразові шапочки мають хорошу повітропроникність одночасно з пилозахисними властивостями, не викликають алергічних реакцій, також добре затримують вологу і надійно перешкоджають механічному забрудненню. Незалежно від щільності виробу цей вид шапочок вважається особливо легким, при цьому не втрачаючи в якісних характеристиках їх використання. Шапочки відносяться до необхідних засобів гігієни і сприяють вимогам санітарного режиму. Шапочка добре утримує волосся при косметологічних процедурах тим самим забезпечуючи зручність роботи майстра. У солярії захищає волосся від ультрафіолетових променів, пересихання. У медицині використовується, перш за все, при маніпуляціях, які передбачають порушення цілісності шкірних покривів.

Шапочки типу складання «кульбабки» мають форму компактних смужок, після відкриття вона набуває рельєфних смужок по всій поверхні.

Шапочки типу складання «млинець» мають форму кола.



Сфери застосування

- Медичні заклади
- Діагностичні центри
- Фармацевтична промисловість
- Лабораторії

	Найменування	Матеріал	Розмір	Колір	Щільність	Кількість резинок	Тип складання	Кількість в упаковці шт.
	Шапочка сп/б	Поліпропілен	18"	Білий/ Блакитний	16-20 г/м²	1	кульбабна (гармошка)	100
	Шапочка кульбабна з двома резинками	Поліпропілен	21"	Білий/ Блакитний/ Зелений/ Чорний/ Рожевий/ Червоний/ Жовтий	12 г/м²	2	кульбабна (гармошка)	100
	Шапочка гармошка N107	Поліпропілен	21"	Білий/ Блакитний	Вага 3,8 г/шт.	2	кульбабна (гармошка)	100
	Шапочка «Млинець» 04010-W-M	Поліпропілен	21"	Білий/ Блакитний	Вага 3,3 г/шт.	1	млинець (шарлотка, берет)	100

ОСНАЩЕННЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ

ПАПЕРОВІ РУШНИКИ





Диспенсер AQUARIUS 7375 для рулонних рушників з втулкою

Відріз аркуша: 25 см

Розміри (ШхГхВ): 30,7 × 24,3 × 38,2 см



Диспенсер AQUARIUS 6953 для компактних рулонних рушників без втулки

Відріз аркуша: 25 см

Розміри (ШхГхВ): 33 × 20 × 36 см

Рулонні паперові рушники*:

Найменування	Колір	Кількість шарів	Щільність, г/м ²	Довжина рулона, м	Диспенсер
Рушники в рулонах Scott® Essential код 6691	білі	1	25	350	7375
Рушники в рулонах Scott® Essential код 6692	блакитні	1	25	350	
Рушники в рулонах Scott® Slimroll код 6657	білі	1	30	165	6953

* Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами



Персональні покриття на унітаз не потребують додаткових дій після їх використання, вони утилізуються зливний водою. Швидко та повністю розчиняються у водостоці, не призводять до засмічень.

Найменування	Колір	Кількість шарів	Кількість в упаковці	Щільність, г/м ²	Матеріал	Диспенсер
Індивідуальні одноразові покриття на унітаз, код 6140	білий	1	1500 шт	14,65	100% целлюлоза	6957

ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР

Широкий асортимент туалетного паперу різних форматів, а також систем подачі, відповідають Вашим потребам і умовам застосування. Туалетний папір виробництва Kimberly Clark повністю розчиняється у воді, чим скорочує ризик виникнення засмічень.



Листовий туалетний папір

- Найбільш гігієнічний формат**
Гігієнічна подача по одному листу знижує ризик перехресного забруднення
- Скорочення витрат паперу**
Витрата листового туалетного паперу на 40 % нижче, ніж при використанні рулонного туалетного паперу
- Висока ефективність**
Наявність компактної упаковки дозволяє знизити витрати на логістику та зберігання продукту



Туалетний папір в рулонах

- Відчуття домашнього затишку**
Підходить для використання в готелях і офісних приміщеннях
- Простота обслуговування**
Легкий спосіб дозаправки деспенсерних систем
- Ідеальне рішення для туалетних кімнат з високою прохідністю**
Велика місткість, мінімальне обслуговування

Найменування	Колір	Кількість шарів	Плотність, г/м ²	Кількість аркушів	Диспенсер
Туалетний папір листовий Hostess®, код 8035	білий	2	31	250	6946
Туалетний папір листовий Kleenex®, код 8408	білий	2	34	200	
Туалетний папір в рулонах Scott® Performance, код 8441	білий	2	32	600	6992
Туалетний папір в рулонах Scott® Performance, код 8517	білий	2	31	600	



Диспенсер AQUARIUS 6946 для листового туалетного паперу

Розміри (ШхГхВ): 16,9 × 12,3 × 34,1 см



Диспенсер AQUARIUS 6992 для туалетного паперу у рулонах

Розміри (ШхГхВ): 30 × 13 × 18 см

МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ РУК

Ефективне миття і висушування рук - необхідні умови для запобігання поширенню бактерій.



Пінне мило для рук

- Картриджі великої ємності, що скорочує періодичність заправки
- Менша тривалість миття рук для досягнення необхідного рівня чистоти зменшує витрати води вдвічі



НОВИНКА

Гелеобразний, спиртовмісний Санітайзер.

Якість - це догляд та чудова чистота, які ви очікуєте від бренду Kleenex® Gel Sanitiser

- Збагачений пом'якшуючими засобами і вбиває до 99,99% широкого спектра мікроорганізмів.
- Не містить барвників та ароматизаторів, пройшов дерматологічні випробування, відповідає вимогам Регламенту про біоцидні продукти (BPR, Регламент (ЄС) 528/2012).
- Підходить для використання в критично важливих для гігієни областях, таких як охорона здоров'я.
- Відповідає EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500



Диспенсер AQUARIUS 6948

для миючих засобів

Розміри (ШхГхВ): 12 × 11 × 24 см



Диспенсер AQUARIUS 6955

для миючих засобів з ліктювим натисканням

Розміри (ШхГхВ): 12 × 25 × 24 см

Найменування	Колір	Об'єм 1 картриджа	Об'єм 1 дози, мл	Кількість доз в 1 картриджі	Диспенсер
Мило пінне Scott® Control, код 6342	прозоре	1000	0,4	2500	6948 6955
Гелеобразний спиртовмісний Санітазер Kleenex®, код 6382	прозоре	1000	1	1000	6948 6955
Мило рідке Kleenex® для частого застосування, код 6333	прозоре	1000	1	1000	6948 6955



Персональні покриття на унітаз не потребують додаткових дій після їх використання, вони утилізуються зливний водою. Швидко та повністю розчиняються у водостоці, не призводять до засмічень.

Найменування	Колір	Кількість шарів	Кількість в упаковці	Щільність, г/м²	Матеріал	Диспенсер
Індивідуальні одноразові покриття на унітаз, код 6140	білий	1	1500 шт	14,65	100% целюлоза	6957

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ



Великий мобільний диспенсер
для рулонів, код 6155



Протиральний матеріал
Wypall® L30 Ultra+, код 7425



Настінний диспенсер
для рулонів, код 6146

Найменування	Колір		Кількість шарів	Кількість відривів	Розмір відриву (Д x Ш), см	Диспенсер
WYPALL * L ULTRA						
Протиральний матеріал Wypall® L30 Ultra+, код 7425	синій	+	3	750	38 x 23,5	6146, 6155

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ



Найменування	Колір		Щільність	Кількість відривів	Розмір відриву (Д x Ш), см	Диспенсер
WYPALL * X 60						
Протиральний матеріал Wypall® X60, код 8371	Синій	+	58 г/м²	500	38 x 31,5	6146, 6155
WYPALL * X 80						
Протиральний матеріал Wypall® X80, код 8377	Білий	+	101 г/м²	475	34 x 31,5	

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Система для протирання WETTASK*

Продумана у всіх дрібницях, безпечна, проста та водночас надійна система допоможе вам:

- Збільшити продуктивність. Готова до використання система економить робочий час. Може використовуватися з будь-якими розчинниками та хімічними речовинами
- Збільшити рентабельність. Скорочує витрати розчинників як мінімум на 20%. Знижує видатки на утилізацію відходів. Подача — по одному аркушу
- Підвищити рівень безпеки. Знижує негативний вплив на оточуюче середовище за рахунок зменшення кількості летучих органічних сполук у повітрі. Кришка зачиняється автоматично за рахунок сили тяжіння, що скорочує рівень випаровування

Ідеальне рішення для:

- Протирання поверхонь на промислових виробництвах**
З використанням необхідних розчинників
- Чищення при підготовці поверхонь**
З використанням розчинників та агресивних хімікатів
- Протирання поверхонь в установах охорони здоров'я**
В якості альтернативи аерозолів з метою зниження нераціонального використання дезінфікуючих засобів та оптимізації витрат



Мінімум випаровувань.
Надійна система зачинення. Кришка складається з 2 частин – основна, що надійно зачиняє відро, та клапана для подачі аркушів, який зачиняється в проміжках між використаннями.



Зменшує витрати розчинників.
Герметичний клапан зводить до мінімуму витрати часу на зайві операції та на 20% скорочує витрати розчинників.



Збільшення ефективності.
Два кільця з різними отворами забезпечують ефективне використання розчинників та подачу аркушів.



Візуальний контроль.
Кольорове кодування дозволяє швидко та легко визначити тип розчинника, що використовується. Спеціальна етикетка для надання робітникам всієї необхідної інформації (назва речовини, фактори ризику тощо)



Вибір хімікатів.
Відро для багаторазового використання з обраними розчинниками, код 7919



Зручне зберігання.
Можливість штабелювання економить простір для зберігання.

Найменування	Колір	Кількість відривів	Розмір відриву (Д x Ш)	Диспенсер
Протиральний матеріал Kimtech®, для системи Wetsask, 7767	білий	6x90	31,8 x 30,5	7919

