

УПРАВЛІННЯ МАЙДАНЧИКАМИ І РУХОМ

НАША МІСІЯ

JSP прагне вдосконалювати дизайн і виробництво виробів для забезпечення безпеки дорожнього руху у всьому світі за допомогою інновацій в зручній користуванні вироби та інвестицій в нові виробничі процеси і сучасне обладнання.



www.biko.ua

49098, Україна, Дніпровська область, м.Дніпро,
вул. Артільна 9, оф. 11

Телефон / Факс: +38 (056) 790 03 37

Мобільний: +38 (093) 170 77 67

Електронна пошта: sales@biko.com.ua



www.jspsafety.com

ВИРОБНИЦТВО, НАЦІЛЕНЕ НА БЕЗПЕКУ

О КОМПАНІЇ

Що володіє більш ніж 50-річним досвідом у виробництві та спеціалізованою командою з досліджень і розробок. Компанія JSP надає своїм клієнтам і, в кінцевому рахунку, клієнтам своїх клієнтів, чудову продукцію та рішення з додатковими позитивними характеристиками завдяки їх орієнтованості на ринок і кращому в своєму класі виробництву.

JSP – це надійний вибір для якісних виробів, призначених для забезпечення безпеки дорожнього руху, це віддана своїй справі команда, орієнтована на найвищу якість, що реагує на індивідуальні запити, прислухається до своїх клієнтів і незмінно виконує свої обіцянки.



ВСТУП

Опис Компанії JSP	01
Технологія забезпечення вітростійкості	03
Історія виробництва JSP	07

ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПІШОХІДНОГО РУХУ

Керівництво з вибору огорожень	09
Огородження типу Titan®	11
Огородження типу Frontier®	15
Огородження типу Navigator®	19

СКЛАДЕНІ ОГОРОДЖЕННЯ

Огородження типу Portagate®	21
Огородження типу WorkGate®	23
Огородження типу Portagate® для перекриття проходів	25
Огородження типу Champion™	27

РОЗСУВНІ ОГОРОДЖЕННЯ

Розсувні огороження типу Titan®	29
---------------------------------------	----

ДОРОЖНІ РОЗДІЛЬНИКИ

Огородження типу AlphaBloc®	31
Огородження типу RoadBloc™	33

БРЕНДУВАННЯ

Індивідуальне фірмове обслуговування Brand It™	35
--	----

ПОСЛУГИ УТИЛІЗАЦІЇ

Переробка	37
-----------------	----

КОНУСИ

Керівництво з вибору конуса	39
Керівництво з вибору конуса EN13422	40
Тестування виробів типу «конус»	41
Двосекційні конуси типу Dominator™	43
Двосекційні конуси типу Navigator®	45
Цілісні конуси Roadhog™	45
Конуси, що обважуються піском	46
Аксесуари для конусів	46
Телескопічні жердини для конусів	47
Керівництво з вибору конуса для заборони стоянки	49

Світловідбиваючі конуси для заборони стоянки	51
Ланцюги для утримання конусів	53
Спортивні конуси	53

РОЗМІТКА

Стовпи, ланцюги та підставки	54
Стрічки	54
Попереджувальні сигнальні прапори	54
Світловідбиваюча смуга Fencebrite™	55

РОЗМЕЖУВАННЯ ЗУСТРІЧНОЇ СМУГИ РУХУ

Дорожній пост Glopост	56
Дорожній пост Springback	56

СТОВПИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА УЗБІЧЦІ ДОРОГИ

Гнучкі стовпи для встановлення на узбіччі дороги Wychwood™	57
Стовпи для встановлення на узбіччі дороги Churchill™	57
Стовпи для встановлення на узбіччі дороги Kingham™	57

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВОГНІ

Статичні і миготливі попереджувальні вогні Maxilite™	58
Миготливі попереджувальні вогні Microlite™	58
Аксесуари для сигнальних ламп	58

ЗНАКИ НА КОНУСАХ

Знаки PortaCone™	59
------------------------	----

ЗАСОБИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІДМОСТКИ

Знаки A-Frame	60
Попереджувальні конуси	60
Підмости Grippa Pad™	60
Пристрої захисту з'єднувачів естакад	60

РАМПИ

Рампи Jumbo™	61
Рампи Ridgeback®	63

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

Контейнери для сипучих матеріалів підвищеної ємності	65
Дрібні контейнери для сипучих матеріалів	66

ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКА. ТЕСТУВАННЯ.

JSP співпрацювала з MIRA, «єдиною в Великій Британії аеродинамічною трубою для повномасштабних випробувань», для тестування і подальшої розробки своєї продукції з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.

Перелік правил безпеки на вуличних та дорожніх роботах вимагає, щоб огороження витримували вплив вітру класу C і класу BS8442. Працюючи з MIRA, ми змогли задовольнити ці вимоги і в деяких випадках перевершити їх. Це також надало нам вихідні дані і розуміння для розробки нових виробів, призначених для забезпечення максимально можливої вітростійкості. Ми розробили два продукти, які можуть застосовуватися разом з нашим огороженням – SurePole™ і SureFoot Bloc™.

Див. наступну сторінку для отримання додаткової інформації про SurePole™ і SureFoot Bloc™.



Команда JSP R&D працює з інженерами-випробувачами MIRA, записуючи дані про експлуатаційні характеристики.



Дим використовується для контролю повітряного потоку, що дозволяє забезпечити максимальний рух повітря навколо огороження.



Огороження типу Frontier® витримує швидкість вітру понад 50 миль на годину. Ті огороження, що стоять попереду згинаються під дією вітру, але, що важливо, не падають.



КРАЩА У СВОЄМУ КЛАСІ



КЛАС С

Огородження повинні витримувати вітри класу С (31 км/год), що дмуть з будь-якого напрямку. У переліку правил передбачається, що може бути необхідним використовувати баласт або поперечні зв'язки, як засіб для досягнення стійкості.

КЛАС В

У Шотландії існує ще одна вимога: огороження повинні бути здатні протистояти вітрам класу В (63 км/год), що дмуть з будь-якого напрямку, де майданчик знаходиться без нагляду протягом 24 годин або більше.



ВИКОРИСТАННЯ ПІСКУ БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБНО.

Для надання огороженню потрібної ваги тепер застосовується покриття на опору вагою 6,5 кг з переробленого ПВХ, а не традиційне використання мішків з піском.



✓ SUREFOOT BLOC™

Надійма опора з переробленого ПВХ вагою 6,5 кг. Протиковзкі шпильки на нижньому боці полегшують зчеплення з землею і здатні складатися.



✓ ПРОТИ-ПЕРЕКИДНА ЗДАТНІСТЬ

Surefoot Bloc™ може бути легко зафіксовано на задній частині опори огороження. Це природним чином забезпечує захист від перекидання.



✓ ШТАНГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ SUREPOLE™

Surefoot Bloc™ може служити обважнювальним якорем для Frontier®, при цьому, для того, щоб взяти телескопічні штанги для забезпечення стійкості, використовується одна з ручок для перенесення.

НЕОБХІДНИЙ БАЛАСТ

Для трьох встановлених у лінію огорожень типів Frontier® і Titan®.



ПОВІТРЯНИЙ КЛАС	Клас С 31 км/год 19 миль/год	Клас В 63 км/год 39 миль/год	Перевисує клас В Перевисує 63 км/год 39 миль/год
НЕОБХІДНИЙ ДОДАТКОВИЙ БАЛАСТ	0 кг	22 кг	70 кг
НЕОБХІДНИЙ SUREFOOT BLOC™ SUREPOLE™	Без блоку SureFoot Bloc™ Без SurePole™	нога Блок x4 SureFoot Bloc™ Без SurePole™	Блок Блок x4 SureFoot Bloc™ x4 SurePole™

ВІТРОВА СТІЙКІСТЬ

Ефективність огорожень типу Frontier® і Titan® з блоками SureFoot Bloc™ і SurePole™

ТРИ ОГОРОДЖЕННЯ, ВИШИКУВАНІ В ЛІНІЮ, З ДОДАТКОВИМ БЛОКОМ SUREFOOT BLOC™	ТРИ ОГОРОДЖЕННЯ, ВИШИКУВАНІ В ЛІНІЮ, ЗІ ШТАНГОЮ І БЛОКОМ SUREFOOT BLOC™	ПОДВІЙНЕ ОГОРОДЖЕННЯ З ПОПЕРЕЧНИМИ СКРЕЩЕННЯМИ ШТАНГАМИ І ДОДАТКОВИМ БЛОКОМ SUREFOOT BLOC™	ЧОТИРИ ОГОРОДЖЕННЯ, ЩО СТОЯТЬ У ФОРМІ КВАДРАТА З ДОДАТКОВИМ БЛОКОМ SUREFOOT BLOC™
ВІТЕР Класу С - 31 км/год 19 миль/год	ВІТЕР Класу С - 31 км/год 19 миль/год	ВІТЕР Класу С - 31 км/год 19 миль/год	ВІТЕР Класу С - 31 км/год 19 миль/год
ВІТЕР Клас В - 63 км/год 39 миль/год Подвійний блок на задніх лапах	ВІТЕР Клас В - 63 км/год 39 миль/год	ВІТЕР Клас В - 63 км/год 39 миль/год	ВІТЕР Клас В - 63 км/год 39 миль/год
ВІТЕР перевищує клас В Необхідні додаткові блоки-фіксатори на опорах огороження	ВІТЕР перевищує клас В	ВІТЕР перевищує клас В	ВІТЕР перевищує клас В

ІСТОРІЯ ВИРОБНИЦТВА JSP

JSP прагне вдосконалювати дизайн і створення виробів, призначених для забезпечення безпеки дорожнього руху у всьому світі за допомогою інновацій у вигляді інтуїтивно зрозумілих виробів і інвестицій в нові виробничі процеси і сучасне обладнання.

Підтримуючи мету захисту навколишнього середовища, JSP використовує 7000 тон переробленого матеріалу на рік у своїх технологічних процесах, які включають лиття під тиском, видувне формування і ротаційне формування.

Політика безвідходного виробництва прийнята на всіх виробничих майданчиках JSP. JSP надає замовні послуги з переробки для великих клієнтів і кінцевих користувачів, щоб допомогти їм досягти рівня ISO14001 Екологічний стандарт.

Вироби JSP виробляються відповідно до всесвітньої QMS – Системи управління якістю, і відповідають останнім редакціям європейських і міжнародних стандартів. Послуга брендування JSP Branding пропонується для широкого спектру виробів.



Наше виробництво огорожень щороку перевищує 600 км. Якщо розмістити їх впритул в один ряд один з іншим, вони розтягнулися б на всю довжину автомагістралі M1 motorway TWICE".



ЗРОБЛЕНО ЗГІДНО ВИСОКИХ СТАНДАРТІВ

ПОСІБНИК З ВИБОРУ ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПІШОХІДНОГО РУХУ

	Модель огородження	Частини для формування огородження	Вага огородження	Опори для забезпечення анти-перекидання	Опори для забезпечення анти-перекидання жовтого кольору	Стандартні опори	Відбивна здатність по BSEN12899-1	Класи вітру по BSEN8442	Брендінг	Колір, виготовлений на замовлення	Можливості розміщення Surefoot Bloc	Гарантія Surefoot	Придатність для переробки
NAVIGATOR®		3	12 кг	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓		 Перероблений ПВХ
FRONTIER®		7	12.5 кг	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Перероблений ПВХ
TITAN®		4	13 кг	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Перероблений ПВХ

ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПІШОХІДНОГО РУХУ

Наші пішохідні огородження зроблені за найвищими стандартами з використанням новітніх технологій. Кожен виріб для формування дорожніх огороджень забезпечує вигоди для задоволення різних потреб, будь то найбільша міцність або рентабельність.



Міцні огородження типу Titan® з'єднуються і розташовуються уздовж повороту дороги і пішохідного переходу.



Лінія синіх огороджень Frontier®, правильно з'єднаних і з опорами для забезпечення анти-перекидання з метою додаткової безпеки пішоходів.



Огородження типу Navigator® розташовані навколо місця потенційної небезпеки на будівельному майданчику.

НОВИЙ ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® ЗДАТНІСТЬ ДО ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Найнижчі витрати впродовж терміну служби = неперевершена цінність.
- Міцність і довговічність, що не мають конкурентів.
- Зроблено з найміцніших доступних вихідних матеріалів.
- Додані вертикальні стрижні для підвищеної жорсткості.



- ✓ **ОСОБЛИВОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ**
 - Додаткові отвори для виходу води і збільшення наскрізного повітряного струму максимізують стійкість.



SUREFOOT® ГАРАНТІЯ



Ми настільки впевнені у надійності наших опор для огорожень, що готові гарантувати, що у випадку несправності опори ми надамо заміну БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!
*Subject to terms of «Surefoot» guarantee.

ВАРІАНТИ ОПОР ОГОРОДЖЕННЯ SUREFOOT™



KEW000-001-100 Опора для запобігання перекидання - чорна



KEW000-005-300 Опора для запобігання перекидання - жовта



KET000-001-100 Стандартна опора



СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ ТИПУ TITAN®

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	13 кг (з опорами Surefoot™) 14 кг (з опорами Anti-Trip (для запобігання перекидання))
	Висота	1005 мм
	Ширина	2000 мм
СТАНДАРТИ	Повністю відповідає	BSEN8442 (вітростійкість) BSEN12899-1 (тільки відбивання) Глава 8 (Посібник з дорожніх знаків) TSRGD* SSWRW**
	Матеріал	Корпус: Поліпропілен Опора: Перероблений ПВХ

* Дорожні знаки і загальні вказівки ** Закон про безпеку під час вуличних робіт

Titan® - виробляється на одній з найбільших у Великій Британії машин для лиття під тиском з використанням найміцніших доступних матеріалів.



- ✓ **ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ**
 - Висока відбивна інтенсивність класу R1.
 - На 20% більше відбивної здатності, ніж у стандартного відбивного матеріалу більш низької якості.
 - Відповідає EN12899-1



- ✓ **ОПОРА ANTI-TRIP
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ**
 - Рифлений дизайн для запобігання випадків, пов'язаних з прослизанням.
 - Чорні опори з переробленого ПВХ в стандартній комплектації.
 - Також доступна версія жовтого кольору збільшеної видимості.



- ✓ **ФІКСАТОР SURELOCK QR™
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ**
 - Скоба для з'єднання огорожень.
 - Сумісний з огороженнями JSP та іншими брендами, виконаними за іншою конструкцією.
 - Може бути під'єднаний на нерівній поверхні, тобто на бордюрах і пересіченій місцевості.



- ✓ **ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ**
 - Ручка для перенесення дозволяє легко переносити і переміщати огороження.
 - При правильному укладанні продумана конструкція фіксатора забезпечує максимальну стійкість для зберігання/транспортування.
 - 40 огорожень на піддон.

ОГОРОДЖЕННЯ, ВИГОТОВЛЕНЕ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Існує кілька способів персоналізації наших виробів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Це вкрай важливо для запобігання крадіжки огорожень, що дозволяє звести довгострокові витрати до мінімуму.

- ✓ **БРЕНДІНГ ВИГОТОВЛЕНИЙ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ**
 - Цілісна форма може бути виготовлена в будь-якому кольорі.
 - Опори також можуть бути пофарбовані, щоб задовольнити вимоги замовника.
 - Фірмовий знак може бути вибитий на передній частині огорожень.
 - Мінімальна кількість для замовлення у випадку червоного або синього кольору JSP з чорним рельєфним тисненням - 120.
 - Мінімальна кількість для замовлення у випадку призначеного користувачем кольору з чорним рельєфним тисненням - 520.
 - Рельєфна витиснена площа - 20 см x 9 см.

ВАРІАНТИ ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN®



ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® ЗІ СТАНДАРТНИМИ ОПОРАМИ SUREFOOT™



КВА073-000-600

Огородження типу Titan® - червоне



КВА073-000-500

Огородження типу Titan® - синє

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇTitan® -
1 індивідуальний колір

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® З ОПОРАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ SUREFOOT™



КВР073-300-600

Огородження типу Titan® -
червоного кольору

КВР073-300-500

Огородження типу Titan® -
синього кольоруТЕЛЕФОНУЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇTitan® -
1 індивідуальний колір

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® З ЖОВТИМИ ОПОРАМИ SUREFOOT™ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ



КВР073-000-600

Огородження типу Titan® -
червоного кольору

КВР073-000-500

Огородження типу Titan® -
синього кольоруТЕЛЕФОНУЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇTitan® -
1 індивідуальний колір

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ОГОРОДЖЕНЬ ТИПУ TITAN®

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СТІЙКОСТІ

SUREFOOT BLOC™

6,5 кг обважнювач опори з переробленого ПВХ для додаткової стійкості.



КЕН000-001-100

Обважнювач опори
Surefoot Bloc™

Кількість 1

SUREPOLE™

Підкріплююча телескопічна стійка для збільшення вітростійкості шляхом з'єднання двох огорожень або прикріплення їх до блоку SureFoot™.



КВМ010-000-200

Підкріплююча стійка
SurePole™

Кількість 1

ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ ОГОРОДЖЕНЬ

SURELOCK QR™

Затискачі проти злому огорожень.



КУВ000-000-000

Surelock QR™
(упаковка з 10 штук)

Кількість 1

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® З ПІДКРІПЛЮЮЧИМИ БЛОКАМИ І СТІЙКАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ

ПІДКРІПЛЮЮЧІ БЛОКИ І СТІЙКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ

- Можуть бути прикріплені до блоку Surefoot Bloc™ для додаткової ваги і стійкості.
- SurePole™ роздвигается і встановлюється між сусідніми огороженнями.
- SurePole™ може бути закріплений за допомогою стяжок для додаткової надійності.



ЗРОБІТЬ СВОЮ КОМПАНІЮ ПОМІТНОЮ
ЗА ДОПОМОГОЮ BRANDIT



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СТОРІНКИ 35
ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
FRONTIER®
НЕПЕРЕВЕРШЕНА СТІЙКІСТЬ

- Найбільш універсальне огородження на ринку.
- Легке - полегшує транспортування і перенесення, але при цьому досить міцне, щоб витримувати зовнішні впливи.
- Видувне огородження з поліетилену високої щільності.



SUREFOOT® ГАРАНТІЯ

Ми настільки впевнені у надійності наших опор для огородження, що можемо гарантувати: у випадку несправності опор ми надаємо їм заміну БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!

*Відповідно до умов гарантії Surefoot™.



ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ SUREFOOT™ ВАРІАНТИ ОПОР



KEW000-001-100 Опора для запобігання перекидання - чорний колір



KEW000-005-300 Опора для запобігання перекидання - жовтий колір



KET000-001-100 Стандартна опора



СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ FRONTIER®			
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	12.5 кг (зі стандартними опорами) 13.5 кг (з опорами для запобігання перекидання типу Anti-Trip)	
	Висота	1010 мм	
	Ширина	2000 мм	
СТАНДАРТИ	Повністю відповідає	BSEN8442 (вітростійкість) BSEN12899-1 (тільки відбивна здатність) Глава 8 (Керівництво з дорожніх знаків) TSR60* SSWRW**	
МАТЕРІАЛ	Корпус	Поліетилен	
	Опори	Перероблений ПВХ	

* Дорожні знаки і загальні вказівки
** Закон про безпеку під час вуличних робіт

Frontier® - Виробництво - це повністю автоматизований процес з неперевершеним показником часу і циклу.



✓ ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ

- Висока інтенсивність світловідображення класу R1.
- На 20% більше відбивної здатності, ніж у стандартного світловідображаючого матеріалу більш низької якості.
- Відповідає EN12899-1



**✓ ОПОРА ANTI-TRIP
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ**

- Рифлений дизайн для запобігання випадків, пов'язаних з прослизанням.
- Чорні опори з переробленого ПВХ в стандартній комплектації.
- Також доступний варіант жовтого кольору для підвищення видимості.



✓ SURELOCK QR™

- Скоба для з'єднання огорожень.
- Сумісна з огородженнями JSP іншого конструктивного виконання та інших брендів.
- Може бути під'єднана на нерівній поверхні, тобто бордюрах і на пересічній місцевості.



✓ ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОДІЛ

- Продумана конструкція замка забезпечує максимальну стійкість при правильному укладанні для зберігання/транспортування.
- 40 огорожень на піддон.



**ЗАМОВТЕ ОГОРОДЖЕННЯ
СВОГО ТИПУ**

Існує кілька способів персоналізації наших виробів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Це вкрай важливо для запобігання злочинства, і дозволяє звести довгострокові витрати до мінімуму.



✓ БРЕНДУВАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ВИМОГАМИ

- Цілісна форма може бути виготовлена в будь-якому кольорі.
- Опори також можуть бути пофарбовані, щоб задовольнити вимоги замовника.
- Деталі маркування підрядника можуть бути витіснені на передній частині огородження.
- Мінімальна партія виробів JSP помаранчевого та синього кольору з чорним рельєфним тисненням - 120.
- Мінімальна партія виробів призначеного користувачем кольору з чорним рельєфним тисненням - 520.
- Витиснена площа - 30 см x 8 см.

ОПЦІЇ ОГОРОДЖЕНЬ ТИПУ FRONTIER®



ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ FRONTIER® ЗІ СТАНДАРТНИМИ ОПОРАМИ SUREFOOT™



KBR079-000-800 Frontier® помаранчевого кольору



KBR079-000-500 Frontier® - синього кольору



ДЗВОНІТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Frontier® - 1 колір на замовлення



ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ FRONTIER™ З ОПОРАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ SUREFOOT™ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ



KBS079-300-800 Frontier® - помаранчевого кольору



KBS079-300-500 Frontier® - синього кольору



ДЗВОНІТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Frontier® - 1 колір на замовлення



ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ FRONTIER® З ЖОВТИМИ ОПОРАМИ SUREFOOT™ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ



KBS079-000-800 Frontier® - помаранчевого кольору



KBS079-000-500 Frontier® - синього кольору



ДЗВОНІТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Frontier® - 1 колір на замовлення

ПРИЛАДДЯ ОГОРОДЖЕНЬ ТИПУ FRONTIER®

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СТІЙКОСТІ

SUREFOOT BLOC™

6,5 кг обважнювач опори з переробленого ПВХ для додаткової стійкості.



KEN000-001-100 Обважнювач опори Surefoot Bloc™ Кількість 1

SUREPOLE™

Підкріплююча телескопічна стійка для збільшення вітростійкості шляхом з'єднання двох огорожень або прикріплення їх до блоку SureFoot™



KVM010-000-200 Підкріплююча стійка SurePole™ Кількість 1

ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ ОГОРОДЖЕНЬ

SURELOCK QR™

Затискачі проти злому огорожень.



KUV000-000-000 Surelock QR™ (упаковка з 10 штук) Кількість 1

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ FRONTIER® З ПІДКРІПЛЮЮЧИМИ БЛОКАМИ І СТІЙКАМИ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СТІЙКОСТІ

ПІДКРІПЛЮЮЧІ БЛОКИ ТА СТІЙКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ

- Можуть бути прикріплені до блоку Surefoot Bloc™ для додаткової ваги і стійкості.
- SurePole™ роз двигается і встановлюється між сусідніми огороженнями.
- SurePole™ може бути закріплений за допомогою стяжок для додаткової надійності.



ЗРОБІТЬ СВОЮ КОМПАНІЮ ПОМІТНОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ BRANDIT



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СТОРІНКИ 35 ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

НОВИНКА

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
NAVIGATOR®
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЦІННІСТЬ

- Найбільш економічне пішохідне огороження на ринку.
- Поставляється з опорами чорного кольору типу Anti-Trip для запобігання перекидання з метою додаткової безпеки пішоходів.
- Можливий брендинг у великих обсягах. Будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів для отримання більш докладної інформації.



NAVIGATOR®



ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ

- Функція штабелювання дозволяє зафіксувати кожне огороження для забезпечення їх безпечного зберігання та транспортування.

СПРИЄМО ОХОРОНІ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
І ОНОВЛЕННЮ

Ми прагнемо до скорочення відходів, тому тісно співпрацюємо з партнерами з переробки, щоб забезпечити збільшений життєвий цикл матеріалів. Це дозволяє нам зменшити наш вуглецевий слід.



100% ПРОДУКЦІЇ
Є ПЕРЕРОБНОЮ



СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ NAVIGATOR®

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	12 кг
	Висота	1000 мм
	Ширина	2000 мм
СТАНДАРТИ	Повністю сумісні	BSEN8442 (вітростійкість) BSEN12899-1 (тільки відображення) Глава 8 (Керівництво з дорожніх знаків) TSRGD* SSWRW**
	Корпус	Поліетилен
МАТЕРІАЛ	Опори	Перероблений ПВХ

* Дорожні знаки і загальні вказівки ** Закон про безпеку під час вуличних робіт

Navigator® - Автоматичне огороження, виготовлене видуванням, з мінімальною кількістю деталей, що забезпечує економічну ефективність виробів.



БЕЗПІЧ КОНФІГУРАЦІЙ

- Призначений и для підрядників з метою використання в численних конфігураціях, що пропонують адаптовані рішення для кріплення додаткових огорожень.
- Це окремо стояче огороження з поворотними опорами на 360° також може бути встановлено під кутом 90° для забезпечення стійкості.



ЛЕГКЕ ПІД'ЄДНАННЯ

- Легкість з'єднання, що дозволяє з'єднувати огороження разом, використовуючи систему з'єднань «на шпунт».



SUREFOOT BLOC™

- Сумісне з Surefoot Bloc™. Для надання огороженню потрібної ваги і додаткової стійкості використовується покриття на опору вагою 6,5 кг з переробленого ПВХ.



ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОДІЛ

- Ефективне рішення для штабелювання, розроблене для забезпечення максимальної стійкості і зберігання до 40 огорожень на піддон.



ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ

- Панель з високою світловідблягаючою інтенсивністю класу R1, що відповідає BSEN12899-1.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
NAVIGATOR®



КСВ073-300-600 Navigator® - червоного кольору Кількість 1

НОВИНКА

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
PORTAGATE®
УНІВЕРСАЛЬНЕ І НАДІЙНЕ

- Поставляється у вигляді системи з 3 або 4 секцій.
- Видувне огороження з поліетилену високої щільності.
- Призначений для задоволення вимог індустрії засобів зв'язку.



PORTAGATE®



КОНФІГУРАЦІЇ СЕКЦІЙНИХ ОГОРОДЖЕНЬ



ВАРІАНТ ОПОРИ ОГОРОДЖЕННЯ




ЗАМОВТЕ
ОГОРОДЖЕННЯ
ПІД СВОЇ ПОТРЕБИ

Виготовлені на замовлення двокольорові системи огорожень призначені для поліпшення фірмового стилю і запобігання крадіжки виробів. Для отримання докладної інформації зв'яжіться з sales@jspsafety.com



Portagate® - видувне формування на одній з найбільших машин у Великій Британії.

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ PORTAGATE®		
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	2 кг (одиначна секція)
	Висота	1000 мм
	Ширина	750 мм
СТАНДАРТИ	Повністю сумісний	СН8 і Закон про проведення вуличних робіт BS 8442 (тільки відображення)
МАТЕРІАЛ	Корпус	Поліетилен
	Опори	Перероблений ПВХ

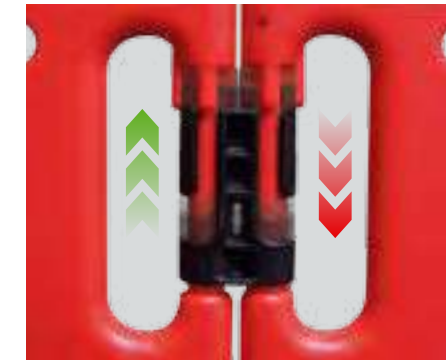

✓ МІЦНЕ УТРИМАННЯ

- Зрушуючи верхній шарнірний затиск вгору і вниз, орієнтацію панелей можна зафіксувати у необхідному положенні, щоб забезпечити додаткову жорсткість.



✓ ЗРУЧНІСТЬ ШТАБЕЛЮВАННЯ

- Може бути складений у відкритому положенні в будь-якій орієнтації в межах 180°.
- Висота штабелювання на піддоні складає 20 одиниць для 4-секційних систем і 25 одиниць для 3-секційних систем.



✓ ТИМЧАСОВІ ЗНАКИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

- Є заглиблення для кріплення попереджувальних знаків, що перевстановлюються, при цьому так, щоб сама система була повністю закрита.



✓ ЗБІЛЬШЕНА СТІЙКІСТЬ

- Призначене для використання з опорами anti-trip для запобігання перекидання з переробленого матеріалу для підвищення стійкості.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ PORTAGATE®

КВТ023-000-600	3-секційна система - червоного кольору	Кількість 1	КВУ023-000-600	4-секційна система - червоного кольору	Кількість 1
КВТ023-000-200	3-секційна система - жовтого кольору	Кількість 1	КВУ023-000-200	4-секційна система - жовтого кольору	Кількість 1
КВТ023-000-500	3-секційна система - синього кольору	Кількість 1	КВУ023-000-500	4-секційна система - синього кольору	Кількість 1

SUREFOOT ГАРАНТІЯ

Ми настільки впевнені в надійності наших опор для огорожень, що можемо гарантувати: у випадку несправності опор ми надамо їм заміну БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!

*Відповідно до умов гарантії «Surefoot».

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
WORKGATE®
НЕВЕЛИКІ, ПРОТЕ МІЦНІ

- Постачається в 3 або 4 версіях секцій.
- Універсальне рішення для багатьох умов експлуатації.
- Декілька огорожень можуть бути з'єднані разом, щоб створити закритий простір, або з'єднані в лінію, щоб утворити роздільний бар'єр.



WORKGATE®



ВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОДЖЕННЯ
З КІЛЬКОХ СЕКЦІЙ



3-СЕКЦІЙНА СИСТЕМА




4-СЕКЦІЙНА СИСТЕМА

ВАРІАНТИ ОПОР
ОГОРОДЖЕННЯ



KEV000-001-100

Опора Workgate®

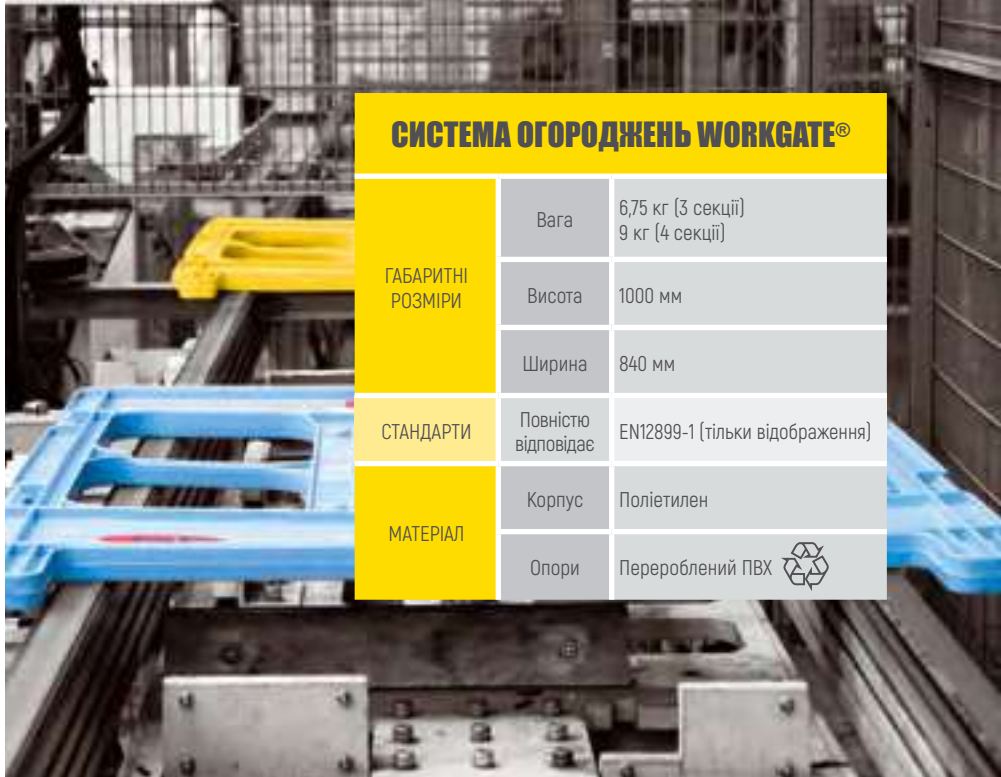

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ WORKGATE®


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	6,75 кг (3 секції) 9 кг (4 секції)
	Висота	1000 мм
	Ширина	840 мм
СТАНДАРТИ	Повністю відповідає	EN12899-1 (тільки відображення)
МАТЕРІАЛ	Корпус	Поліетилен
	Опори	Перероблений ПВХ

Workgate® - можлива буквально миттєва зміна кольору за допомогою нашого комп'ютеризованого дозуючого обладнання.



✓ **ВІДБІВНА ПАНЕЛЬ**

- Висока інтенсивність світловідображення класу R1.
- На 20% більше відбивної здатності, ніж у стандартного відбивного матеріалу більш низької якості.
- Відповідає EN12899-1

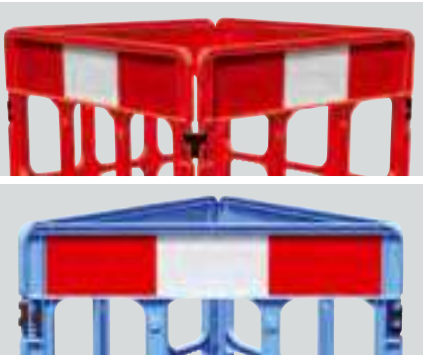

✓ **ГНУЧКИЙ ЗВ'ЯЗОК**

- Суміжні затискачі забезпечують гнучку багатопозиційну конфігурацію.
- Може поєднуватися у форму квадрата, трикутника або в одну лінію.



✓ **ТИМЧАСОВІ ЗНАКИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ**

- Установлювальні отвори дозволяють встановлювати попереджувальні або пішохідні знаки.



✓ **БРЕНДІНГ, що виконується ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ**

- Цілісна форма може бути виготовлена в будь-якому кольорі. Використовується мінімальна кількість для замовлення; зв'яжіться з нами для отримання докладної інформації.
- Інформація про брендування підрядника може бути додана до передньої частини огороження за допомогою наклейки.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ WORKGATE™

КВВ023-000-600	3-секційна система - червоного кольору	Кількість 1	КВС023-000-600	4-секційна система червоного кольору	Кількість 1
КВВ023-000-200	3-секційна система - жовтого кольору	Кількість 1	КВС023-000-200	4-секційна система жовтого кольору	Кількість 1
КВВ023-000-500	3-секційна система - синього кольору	Кількість 1	КВС023-000-500	4-секційна система синього кольору	Кількість 1
КВВ028-000-200	3-секційна система - жовтого/чорного кольору	Кількість 1	КВС028-000-200	4-секційна система жовтого/чорного кольору	Кількість 1

НОВИНКА

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ PORTAGATE® ДЛ

- Одна панель може бути використана для створення перешкоди при наявності двох ліній з інших систем огорожень.
- Ідеально підходить для створення системи огороження й для перекриття пішохідних доріжок.
- Можна з'єднувати з огороженнями типу Titan® і Frontier®.



PORTAGATE

SUREFOOT ГАРАНТІЯ

Ми настільки впевнені в надійності наших опор для огорожень, що готові гарантувати, що в разі несправності опор ми надамо заміну БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!

*Відповідно до умов гарантії «Surefoot».



СУМІСНІ ВАРІАНТИ ОГОРОДЖЕННЯ



ОГОРОДЖЕННЯ FRONTIER® З ОПОРАМИ ANTI-TIP® ДЛ

KBS079-300-800

Огороження типу Frontier® - помаранчевого кольору



ТИТАН® З ОПОРОЮ ANTI-TIP® ДЛ

KBP073-300-600

Огороження типу Titan® - червоного кольору



KEV000-001-100

Опора типу Portagate®

ВАРІАНТИ ОПОР ОГОРОДЖЕННЯ



ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ

- Висока інтенсивність світловідображення класу R1.
- На 20% більше відбивної здатності, ніж у стандартного відбивного матеріалу більш низької якості.
- Відповідає EN12899-1



ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ PORTAGATE® ДЛ

- Призначене для використання з опорами типу anti-tip з переробленого матеріалу з метою підвищення стійкості.
- У разі несправності опор ми надамо заміну без додаткових витрат з вашого боку! *



СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ PORTAGATE®

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	2 кг (одиначна секція)
	Висота	1000 мм
	Ширина	750 мм
СТАНДАРТИ	Повністю відповідає	СН8 і Закон про проведення вуличних робіт BS 8442 (тільки відображення)
МАТЕРІАЛ	Корпус	Поліетилен
	Опори	Перероблений ПВХ

Portagate® - вивдне формування на одній з найбільших машин у Великобританії.



ПІДВИЩЕНА СУМІСНІСТЬ

- Міцні затиски огороження Surelock QR™ призначені для надійного кріплення панелі перекриття пішохідної доріжки Portagate® до огорожень Frontier® і Titan®.



ТИМЧАСОВІ ЗНАКИ І ПОЗНАЧЕННЯ

- Є заглиблення для кріплення попереджувальних знаків, що перевстановлюються, при цьому так, щоб сама система була повністю закрита.



БРЕНДІНГ, що виконується ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

- Цільну форму можна виготовити в будь-якому кольорі відповідно до вашого бренда.
- Деталі підрядника можуть бути витиснені і виділені в передній частині огороження.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ PORTAGATE® ДЛ




KBW023-980-600

Одиначна секція, що комплектуються опорами

Кількість 1

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
CHAMPION™
НАЙБІЛЬША ВИГОДА ЗА
КОЖЕН МЕТР

- Виключне співвідношення ціни і якості за весь час експлуатації.
- Складена конструкція для ефективного зберігання.
- Поставляється в комплекті з оцинкованими гайками, болтами і шайбами для з'єднання петель для підвищення міцності.

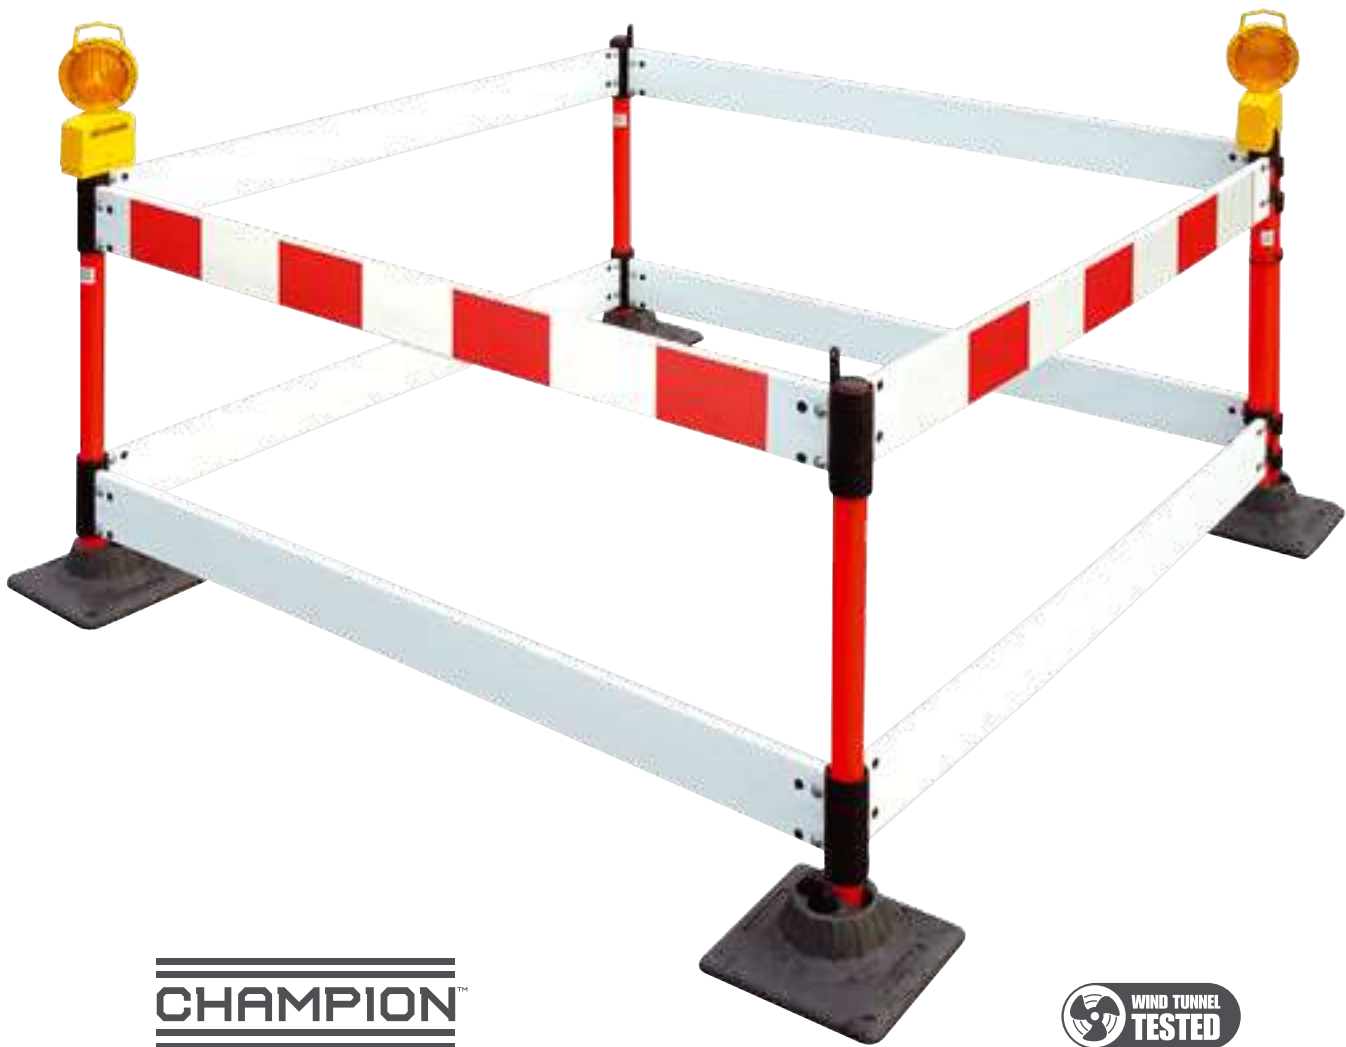

CHAMPION™



ВАРІАНТИ ОПОР
ОГОРОДЖЕННЯ



KEB000-100-000 Основа огородження Champion™

ПРИЛАДДЯ

Див. Стор. 58
для отримання більш докладної інформації



LAF060-001-200 LED світильники жовтого кольору MaxiLite™



СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ CHAMPION™

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	14 кг (з розрахунку довжини 1500 мм)
	Висота	1000 мм
	Ширина	1500 мм (можливі інші розміри)
СТАНДАРТИ	Повністю сумісне з	BS8442-2006 EN12899-1 (тільки відображення)
МАТЕРІАЛ	Стовпчики	Поліетилен
	Опори	Перероблений ПВХ

Champion™ – Виготовляється у Великій Британії впродовж більше 20 років і продовжує розвиватися.



ШАРНІРНЕ КРІПЛЕННЯ

- Зручно складається для транспортування, перенесення і розгортання.
- У розкладеному стані можна використовувати для квадратної розмітки майданчиків навколо місць земляних робіт або в якості лінійного огородження вздовж ділянок прокладки кабелів або траншей.



БРЕНДІНГ, що виконується
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

- На панелях можуть бути надруковані написи з реквізитами компанії.
- Ідеально підходить для розміщення реклами та запобігання крадіжок.
- Стовпи і основи також можуть бути пофарбовані відповідно до вимог.



ПАРАМЕТРИ

- Поставляється різної довжини.
- Може бути встановлено в лінійному форматі або у форматі коробка




СКЛАДНЕ ОГОРОДЖЕННЯ
CHAMPION™

КАС023-200-600	4 секції - 0,75 м		Кількість 1
КАС033-200-600	4 секції - 1,0 м		Кількість 1
КАС043-200-600	4 секції - 1,25 м		Кількість 1
КАС053-200-600	4 секції - 1,5 м		Кількість 1

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
TITAN® EXPANDER
РОЗСУВНЕ І НАДІЙНЕ

- Легк е, компактне і гнучке .
- Ширина 55 см у закритому положенні, що робить його надзвичайно практичним для транспортування.
- Відкривається, щоб можна було закрити площину шириною більше 3 метрів.

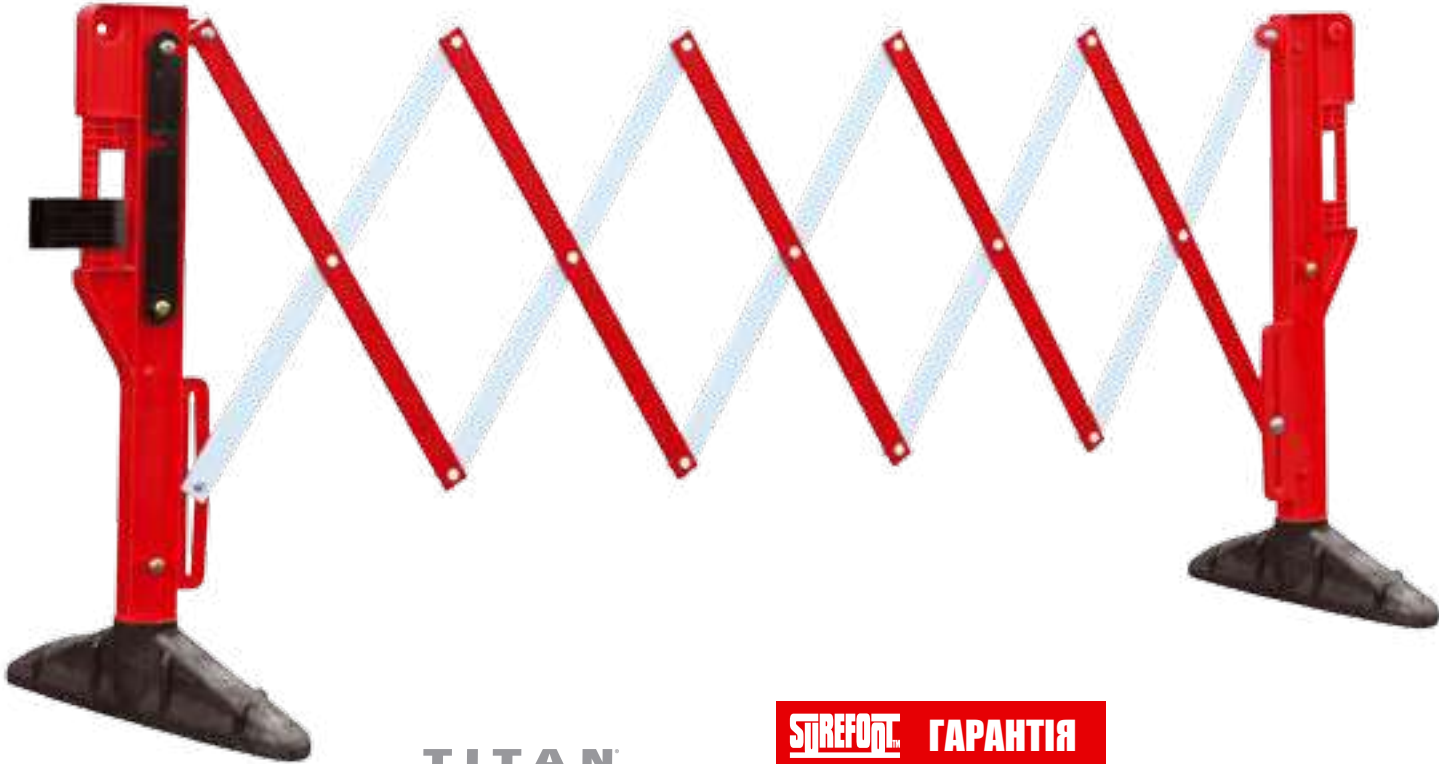

TITAN®
EXPANDER

SUREFOOT® ГАРАНТІЯ

Ми настільки впевнені в надійності наших опор для огорожень, що можемо гарантувати: в разі несправності опор ми надамо їм заміну БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!

*Відповідно до умов гарантії «Surefoot».

ВАРІАНТИ ОПОР ОГОРОДЖЕННЯ




KEW000-001-100 Опора для запобігання перекидання - чорний колір



KEW000-005-300 Опора для запобігання перекидання - жовтого кольору



KET000-001-100 Стандартна опора

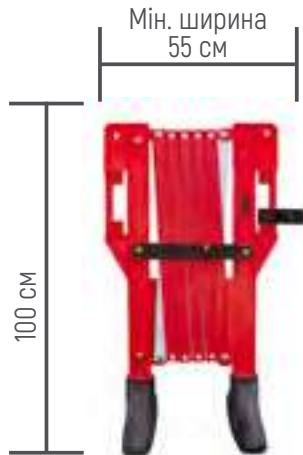

СИСТЕМА РОЗСУВНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
ТИПУ TITAN® EXPANDER

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	10,5 кг (з опорами Surefoot™) 11,5 кг (з опорами типу Anti-Trip для запобігання перекидання)
	Висота	1000 мм
	Ширина	550 мм (складене положення) 3100 мм (відкрите положення)
СТАНДАРТИ	-	НЕ ВИЗНАЧЕНО
МАТЕРІАЛ	Корпус	Поліпропілен
	Опори	Перероблений ПВХ

Titan® Expander – комбінація наших процесів лиття під тиском і екструзією.



✓ СУМІСНІСТЬ

- Може з'єднуватися з усіма іншими огороженнями JSP.
- Універсальність застосування в численних умовах експлуатації.



✓ АДАПТУЄТЬСЯ

- Пропонує найширший спектр можливих застосувань від внутрішньої до зовнішньої експлуатації, індивідуально або як частина великої огорожувальної системи.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
TITAN® EXPANDER (СТАНДАРТНІ ОПОРИ)

KAZ110-005-400	3 м червоний / білий колір	Кількість 1
KAZ110-005-300	3 м жовтий / чорний колір	Кількість 1
KAZ110-005-700	3 м синій / білий колір	Кількість 1
KAZ110-00N-600	3 м зелений / білий колір	Кількість 1

НОВИНКА

СКЛАДЕНЕ ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ ALPHABLOC®

- Розроблено як зручна альтернатива традиційному типу водонаповнених роздільників.
- Дозволяє збільшувати кількість на піддоні при меншій висоті штабелювання.
- Гострокутова конструкція блоку дозволяє використовувати кілька конфігурацій як на плоских, так і на нерівних поверхнях.



ВЛАШТОВАНО
ЗА ПРИНЦИПОМ
«НЕВЕЛИКИЙ,
ПРОТЕ МІЦНИЙ»



**ЗДАТНІСТЬ ВИТРИМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ В 1 ТОННУ**

СКАНУВАТИ КОД, ЩОБ ПОБАЧИТИ ВІДЕО
або подивіться відео за адресою: <http://bit.ly/ABloc-1t>



**ALPHA
BLOC**
SPACE SAVER



ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ВИРОБІВ



- Легко заповнюється водою і так само легко спорожнюється. Спроектовано згідно із законами аеродинаміки з метою максимізації повітряного потоку в поєднанні з можливістю приймати мішки з піском для додаткової стійкості в умовах сильного вітру.



СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ ALPHABLOC®

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	5,5 кг (порожній) 20+ кг (повний)
	Висота	626,5 мм
	Ширина	1064 мм
	Глибина	118 мм (закрита компоновка) 391 мм (відкрита компоновка)
СТАНДАРТИ	–	не вказано
МАТЕРІАЛ	Корпус	Поліетилен

AlphaBloc® – унікальний дизайн з шарнірними з'єднаннями і вивудним формуванням.



УНІКАЛЬНА СКЛАДНА КОНСТРУКЦІЯ

- Вивудні блоки з HDPE (поліетилен високої щільності) з міцною і довговічною системою петель і ручкою для перенесення.
- Ширина 1 м, висота 60 см, глибина 40 см.



ДОДАТКОВІ ВАРІАНТИ БЕЗПЕКИ

- Для більшої помітності можуть бути нанесені світловідображаючі наліпки.
- Для покращення видимості також доступна верхня відбивна система огороження.




БРЕНДІНГ, що виконується ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

- Велика площа пластины 18 см x 11 см дозволяє виконувати тиснення і виділення деталей підрядника, що слугує стримуючим фактором для викрадення.

ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОДІЛ

- Кількість на піддоні в сумі дорівнює 40, що збільшує ємність і сприяє розподілу продукції.
- Конструкція дозволяє підряднику вдвічі скоротити витрати на зберігання і транспортування, що знижує «вуглецевий слід» компанії.

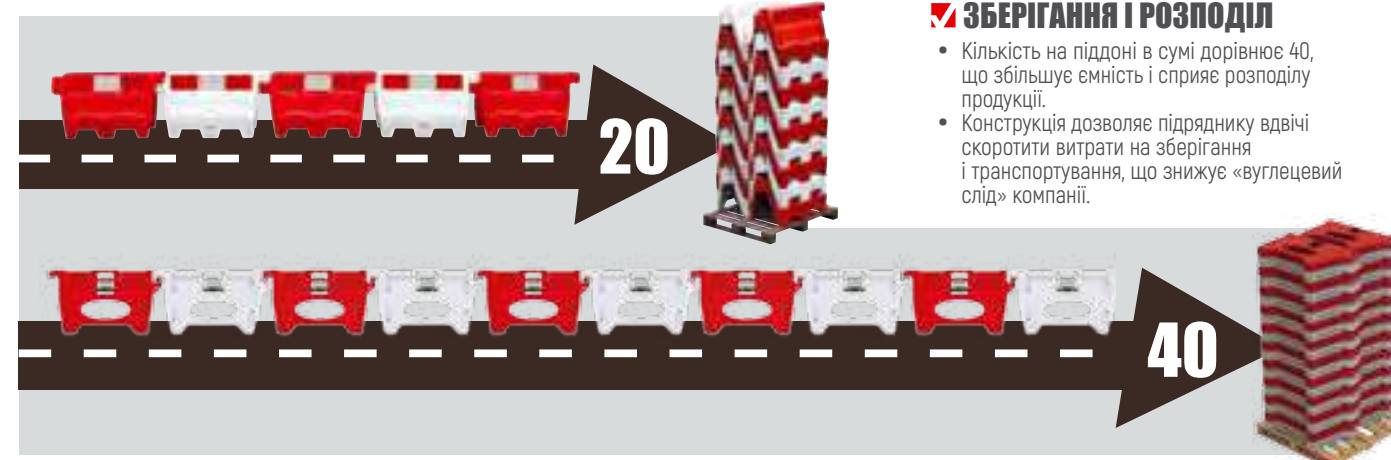

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ ALPHABLOC®

KBV030-000-100	1 м - білого кольору	Кількість 1	KBV033-000-100	1 м світловідображаючий білого кольору	Кількість 1	KEA230-260-600	Опорний стрижень Alphabloc®	Кількість 1
KBV030-000-600	1 м - червоного кольору	Кількість 1	KBV033-000-600	1 м світловідображаючий червоного кольору	Кількість 1	KKV033-250-100	1 м світловідображаюча панель	Кількість 1

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
ROADBLOC™
ДОРОЖНІЙ РОЗДІЛЬНИК

- Виготовлений з УФ-стабілізованого поліетилену, що забезпечує розширений захист від ультрафіолету для запобігання вицвітання.
- Перевищує вимоги, що пред'являються до дорожніх розділювачів сучасною галуззю управління дорожнім рухом.



СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ ROADBLOC™

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	6 кг (без наповнення) 30 кг (коли заповнена водою)
	Висота	600 мм
	Ширина	1140 мм
СТАНДАРТИ	-	не визначено
МАТЕРІАЛ	Корпус	Поліетилен

RoadBloc™ – процес ротаційного формування забезпечує високу ударостійкість.



ЗЧЛЕНУВАННЯ

- Шарнірне з'єднання під кутом 45° забезпечує пряму і кутову конфігурації.
- Може твердо стояти на нерівній поверхні.
- Створює коло / міні кільцеву зону всього з 8 одиниць огорожень.



СТІЙКІСТЬ

- Легко заповнюється водою через шланг у верхній частині кінцевої секції.



ЗБІЛЬШЕНА ВИДИМІСТЬ

- Світловідображаючі панелі класу R1 високої інтенсивності можуть бути прикріплені до кожного пристрою.
- Світловідображаючі панелі також можуть бути додані до стійок для підвищення їх видимості.



УКЛАДАННЯ В ШТАБЕЛЬ

- Конструкція має проріз і для вилкового навантажувача, що спрощує розгортання огорожень.
- Поставляється партіями, перев'язаними стрічкою, по 20 на колір.



БРЕНДІНГ, що виконується
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

- Плоский майданчик 15 см x 11 см, на якому чорним кольором може бути витиснена інформація підрядника, для запобігання викрадення і просування інформації про підрядника.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ
ROADBLOC™

KA030-000-100	1 м - білого кольору		Кількість 1
KA030-000-600	1 м - червоного кольору		Кількість 1
KA033-000-100	1 м світловідображаючий - білого кольору		Кількість 1
KA033-000-600	1 м світловідображаючий - червоного кольору		Кількість 1
KEA280-254-900	Штанга для підтримки панелі		Кількість 1
KK033-250-100	1 м світловідображаюча панель		Кількість 1



Існує кілька способів персоналізації наших виробів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Це вкрай важливо для запобігання злочинства, зводячи довгострокові витрати до мінімуму.

НОВИНКА ПОСЛУГА ЕКСПРЕС-ДРУКУ

Наша нова послуга експрес-друку - це швидкий і ефективний спосіб нанесення назви компанії на готові конуси і огороження. Технологія друку Matrix дозволяє друкувати водостійкими чорнилами в чорному або білому кольорі, пропонуючи швидке рішення для різних кольорових виробів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Служба експрес-друку також здатна друкувати різні шрифти відповідно до вашого фірмового стилю.



ОГОРОДЖЕННЯ, ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

У всіх огорожень, які ми виготовляємо в JSP, є область, де можуть бути нанесені логотип або реквізити споживача/клієнта. Це можна зробити двома способами: просто шляхом нанесення фольгованого друку або рельєфним тисненням, а потім переддрукуванням, що значно ускладнює видалення відбитку.



ДРУК НА КОЖУХАХ

Світловідображаючі кожухи конусів можуть мати назву/логотип і реквізити компанії, надруковані на них, для подальшого просування компанії. Це ще один вдалий стримуючий фактор проти викрадання, тому що конуси сильно знецінюються без кожухів. Ця послуга призначена для конусів, створених тільки для бездоріжжя.



КОНУСИ, ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

У всіх конусів JSP є область, де може бути вибито назву/логотип компанії. На Dominator™ тиснений колір може бути виділений чорною фарбою, щоб ще більше підкреслити його, роблячи його помітним на відстані.



КОЛЬОРОВІ ОГОРОДЖЕННЯ

Всі огороження, які ми виготовляємо в JSP, можуть бути виконані в будь-якому кольорі, щоб задовольнити побажання споживача/клієнта і індивідуальність бренду.



КОЛЬОРОВІ ОПОРИ

Деякі огороження JSP можуть бути пофарбовані, щоб створити ще більше варіацій і ще більше підвищити індивідуальність бренду компанії.



КОЛЬОРОВІ НЕРОЗ'ЄМНІ КОНУСИ

Цілісні конуси можуть бути пофарбовані відповідно до фірмового стилю клієнта або просто у якості засобу відрізнити їх від інших конусів як засіб захисту від викрадання. Основи також можуть бути витиснені відповідно до фірмового стилю.




КОЛЬОРОВІ ДВОСЕКЦІЙНІ КОНУСИ

Двосекційні конуси можуть бути пофарбовані відповідно до фірмового стилю клієнта, в той час як основа є окремою опцією, а також може бути кольоровою або залишатися чорною.



КОЛЬОРОВІ ОСНОВИ

Двосекційні конуси можуть мати основи, пофарбовані відповідно до фірмового стилю. Крім того, на основах також може бути нанесений логотип компанії, щоб відрізнити їх від інших конусів.

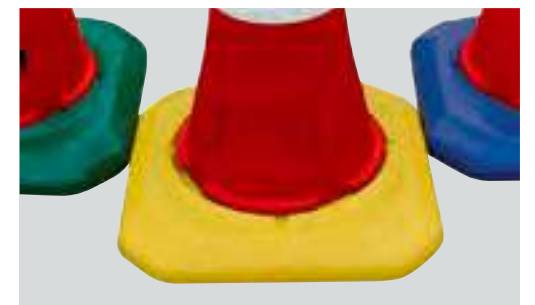

ЗМЕНШИТИ ВИТРАТИ, ПОВТОРНО ВИКОРИСТОВУВАТИ, УТИЛІЗУВАТИ ЗАВДЯКИ НАШИМ ПОСЛУГАМ З УТИЛІЗАЦІЇ



ПОСЛУГА RECONEdITIONING™

У JSP ми використовуємо розроблений нами сервіс ReCONEditioning™ протягом 10 років. Він полягає в наступному. Ви укладаєте на палети свої дорожні конуси і відправляєте їх нам. У разі необхідності ми замінимо верхівки, основи, кожухи і відправимо вам відновлені дорожні конуси. Це дозволяє уникнути кошовної утилізації на полігоні, ця дія є екологічно чистою і дешевою, ніж покупка нового конуса. Це дозволяє вам продовжити термін служби компонентів ваших дорожніх конусів і надає вам постійний сервіс від JSP.



ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ

JSP працює зі своїми клієнтами над тим, щоб мінімізувати викиди вуглецю, а також скоротити витрати. Ми активно аналізуємо профілі покупок наших клієнтів, щоб запропонувати найбільш економічні плани доставки, що дозволяє скоротити транзакції і пов'язані з ними транзакційні витрати. Якщо клієнти роблять у нас покупки щодня, ми активно заохочуємо описане обслуговування з частотою два рази на тиждень або раз на тиждень. Вторинний матеріал створює десятку частину вуглецевого сліду у порівнянні з первинним матеріалом.



ISO14001 СТАНДАРТ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

JSP переробляє понад 120 тон вторинного матеріалу на тиждень. Ми тісно співпрацюємо з партнерами з використання матеріалів, що переробляються, щоб забезпечити їх тривалий життєвий цикл. Це дозволяє нам скоротити викиди вуглекислого газу, заощадити для підрядників кошовні збори за поховання відходів та створити позитивний момент в управлінні відповідно до ISO14000.

ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ КОНУСА І УТИЛІЗАЦІЯ ОГОРОДЖЕННЯ

JSP забере ваші старі огороження і конуси (навіть випущені конкурентами), а потім переробить цей пластик, щоб виготовити нові конуси і огороження. Виріб типу Frontier® є яскравим прикладом.



КЕРІВНИЦТВО З ВИБОРУ КОНУСА
НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

	Модель конуса	Висота конуса	Вага конуса	Базові розміри	Матеріал верхівки конуса	Матеріал основи конуса	Опція тиснення	Опція кольорової основи	Опція з двома кожухами	Тип кожуха	Кількість піддонів
DOMINATOR™		50 см	1.9 кг	25 см х 25 см	УФ стабілізований поліетилен	Перероблений ПВХ	✓	✓	✓	Sealbrite™ Клас R1B	200
		75 см	5 кг	43 см х 43 см	УФ стабілізований поліетилен	Перероблений ПВХ	✓	✓	✓	Sealbrite™ Клас R1B	150
		1 м	7 кг	57 см х 57 см	УФ стабілізований поліетилен	Перероблений ПВХ	✓	✓	✓	Sealbrite™ Клас R1B	100
ROADHOG™		50 см	2.7 кг	29 см х 29 см	Перероблений ПВХ	Перероблений ПВХ	✓	✓	✓	Sealbrite™ Клас R1B	200
		75 см	5 кг	41 см х 41 см	Перероблений ПВХ	Перероблений ПВХ	✓	✓	✓	Sealbrite™ Клас R1B	125
NAVIGATOR®		75 см	4 кг	43 см х 43 см	УФ стабілізований поліетилен	Перероблений ПВХ	-	-	✓	Sealbrite™ Клас R1B	150
ОБ'ЄДНАННЯ ПІСКОМ		50 см	2 кг	32 см х 30 см	УФ стабілізований поліетилен	УФ стабілізований поліетилен	✓	-	✓	Sealbrite™ Клас R1B	400
		75 см	4.3 кг	39 см х 44 см	УФ стабілізований поліетилен	УФ стабілізований поліетилен	✓	-	✓	Sealbrite™ Клас R1B	150
		1 м	6 кг	55 см х 55 см	УФ стабілізований поліетилен	УФ стабілізований поліетилен	✓	-	✓	Sealbrite™ Клас R1B	100

КЕРІВНИЦТВО З ВИБОРУ КОНУСА
НА ВІДПОВІДНІСТЬ EN13422

	Модель конуса	Висота конуса	Протестований незалежною лабораторією	Мінімальна вага			Розміри по EN13422	Адгезія світлоповертаючих поверхонь	Клас світло-відображення		Маркування по EN13422	Повністю відповідає	Форма конуса
				W1	W2	W3			R1B	R2A/R2B			S1
DOMINATOR™		50 см	✓		✓	-	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		75 см	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1 м	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NAVIGATOR®		75 см	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ДОРОЖНІ КОНУСИ З КОЖУХАМИ 2 КЛАСУ

JBF068-240-600	Dominator™ 75 см з кожухом класу 2	Кількість 1
JBF068-840-600	Dominator™ 75 см з подвійним кожухом класу 2	Кількість 1
JBN068-240-600	Navigator® 75см з кожухом класу 2	Кількість 1
JBN068-840-600	Navigator® 75см з подвійним кожухом класу 2	Кількість 1
JBE078-240-600	1 м Dominator™ з кожухом класу 2	Кількість 1

ЗАПАСНІ ЗМІННІ КОЖУХИ КЛАСУ 2

JUB068-200-000	Кожух класу 2 для 75 см Dominator™	Кількість 10
JUB068-800-000	Подвійний кожух класу 2 для 75 см Dominator™	Кількість 10
JUB078-200-000	Кожух класу 2 для 1 м Dominator™	Кількість 10

Використовуючи новітні технології виробництва, ми забезпечуємо відповідність світловідображаючого кожуха вимогам EN13422.



КОНУС. ТЕСТУВАННЯ ВИРОБІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ


Наші конуси проходять незалежні лабораторні і серійні випробування відповідно до нашої системи якості ISO9001 для забезпечення їх відповідності EN13422.

Ми маємо в своєму розпорядженні власне обладнання для технічних випробувань, яке дозволяє нам виконувати процедури випробувань, докладно описані в розділі 7 «Методи випробувань» на відповідність EN13422.

За конструкцією, розмірами і допусками конуси відповідають розділу 4 стандарту EN13422. Вони відповідають розділу 6 EN13422 в частині вимог до ефективності.

КОЛЬОРОВІСТЬ EN13422 РОЗДІЛ 6.1.2.2

Щоб колір наших конусів відповідав стандарту EN13422, вимірюється кольоровість зовнішньої і внутрішньої невідображаючих поверхонь конуса. Результати повинні знаходитися у виділеній області на графіку нижче.

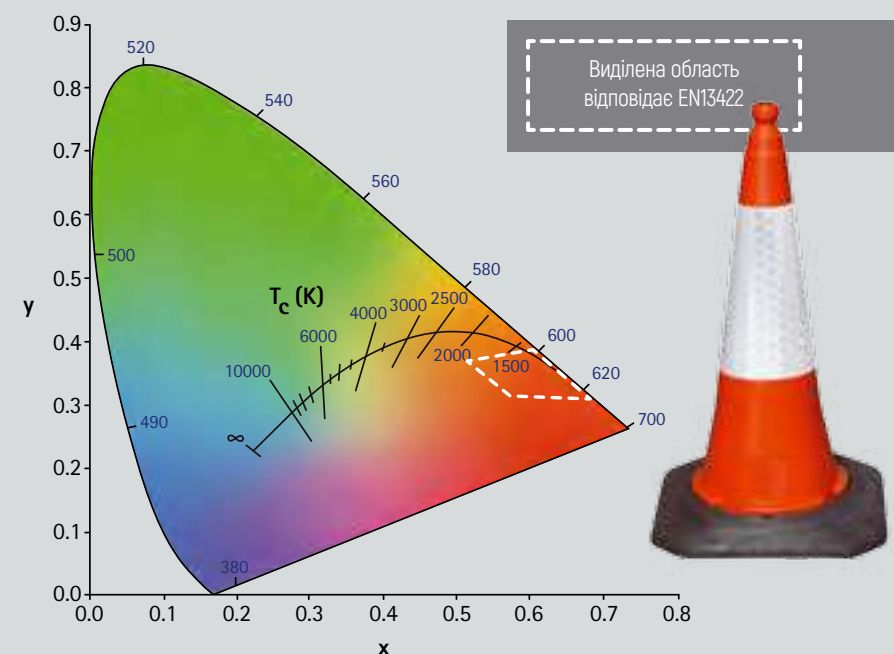

ВАГА

EN13422 РОЗДІЛ 4.1.2.1

У наведеній нижче таблиці вказано мінімальну вагу для відповідної висоти і класу ваги конуса (W).

Висота конуса (см)	Мінімальна вага (кг)		
	W1	W2	W3
100	4.8	6	7.5
75	3.2	4	5
50	1.3	1.9	2.5

ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАНЬ

НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА

Конуси витримують температуру до -18 градусів (+/- 2 градуси) протягом мінімум 2 годин. Випробування на ударостійкість і падіння повинні бути виконані протягом однієї хвилини після видалення конуса з середовища, де відбувається їх підготовка до умов випробувань.



ВИПРОБУВАННЯ НА УДАРОСТІЙКІСТЬ EN13422 РОЗДІЛ 7.5

Сталева куля вагою 900 г розгойдується на підвісці радіусом 1750 мм для перевірки конуса на ударну міцність. Корпус конуса або світлоповертаючий матеріал не повинні розірватися, зламатися або бути зруйнованими повністю або частково.



ВИПРОБУВАННЯ НА ПАДІННЯ EN13422 РОЗДІЛ 7.6

Конус підвішений горизонтально на висоті 1,5 метри. Конус знижується, і жодна його частина не може тріснути, зламатися, відокремитися або зміститися під час удару.



СТІЙКІСТЬ EN13422 РОЗДІЛ 7.4

Горизонтальна сила у діапазоні 6-13 Н прикладається до верхньої частини конуса, яка відповідає його ваговій категорії і зростанню. Конус не повинен перекидатися під дією сили.



СВІТЛОПОВЕРТАЮЧА ЗДАТНІСТЬ EN13422 РОЗДІЛ 7.8

Світлоповертаюча здатність кожної виробничої партії конусних кожухів перевіряється на всіх кутах входу і кутах спостереження, необхідних перед випуском в складальне виробництво.



ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ EN13422 РОЗДІЛ 7.3.1

Вертикальний розріз здійснюється через світлоповертаючу поверхню, що проходить зверху до низу. Частини матеріалу не повинні відділятися від тіла конуса на відстань більше 25 мм від лінії розрізу.




КОНУС ТИПУ DOMINATOR™
ДОВГОТРИВАЛА ЯКІСТЬ

- Двосекційний формований конус – переважний варіант для управління рухом і продовження терміну експлуатації.
- Складається з формованого верху з УФ-стабілізованого HDPE (поліетилен високої щільності) і посиленої основи з 100% переробленого ПВХ.



DOMINATOR™

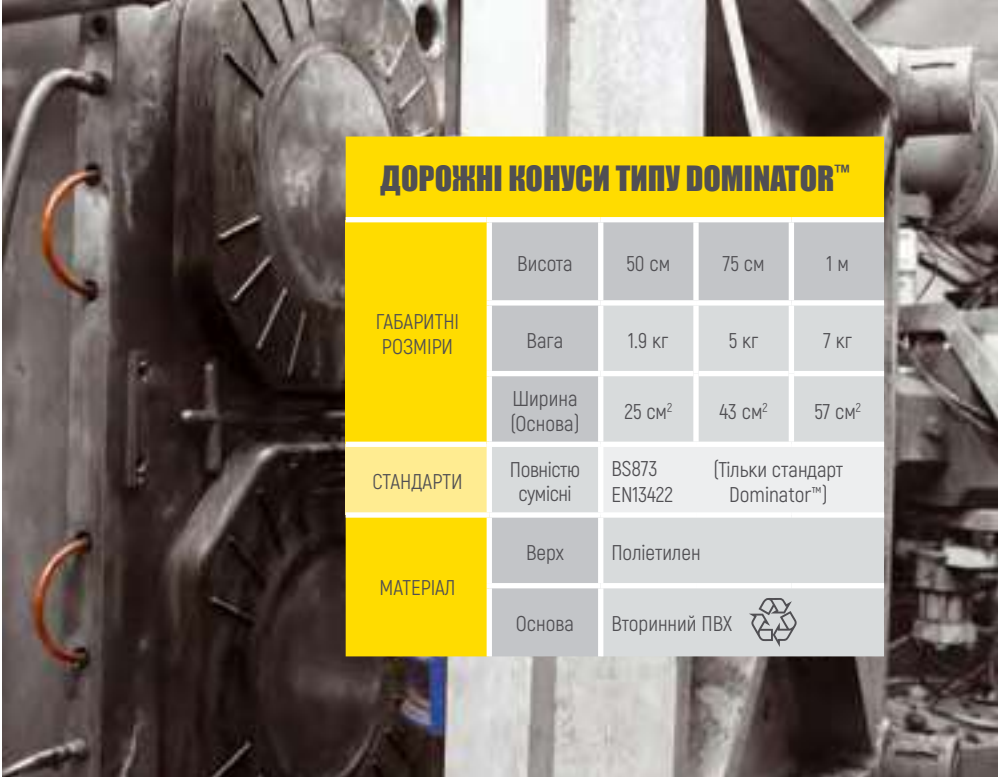

ДОРОЖНІ КОНУСИ ТИПУ DOMINATOR™

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Висота	50 см	75 см	1 м
	Вага	1.9 кг	5 кг	7 кг
	Ширина (Основа)	25 см²	43 см²	57 см²
СТАНДАРТИ	Повністю сумісні	BS873 EN13422	(Тільки стандарт Dominator™)	
МАТЕРІАЛ	Верх	Поліетилен		
	Основа	Вторинний ПВХ 		

Dominator™ - наша власна система гравіювання - дозволяє змінювати логотипи «прямо в процесі виробництва», виробляючи майже 500 000 виробів на рік.



ЛЕГКІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ

- На 360° повністю втоплена рукоятка.
- Швидке розгортання і пошук.



ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ

- Підвищена стійкість у порівнянні з традиційними ПВХ конусами.
- Більше 80% від загальної ваги конуса знаходиться в основі.
- Шипована нижня частина для оптимального зчеплення.



БРЕНДІНГ, що виконується за індивідуальним замовленням

- Конус і основа можуть бути марковані відповідно до фірмового стилю клієнта.
- Підвищує впізнаваність бренду.
- Протикрадіжні засоби.

МІЖНАРОДНІ ВЕРСІЇ



ТІЛЬКИ NAVIGATOR®
Дивіться стор. 45 для отримання
докладної інформації

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ КОЖУХИ,
ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ



ДВОСЕКЦІЙНІ КОНУСИ DOMINATOR™

JBE049-240-600	Dominator™ 50 см з кожухом Sealbrite™	Кількість 1
JBE049-840-600	Dominator™ 50 см з двома кожухами Sealbrite™	Кількість 1
JBF069-240-600	Dominator™ 75 см з двома кожухами Sealbrite™	Кількість 1
JBF060-840-600	Dominator™ 75 см з двома кожухами Sealbrite™	Кількість 1
JBE079-240-600	1 м Dominator™ з кожухом Sealbrite™	Кількість 1
JBE070-840-600	Dominator™ з двома кожухами Sealbrite™	Кількість 1
Дзвоніть для отримання більш детальної інформації		Dominator™ 75 см зі скандинавським кожухом
		Кількість 1

ЗАМІНА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН КОЖУХІВ R1B

JUB049-200-000	Кожух Sealbrite™ для 50 см Dominator™	Кількість 10
JUB069-200-000	Кожух Sealbrite™ для 75 см Dominator™	Кількість 10
JUB079-200-000	Кожух Sealbrite™ для 1 м DOMINATOR™	Кількість 10
JUB065-200-000	Жовтий кожух для 75 см Dominator™ - підвісні кабелі	Кількість 50
JUB075-200-000	Жовтий кожух для 1 м Dominator™ - підвісні кабелі	Кількість 50

ДВОСЕКЦІЙНИЙ КОНУС NAVIGATOR®

- Економічний 75 см двосекційний конус, виготовлений за найвищими стандартами з використанням новітніх технологій виробництва.
- Має рукоятку, поворотну на 360°, і кожух класу R1B, також є опція з двома кожухами.



JBH069-240-600	75 см Navigator® з кожухом Sealbrite™	Кількість 1
JBH069-840-600	75 см Navigator® з подвійним кожухом Sealbrite™	Кількість 1
JBH060-J01-12L	75 см Navigator® з помаранчевим кожухом з 3 частин	Кількість 1

ЦІЛІСНИЙ КОНУС ROADHOG™

- 100% перероблений міцний цілісний конус, в комплекті із відбиваючим кожухом Sealbrite™.
- Має характерну розширену чорну опорну область, яку можна забарвити кольоровою смугою відповідно до корпоративних кольорів компанії.



JBG049-200-600	RoadHog™ 50 см з кожухом Sealbrite™	Кількість 1
JBG069-200-600	RoadHog™ 75 см з кожухом Sealbrite™	Кількість 1

ЦІЛІСНИЙ КОНУС З ОБВАЖНЮВАННЯМ ПІСКОМ

- Цілісний конус в комплекті з відбиваючим кожухом Sealbrite™ і традиційною шестикутною основою.
- Пісок, що міститься у герметичній формованій основі



JAA049-220-600	50 см з обважуванням піском і кожухом Sealbrite™	Кількість 1
JAA069-220-600	75 см з обважуванням піском і кожухом Sealbrite™	Кількість 1
JAA070-220-600	1 м з обважуванням піском і кожухом Sealbrite™	Кількість 1

ЦІЛІСНИЙ КОНУС БАГАТОКОНУСНІ ПАКЕТИ


- Конуси пов'язані в пакети для полегшення продажів.



JAA049-220-615	50 см з кожухом Sealbrite™ - пк. 5 шт.	Кількість 1
JAA069-220-615	75 см з кожухом Sealbrite™ - пк. 5 шт.	Кількість 1

ТРИМАЧ КОНУСНОГО ЛАНЦЮГА

- Підігнане під розмір руки легке кільце з гачками, які підходять до конусів всіх розмірів.
- Може використовуватися для створення простого і ефективного вирішення огороження.

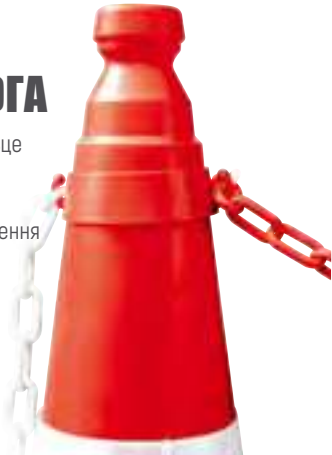

JUR000-000-600	Тримач ланцюга	Кількість 1
----------------	----------------	-------------

НОВИНКА

ТЕЛЕСКОПІЧНІ ШТАНГИ ДЛЯ КОНУСІВ

- Ефективний спосіб обмежити доступ до будь-якої області.
- Ефективне рішення для захисту пішоходів та учасників дорожнього руху у будь-якій позашляховій ситуації.



✓ ДОСТУПНО В ДВОХ КОЛЬОРОВИХ КОМБІНАЦІЯХ



✓ РОЗСУВНИЙ ВАРІАНТ

- Подовжується від 1100 мм до 2200 мм, що робить штанги такими, що адаптуються, і універсальними для різних варіантів застосувань.

✓ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВАРІАНТ

- Телескопічні штанги для конусів можна використовувати в будь-яких умовах бездоріжжя, в приміщенні або на вулиці.



✓ РІЗНОМАНІТТЯ КОНФІГУРАЦІЙ

- Призначений для розміщення на двох транспортних конусах, щоб забезпечити швидку і просту розмітку.
- Кінцеві петлі забезпечують вільний рух по осі повороту на 360° від одного нерухомого конусу.
- Також можливо загороджувати великі області, просто додаючи більше конусів і стовпів.



✓ ЛЕГКІСТЬ З'ЄДНАННЯ

- Конусні стовпи мають 100-міліметрові петлі на кожному кінці і розраховані на різні конуси JSP.

✓ ЛЕГКІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ

- Штанги можна скласти до мінімальної довжини і зберігати в компактному просторі.
- 20 штанг в упаковці.

ТЕЛЕСКОПІЧНІ ШТАНГИ ДЛЯ КОНУСІВ		
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	Вага	600 г
	Найменша довжина висування	1100 мм
	Найбільша довжина висування	2200 мм
	Петля	100 мм (зовнішній діаметр)
МАТЕРІАЛ	Штанга	Перероблений ПВХ 
	Петля	Поліетилен низької щільності



HDB024-035-400	Червоний/білий		Кількість 1
HDB024-035-300	Жовтий/чорний		Кількість 1

НОВИЙ ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН

«РОЗУМНА»
БЕЗПЕКА
ДОРОЖНЬОГО
РУХУ

ВІДБИВНІ КОНУСИ
«СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

Нові світловідбиваючі конуси «Стоянку заборонено» пропонують ефективний спосіб запобігання паркуванню і перешкоди для інших учасників дорожнього руху. Нова відбивна функція забезпечує максимальну видимість при слабкому освітленні, що робить цей конус одним із самих практичних конусів для заборони стоянки доступним на ринку.

ЦІЛОДОБОВА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ

“ Конструкція цих конусів була змінена, і тепер вони забезпечені світловідбиваючими наліпками, тому їх видно як вдень, так і вночі. Ці конуси чудово виглядають, вони дуже яскраві і їх просто неможливо пропустити



КЕРІВНИЦТВО З ВИБОРУ КОНУСА
ДЛЯ ЗАБОРОНИ СТОЯНКИ

	Модель конуса	Висота конуса	Вага конуса	Базові розміри	Матеріал верху конуса	Матеріал конуса	Варіант тиснення	Варіант експрес-друку	Кольоровий базовий варіант	Світло-відбиваючий диск	Відповідає вимогам Ілаві 8	Кількість піддонів
МК™ 2		51 см	2.6 кг	40 см х 37 см	УФ-стабілізований ПЕНЦ	УФ-стабілізований ПЕНЦ	✓	✓	-	✓	✓	200
МК™ 4		51.5 см	3.4 кг	42.5 см х 39 см	УФ-стабілізований ПЕНЦ	Перероблений ПВХ	✓	✓	✓	✓	✓	200
МК™ 5		56.5 см	3.4 кг	42.5 см х 39 см	УФ-стабілізований ПЕНЦ	Перероблений ПВХ	-	✓	✓	✓	✓	200
DOMINATOR™		51.5 см	1.9 кг	17.5 см х 17.5 см	УФ-стабілізований ПЕНЦ	Перероблений ПВХ	-	✓	✓	✓	-	200
ROADHOG™		51 см	2.6 кг	26 см х 26 см	Перероблений ПВХ	Перероблений ПВХ	✓	✓	-	✓	-	200



МК™ 4 конус для заборони стоянки, готовий до вилучення від оберткової форми.



Світловідбиваючий диск акуратно наноситься на новий конус МК™ 4 для заборони стоянки.

НОВИЙ ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН

ВІДБИВНИЙ КОНУС МК™ 5 «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

- Двосекційний конус для заборони стоянки МК™ 5, верхівка якого виготовлена з УФ-стабілізованого HDPE видувного формування, а основа з 100% переробленого ПВХ.
- У комплекті з світловідбиваючим диском «Стоянку заборонено».



JBW081-140-200 МК™5 Світловідбиваючий двосекційний конус «Стоянку заборонено» Кількість 1

ВІДБИВНИЙ КОНУС МК™ 4 «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

- Двосекційний конус «Стоянку заборонено» МК™ 4, верхівка якого виготовлена ротаційним формуванням з УФ-стабілізованого поліетилену низької щільності, а основа з 100% переробленого ПВХ.
- У комплекті з світловідбиваючим диском «Стоянку заборонено».
- Можливість тиснення на поверхні дисків.



JBW081-140-200 МК™4 Світловідбиваючий двосекційний конус «Стоянку заборонено» Кількість 1

ВІДБИВНИЙ КОНУС МК™ 2 «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

- Конус МК™ 2 «Стоянку заборонено», відлитий з УФ-стабілізованого поліетилену з основою, обтяженою піском.
- У комплекті з світловідбиваючим диском «Стоянку заборонено».
- Можливість тиснення на поверхні диска.



JAD081-120-200 МК™2 Світловідбиваючий конус «Стоянка заборонено» Кількість 1

ВІДБИВНИЙ КОНУС DOMINATOR™ «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

- Двосекційний формований конус з верхівкою жовтого кольору з УФ-стабілізованого поліетилену низької щільності і посиленою 100% переробленою композитною основою.
- У комплекті з світловідбиваючим диском «Стоянку заборонено».



JAB041-640-200 50 см / 20 Dominator™ Reflective - «Для заборони стоянки» Кількість 1

ВІДБИВНИЙ КОНУС ROADHOG™ «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

- 100% перероблений міцний цільний конус з відмінною розширеною площею основи чорного кольору.
- У комплекті з світловідбиваючим диском «Стоянку заборонено».



JBG041-900-200 50 см/20" Світловідбиваючий конус RoadHog™, «Стоянку заборонено» Кількість 1




Наша нова послуга експрес-друку - це швидке рішення для клієнтів/споживачів, які бажають нанести назву своєї компанії на готові конуси і огорожі. Будь ласка, зверніться до стор. 35 для отримання більш докладної інформації.

НОВИНКА
ЕКСПРЕС-ДРУК



ЧЕТВІРКА КОНУСІВ,
УТРИМУВАНИХ ЛАНЦЮЖКОМ

- Дорожній конус з вбудованим утримувачем ланцюга.
- Згодом можна використовувати два або більше конусів, щоб швидко закрити область ланцюгом.
- Ідеально підходить для застосування на будь-яких заходах або опорних пунктах.

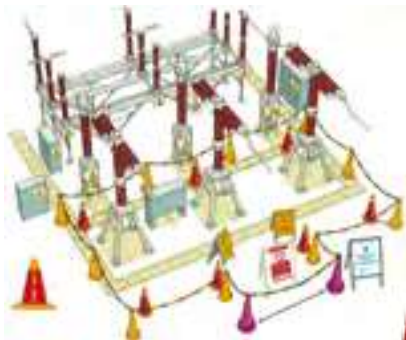


СПОРТИВНИЙ КОНУС
З ПІЩАНИМ ОБВАЖНЮВАЧЕМ

Обтяжена піском основа для додаткової стійкості і вигнутий верх для кріплення штанг для спортивних цілей.



Вставте цей номер замість тире для конуса потрібного кольору:



JCA020-020-__00	30 см спортивний конус	Кількість 10
JCA030-020-__00	45 см спортивний конус	Кількість 10

JCA060-020-__00	75 см спортивний конус	Кількість 5
JCA050-020-__00	60 см спортивний конус	Кількість 5



Див. Стор. 35

JAT070-040-600	1 м ланцюжок для утримання четвірки конусів - червоного кольору		Кількість 1
JAT070-040-500	1 м ланцюжок для утримання четвірки конусів - синього кольору		Кількість 1
JAT070-040-300	1 м ланцюжок для утримання четвірки конусів - зеленого кольору		Кількість 1
JAT070-040-200	1 м ланцюжок для утримання четвірки конусів - жовтого кольору		Кількість 1
HDE330-005-362	25 м ланцюжок у відрі для перенесення		Кількість 1

РОЗМІТКА

СТОВПИ З ЛАНЦЮГАМИ - СТОВПИ

Стовпи в комплекті з кришкою для підтримки ланцюгів.



HDE100-005-400	Стовп білого / червоного кольору		Кількість 1
HDE100-005-300	Стовп чорного / жовтого кольору		Кількість 1
HDE100-005-700	Стовп синього / білого кольору		Кількість 1

СТОВП З ЛАНЦЮГОМ - ОСНОВА

Виготовлений з переробленого ПВХ і важить близько 3 кг, що забезпечує надійну опору.



HDE220-001-100	Міцна основа для стовпа і ланцюга - чорного кольору	Кількість 1
----------------	---	-------------


СИСТЕМА
FLEXICHAIN

Формовані опори з вбудованим шнуровим амортизатором дозволяють стовпам повернутися у вертикальне положення після удару. З'єднані ланцюгом, для того, щоб можна було оточити потрібні ділянки.



Стовп і основа продаються окремо

JER060-200-624	Система Flexichain, 75 см, тільки стовп	Кількість 1
JET000-001-100	Опора Unibase™	Кількість 1

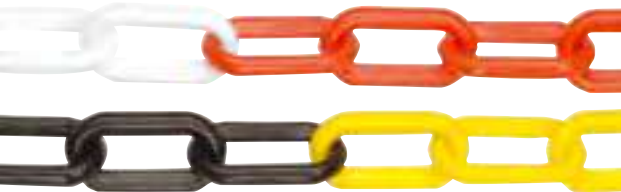

СТОВПИ З ЛАНЦЮГАМИ - ЛАНЦЮГИ

Можуть бути пристосовані до комплектації, так щоб кольорові стовпи відповідали основам або конусам, щоб сформувати багатофункціональну систему огорож. Ідеальні в якості роздільника натовпу або оточення району. Підходять для складів, лікарень і приймальних.

HDC000-275-400	Ланцюг 8 мм - 25 м упаковка - червоного / білого кольору		Кількість 4
HDC000-275-300	Ланцюг 8мм - 25 м упаковка - чорного / жовтого кольору		Кількість 4
HDC000-265-400	Ланцюг 6мм - 25 м упаковка - червоного / білого кольору		Кількість 6
HDC000-265-700	Ланцюг 6 мм - 25 м упаковка - синього / білого кольору		Кількість 6
HDC000-265-300	Ланцюг 6 мм - 25 м упаковка - чорного / жовтого кольору		Кількість 6
HDC000-262-000	Ланцюг 6 мм - 25 м упаковка - зеленого кольору		Кількість 6

СТРІЧКА ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ FABGLO™

Тканинна стрічка 25 x 2 см високої видимості.



HDJ000-200-800	Високої видимості, помаранчева - 25 м.	Кількість 50
----------------	--	--------------

СТРІЧКА ZEBRA™

Асортимент червоної / білої стрічки Zebra™ - 3 варіанти довжини, чорно-жовтої - тільки 500 м.



HDH000-505-400	Червоний / білий - 50 м x 7 см		Кількість 20
HDH000-605-400	Червоний / білий - 100 м x 7 см		Кількість 20
HDH001-005-400	Червоний / білий - 500 м x 7 см		Кількість 20
HDH001-005-300	Чорний / жовтий - 500 м x 7 см		Кількість 20

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ
СИГНАЛЬНІ ПРАПОРИ

26 м червоно-білих підвісних прапорів на яскраво-помаранчевому шнурі.



HDH000-305-400	Попереджувальні сигнальні прапори - 26 м	Кількість 50
----------------	--	--------------

ЧЕРВОНО-БІЛА
ВІДБИВАЮЧА СМУГА
FENCEWRITE™

- 2 м і 3,5 м світловідбиваюча смуга для безпечної огорожі.
- Припасувальні стрічки включені.
- Ідеально підходить для традиційних сітчастих огорожувальних панелей і огорож для контролю натовпу



Цей виріб може бути легко прикріплений до різних тимчасових панелей огорожі. Відбиваюча функція робить його відмінно придатним для застосування на будь-якому будівельному майданчику і в громадських місцях.



ГНУЧКЕ ТА МІЦНЕ



ВІДБИТТЯ КЛАСУ R1



ЛЕГКЕ ПРИЄДНАННЯ

HF001-300-100	2 м червоно-біла світловідбиваюча смуга	Кількість 5
HF001-800-100	3,5 м червоно-біла світловідбиваюча смуга	Кількість 5

СТОВП ДЛЯ ПОСТА ДПС
GLOPOST

- Видувне формування з УФ-стабілізованого поліетилену.
- Основа з поворотним замком, який підходить або застосовується для постійних металевих гнізд, куди вставляються стрижні менше 6 мм, або на тимчасовій основі.



Стовп і база продаються окремо

UNIBASE™

- Призначений для використання циліндрів «Glo Posts», Springback та інших виробників.
- Виготовлений з 100% переробленого ПВХ.



JES069-200-600	75 см Glopost - Sealbrite™		Кількість 10
JES079-200-600	1 м Glopost - Sealbrite™		Кількість 10
JER069-200-600	75 см циліндр Springback - Sealbrite™		Кількість 20

СТОВП ДЛЯ ПОСТА ДПС
SPRINGBACK

- Ротаційно-формована стійка з УФ-стабілізованого поліетилену.
- Стовпи повертаються у вертикальне положення після удару.
- Поставляється в комплекті з гвинтовим з'єднанням з двох частин і високоміцними «шнуровими амортизаторами» для установки Unibase™.



БОЛТИ UNIBASE™

- Вибір болта проводиться в залежності від застосування на поверхні майданчика.



JET000-001-100	Unibase™		Кількість 1
JUR000-000-000	Клейовий килимок		Кількість 150
HAN000-000-000	Пара кріплень до бетону		Кількість 1
HAJ000-000-000	Пара асфальтових кріплень		Кількість 1

СТОВПИ
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА УЗБІЧЧІ ДОРОГИ

ГНУЧКІ СТОВПИ
WUCHWOOD™

- Відлитий підпружинений стовп з великою відбиваючою поверхнею, що відповідає стандарту EN12899 -1 класу R2.
- Розміри: В-130 см х Ш -14 см. Вага: 1,2 кг.
- Також доступний виготовлений на замовлення ярлик і багатомовні варіанти.

HEV040-106-500	Стовпи для установки на узбіччі Wuchwood™	Кількість 10
HEV040-126-500	Стовпи для установки на узбіччі Wuchwood™ - повітряні кабелі	Кількість 10
HEV040-125-301	Стовпи для установки на узбіччі Wuchwood™ - підземні кабелі	Кількість 10



СТОВПИ
CHURCHILL™

- Міцна циліндрична конструкція, виготовлена методом видувного формування, з відбиваючою поверхнею, що відповідає стандарту EN12899-1 класу R2.
- Багатоцільове використання, починаючи від узбіч шосе до майданчиків з твердим покриттям.
- Розміри: В-131 см х Ш -12,5 см. Вага 1,4 кг.

HEV060-106-500	Стовпи для встановлення на узбіччі Churchill™	Кількість 10
----------------	---	--------------



СТОВПИ
KINGHAM™

- Конструкція з ударостійкого поліетилену з великою відбиваючою поверхнею, що відповідає стандарту EN12899-1 класу R2.
- Багатоцільові стовпи, які можна використовувати на узбіччях або встановити на майданчику з твердим покриттям для паркування.
- Розміри: В - 120 см х Ш -15 см. Вага: 2,1 кг.

HEV050-106-500	Стовпи для встановлення на узбіччі Kingham™	Кількість 10
----------------	---	--------------



ДОРОЖНІ ЛІХТАРІ ТА ПРИЛАДДЯ

СВІТЛОДІЮДНА ЛАМПА
MAXILITE™

- Лампа з двома батареями з поворотною головкою, що забезпечує оглядовість 360°, і лінзою діаметром 18 см.
- Подвійна функція фотоелемента забезпечує статичний або миготливий режими роботи.
- Конструкція запобіжного болта дозволяє кріпити його до конуса і огорож.
- Відповідає EN12352



LAF060-001-200	MaxiLite™ LED - світильник жовтого кольору	Кількість 10
LAF060-000-600	MaxiLite™ LED - світильник червоного кольору	Кількість 10
LAF060-201-200	MaxiLite™ LED - світильник жовтого кольору, комплектується кронштейном для кріплення до каркасів	Кількість 10



6В батарея не входить в комплект цих ламп

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВОГНІ,
ЩО МИГОТЯТЬ
MICROLITE™

- 360-градусний об'єктив для кругової освітленості.
- Ударостійка лінза з високоякісного полікарбонату.
- Два варіанти режиму - миготіння з фотоелементом і без нього.
- Відповідає EN12352



LEM010-001-200	MicroLite™ - миготливий світильник	Кількість 50
LEM020-001-200	MicroLite™ - миготливий фотоелемент	Кількість 50

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВОГНІ, ЩО МИГОТЯТЬ
MICROLITE™
З ВСТАНОВЛЕННЯМ БОЛТОМ

- MicroLite™ поставляється з встановленим болтом.
- Універсальний кронштейн конуса лампи можна використовувати для кріплення MicroLite™ для прискореного монтажу на конус.



Тримач лампи продається окремо.



LGJ010-001-200	MicroLite™ - FNPC, що комплектуються встановленим болтом	Кількість 50
LGJ020-001-200	MicroLite™ - FPC, що комплектуються встановленим болтом	Кількість 50
LUM000-000-200	Універсальний кронштейн для лампи на конусі	Кількість 50

ЗНАКИ НА ДОРОЖНІХ
КОНУСАХ
PORTACONE™

- Відливають з переробленого поліетилену низької щільності чорного кольору, мають набагато меншу вагу, ніж традиційні металеві знаки.
- Дозволяють транспортувати збільшену кількість виробів.
- Утоплений зовнішній обідок, що захищає відбиваючу поверхню



ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ
ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ

- Чорні знаки виготовлені з 100% переробленого поліетилену низької щільності.
- У кольорових, зроблених на замовлення версіях знаків використовується вихідний поліетилен низької щільності.

БЕЗПЕКА

- Міцні лямки, прикріплені до задньої частини знака, забезпечують гарне зчеплення з конусом.

БРЕНДІНГ, що виконується
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

- Можна вибрати кольорові рамки для передачі корпоративного іміджу.
- Назви компаній можуть бути витиснені чорним.

НСА010-301-100	Знак PortaCone™ - Дорожні роботи		Кількість 5
НСА020-301-100	Знак PortaCone™ - Дорога звужується вліво		Кількість 5
НСА030-301-100	Знак PortaCone™ - Дорога звужується вправо		Кількість 5
НСА100-201-100	Знак PortaCone™ - Пішохідна доріжка		Кількість 5

НСА060-301-100	Знак PortaCone™ - Реверсивна стрілка		Кількість 5
НСА040-301-100	Знак PortaCone™ - Стрілка вліво		Кількість 5
НСА050-301-100	Знак PortaCone™ - Стрілка вправо		Кількість 5
НСА070-201-100	Знак PortaCone™ - Пішохідний шлях вліво		Кількість 5
НСА080-201-100	Знак PortaCone™ - Пішохідний шлях вправо		Кількість 5

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ЕСТАКАД

ЗНАКИ У ВИГЛЯДІ
А-ОБРАЗНОЇ
РАМИ

Жовті знаки у формі літери А, прості або з написом «обережно, мокра підлога».



НВD000-500-200	Знак у формі літери А жовтого кольору	Кількість 10
НВD110-500-200	Знак у формі літери А жовтого кольору - «Обережно, мокра підлога»	Кількість 10

ДВОСЕКЦІЙНИЙ КОНУС
ТРИКУТНОГО ПЕРЕТИНУ

Двосекційний конус, верхівка якого виготовлена з УФ-стабілізованого ПЕНП, а основа з 100% переробленого ПВХ.



ЈВD080-040-23Ј	Трикутний двосекційний конус - однотонний	Кількість 10
----------------	---	--------------

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ
КОНУСИ

50 см ПВХ конуси для позначення небезпечних зон.



JAR043-400-218	50 см підлоговий знак «Йде прибирання»	Кількість 10
JAR044-000-218	Конус 50 см «Слизька поверхня»	Кількість 10

ЗБІРНИЙ КОНУС 35

Оригінальний чотиристоронній конус з надрукованим повідомленням «Обережно, мокра підлога».



JCP121-200-200	Збірний конус 35 жовтого кольору - «Мокра підлога»	Кількість 5
----------------	--	-------------

ПІДСТАВКИ GRIPPA PAD™

Призначені для рівномірного розподілу ваги підмостків і захисту вразливих поверхонь від пошкоджень. Доступні зроблені на замовлення кольору і логотип.



НМА000-000-200	Підставки Gripa Pad™ - жовтого кольору	Кількість 50
----------------	--	--------------

ЗАСОБИ СПІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ПІДМОСТКІВ

Можуть використовуватися окремо або парами для повної герметизації стиків підмостків. Доступні кольори на замовлення.



НМВ000-000-200	Пристрої захисту стиків підмостків - жовтого кольору	Кількість 50
----------------	--	--------------

ШВИДКІСНІ
РАМПИ
JUMBO™

- Виключно жорстка рампa, виготовлена з 100% переробленого ПВХ.
- Доступні дві висоти - 5 см і 7,5 см для зон 10 миль на годину і 5 миль на годину відповідно.



БЛОКУВАННЯ

- Кожна секція має вбудоване блокування для полегшення вибору і установки.



КАНАЛ ДЛЯ ШЛАНГА / КАБЕЛЮ

- Канал 4 см x 2 см на нижньому боці дозволяє розміщувати в ньому шланг / кабелі.



БРЕНДІНГОВА ПЛОЩА

- Площа 12 см x 6 см, що дозволяє вибивати ім'я клієнта.

ВАРІАНТИ РАМП

РАМПИ 5 см ЗАВВИШКИ

Призначені для зниження швидкості до 10-16 км /год. Ідеально підходять для в'їзду на паркування, під'їзду до шкіл та лікарень.



5 см заввишки

РАМПИ 7,5 см ЗАВВИШКИ

Призначені для зниження швидкості до 5-8 км/год. Ідеально підходять для портів, вантажних майданчиків і автобусних станцій.



7,5 см заввишки



ТАКОЖ ДОСТУПНІ
АЛЬТЕРНАТИВНІ
КОЛЬОРИ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ



ВІДБИВАЧІ

- Кожна внутрішня частина має вбудовані білі відбивачі для додаткової видимості.

10 миль/год - 16км/год, 5 миль/год - 8 км/год, РАМПИ І БОЛТИ

HAL010-125-300	10 миль/год - 16 км/год. Гребені-обмежувачі швидкості (пара)	В - 5 см, Д - 50 см, Ш - 40 см, 8,2 кг		Кількість 1
HAM000-820-200	10 миль/год - 16 км/год. Жовті заглушки (пара)	В - 5 см, Д - 20 см, Ш - 40 см, 4,5 кг		Кількість 1
HAM000-821-100	10 миль/год - 16 км/год. Чорні заглушки (пара)	В - 5 см, Д - 20 см, Ш - 40 см, 4 кг		Кількість 1
HAL010-135-300	5 миль/год - 8 км/год Гребені-обмежувачі швидкості (пара)	В - 7,5 см, Д - 50 см, Ш - 40 см, 16 кг		Кількість 1
HAM000-830-200	5 миль/год - 8 км/год. Жовті заглушки (пара)	В - 7,5 см, Д - 20 см, Ш - 40 см, 9 кг		Кількість 1
HAM000-831-100	5 миль/год - 8 км/год. Чорні заглушки (пара)	В - 7,5 см, Д - 20 см, Ш - 40 см, 9 кг		Кількість 1
HAN000-000-000	Пара елементів для застосування в бетоні			Кількість 1
HAJ000-000-000	Пара асфальтових кріплень			Кількість 1

НОВИНКА

ШВИДКІСНІ РАМПИ
RIDGEBACK®

RIDGEBACK®



Відмінні риси конструкції НОВОЇ
рампи з переробленого ПВХ Ridgeback®
і кут нахилу світловідбивних елементів
оптимізують взаємодію з фарами автомобіля
для поліпшення видимості.
Новітня високоефективна полімерна технологія
відповідає вимогам BS EN 1436: 2018
і вимогам з довговічності BS EN1824: 201.



СКАНУЙТЕ ВІДЕО ІНСТРУКЦІЇ
або подивіться відео за адресою:
<http://bit.ly/R-Back-UI>



✓ БЛОКУВАННЯ

- Ефективна система блокування для простоти підключення і підтримки стійкості до і після складання.



✓ ВІДБИВНА ЗДАТНІСТЬ

- Збільшена площа відображення в порівнянні з традиційними стилями, прийнятими в рамках.
- Інноваційний підхід до використання термопластичних світлоповертаючих елементів з вбудованими скляними кульками, щоб зробити виріб більш надійним.



✓ КАНАЛ ДЛЯ ШЛАНГА / КАБЕЛЮ

- Канал 4 см x 2 см на нижньому боці торцевих кришок для безпечного під'єднання кабелів через рампу.
- Кабелі, що проходять через торцеві кришки, є завершальним елементом загальної обробки виробу і підтримують стійкість кабелю.



✓ ЛЕГКО ЗАМОВИТИ - ЛЕГКО ЗІБРАТИ

- Рампи і торцеві кришки мають симетричну конструкцію, що спрощує замовлення для клієнтів.
- Простота складання з додатковими опорними точками для підвищення стійкості.




✓ ОРИГІНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

- Розроблено для зниження швидкості автомобіля, поліпшення умов безпеки в житлових і комерційних зонах.
- Дизайн оптимізує видимість для учасників дорожнього руху, максимізуючи ефективність застосування.



✓ ОПЦІЇ РАМПИ

- 5 см - Призначена для зниження швидкості до 10-16 км/год.
- 7,5 см - Призначена для зниження швидкості до 5-8 км/год.

ПРОСТА,
але ЕФЕКТИВНА

ЛІВА АБО ПРАВА



ЧОРНА І ЖОВТА

Ridgeback® була розроблена так, щоб об'єднати обидва кольори в одному гребені-обмежувачі і в обох торцевих кришках. Проста конструкція також дозволяє із зручністю використовувати обидві торцеві заглушки на будь-якому кінці рампи.



10 МИЛЬ/ГОД - 16 КМ/ГОД, 5 МИЛЬ/ГОД - 8 КМ/ГОД РАМПИ БОЛТИ

НАХ002-125-300	10 миль/год 16 км/год Гребінь-обмежувач (одиначний)	В 5 см, Д 50 см, Ш 40 см, 8,2 кг		Кількість 1
НАУ002-825-300	10 миль/год 16 км/год Торцева кришка (одиначна)	В 5 см, Д 20 см, Ш 40 см, 4,5 кг		Кількість 1
НАХ002-135-300	5 миль/год 8 км/год Гребінь-обмежувач (одиначний)	В 7,5 см, Д 50 см, Ш 40 см, 16 кг		Кількість 1
НАУ002-835-300	5 миль/год 8 км/год Торцева кришка (одиначна)	В 7,5 см, Д 20 см, Ш 40 см, 9 кг		Кількість 1
НАН000-000-000	Пара для застосування в бетоні			Кількість 1
НАУ000-000-000	Пара для асфальтового кріплення			Кількість 1

КОНТЕЙНЕР
ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ
ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВЕЛИКИХ РОБОЧИХ
МАЙДАНЧИКІВ

ВЕЛИКИЙ РОЗМІР



НРК480-000-200	450 кг - всі жовтого кольору		Кількість 1
НРК480-005-300	450 кг - чорний контейнер / жовта кришка		Кількість 1
НРК480-001-100	450 кг - всі чорного кольору		Кількість 1
НРК480-090-200	450 кг - жовтого кольору в комплекті з накладкою і скобою		Кількість 1

СТАНДАРТНИЙ РОЗМІР



НРК470-000-200	250 кг - всі жовтого кольору		Кількість 1
НРК470-005-300	250 кг - чорний / жовтий контейнер		Кількість 1
НРК470-001-100	250 кг - всі чорного кольору		Кількість 1
НРК470-090-200	250 кг - жовта ч/б засувка і скоба		Кількість 1

МАЛЕНЬКИЙ КОНТЕЙНЕР
ІДЕАЛЬНО ДЛЯ МАГАЗИНІВ І ОФІСІВ

МАЛЕНЬКИЙ РОЗМІР



НРК490-000-200	50 кг - всі жовтого кольору		Кількість 1
НРК490-001-100	50 кг - всі чорного кольору		Кількість 1
НРК490-005-300	50 кг - чорний контейнер / жовта кришка		Кількість 1
НРК490-000-600	НОВИНКА 50 кг - всі червоного кольору		Кількість 1

- Невеликий контейнер для піску та солі розміром 1,75 куб. футів, висотою 49 см, довжиною 50 см і глибиною 46 см, важить 5 кг.
- Максимальна місткість маленького контейнера для піску та солі - 50 кг – 2 мішки по 25 кг солі.

НОВИЙ КОЛІР. ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ПОСЛУГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ



- ✓ РУКОЯТКИ**
- Формовані зачеплення для пальців, що допомагають підняти кришку і уникнути травм.



- ✓ ТОЧКИ ДОСТУПУ
ДЛЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА**
- Точки доступу роблять відро для сміття зручним для підйому за допомогою автонавантажувача.
 - Доступний тільки для контейнерів підвищеної міцності.



- ✓ БРЕНДІНГ**
- Велика покрита металом площа, на якій інформація підрядника може бути витиснута чорним для захисту від крадіжки і реклами реквізитів підрядника.



- ✓ ЗРУЧНІСТЬ УКЛАДАННЯ**
- Встановлюється всередині один одного, що робить зручним їх укладання в штабель для зручності зберігання.
 - 32 одиниці на піддон.



- ✓ ОПЦІОНАЛЬНО -
ЗАСУВ І СКОБА**
- Засув і скоба можуть бути встановлені за додаткову плату. У разі необхідності контейнер для піску та солі замикається.



- ✓ КОЛЬОРИ**
- Доступні різні комбінації кольору.
 - Ще один спосіб персоналізувати контейнер для піску та солі.